


OCELOVÉ SLOUPY VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ - 4 KS
 TR.159/8 - 3210 MM, SOUČÁST BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
 INTEGROVANÝ VNITŘNÍ SVOD DN 75 VČETNĚ NAPOJENÍ ODPADŮ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FeZn + RAL 7021 (7022)
 POŽÁRNÍ ODOLNOST R 15 DP1 - OPATŘIT POŽ.NÁTĚREM NEBO JINOU ÚPRAVOU

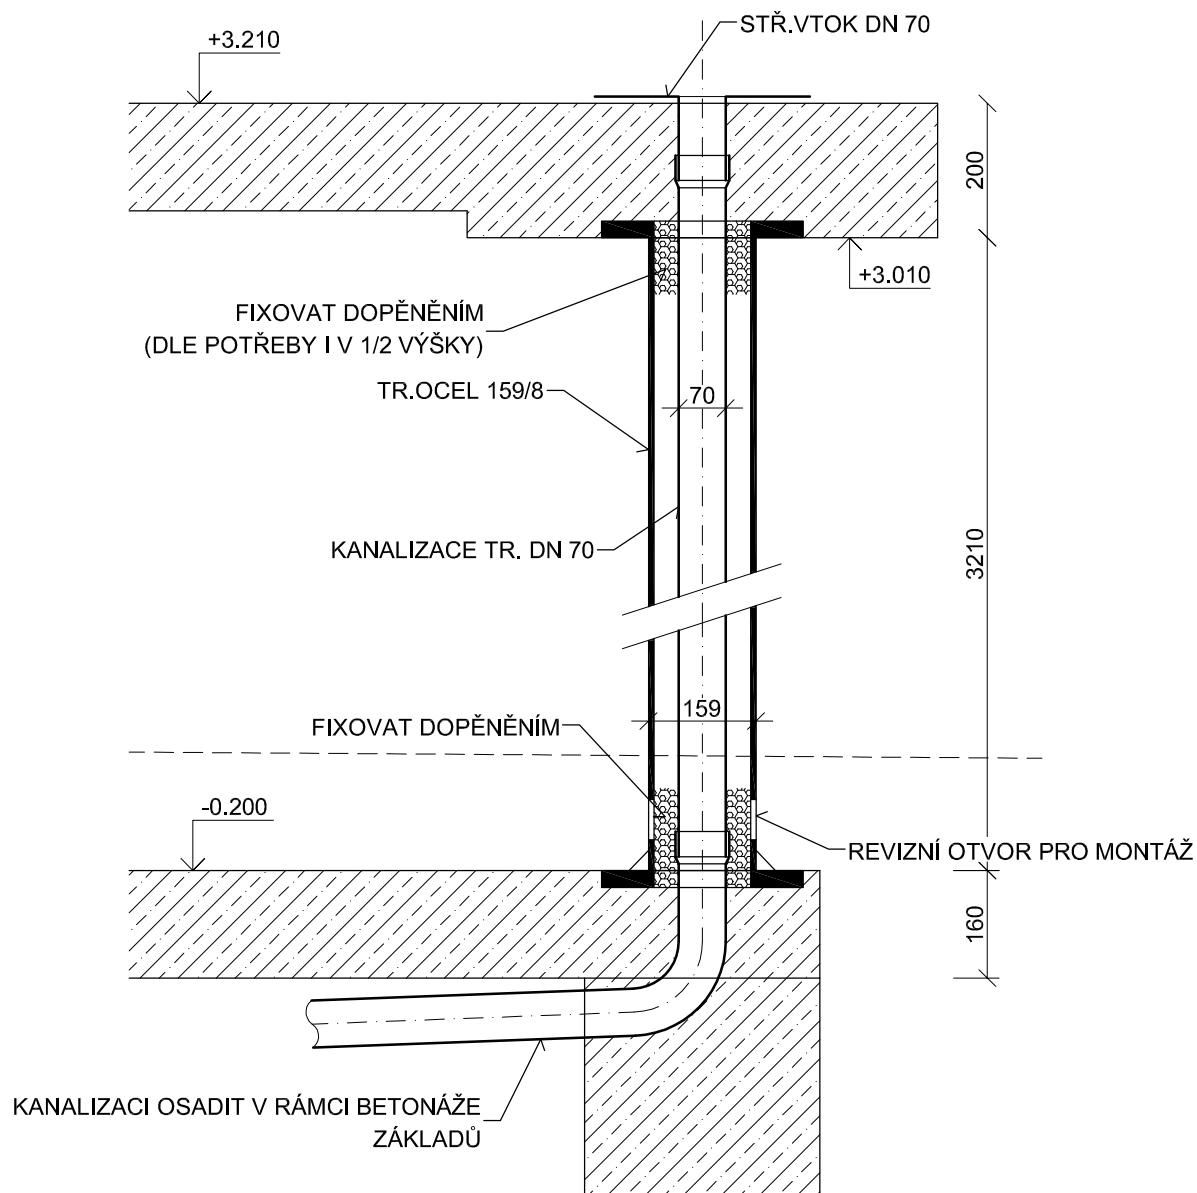

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - DETAIL Z11