



POZNÁMKY:

- SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLÁŽEB tl.2-6 mm, BARVA SPÁRY PODLAH STŘEDNÍ ŠEDÁ, BARVA SPÁRY OBKLADŮ ŠEDO-STŘIBRNÁ
- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINÍKOVOU NEBO NEREZOVOU LIŠTOU PROFILU "L"
- PODKLADY PRO PVRCHY PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZBARIEROVÝ (BEZPRAHOVÝ) PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPECIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH POVRCHŮ PODLAH (DLÁŽBA, PVC, KOBEC)
- PŘECHODOVÉ LIŠTY - PROVEDENÍ HLINIK, VE STEJNÉ VÝŠCE PROPOJOVANÝCH POVRCHŮ ZNAČENÍ V PŮDORYSECH: PL - PŘECHODOVÁ LIŠTA, UL - UKONČOVACÍ LIŠTA
- OMÍTANÉ STROPY A PODHLEDY - POKUD BILÉ MALBA POD STROPEM/PODHLEDEM JINÁ NEŽ BILÁ, PROVEDE SE MALBA STROPU VČETNĚ cca 3 cm FABIONU
- STĚNY:
 - OMÍTANÉ STĚNY POKUD NENÍ URČENO JINAK NÁTĚR OTĚRUVZDORNÝ BARVA BILÁ POLAR, NĚKTERÉ STĚNY DLE POPISU ODŠTŮNY ŠEDÉ RAL 7038 A RAL 7044, POPŘ. RAL 7022 - MAX. 30%
 - NEOMÍTANÉ STĚNY BETONOVÉ PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NÁTĚR
 - BETONOVÉ STĚNY NEOMÍTANÉ V POHLEDOVÉM BETONU (BAŽENOVÁ HALA) PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR, V BAŽENOVÉ HALE 1.PP PROVEDENÍ tf. PB3-S, V SUTERÉNU 2.PP tf. PB0-PB1. PŘÍPROVADĚNÍ OŠETŘIT NASÁKAVOST BEDNÍČNÍCH DESEK, POVRCH BETONU SVĚTLÝ BEZ PŘIDÁNEHO BARVIVA, STRUKTURA POVRCHU HLADKÁ BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BEZESPÁRY POVRCH BETONU, PRAVIDELNÉ OTISKY BEDNĚNÍ NA POVRCHU BETONU
- VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ POZINK, VÝUSTKY VZT VE STĚNÁCH, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK VŽDY PRÍZPUSOBIT BAREVNOSTI STĚN
- DVÍŘKA A KRYTÝ VE VHLKÉM PROSTŘEDÍ PROVEDENÍ ČESANÁ NEREZ TŘÍDY A4 (ASI316L)
- DVÍŘKA A KRYTÝ OSTATNÍ BAREVNĚ UZPŮSOBIT DLE BARVY MALBY STĚNY, PŘÍPADNĚ OBKLADU
- DVEŘE:
 - DVEŘE VE VHLKÉM PROSTŘEDÍ - ZÁRUBENĚ CELOHLINÍKOVÁ BAREVNĚ PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ ELOX., DVEŘNÍ KRÍDLO RAM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRENU TL.34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTENÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL.3mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - OSTATNÍ DVEŘE MIMO VHLKÉ PROSTŘEDÍ - ZÁRUBENĚ KOVOVÁ LISOVANÁ POZINK., PRAŠKOVÁ BARVA RAL 7022, DVEŘNÍ KRÍDLO PLNĚ CHARAKTERU HPL, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VNITŘNÍ VÝPLŇ DTD, PLÁŠTĚ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, POVRCH Z ODOULNÉHO LAMINÁTU HPL 0,7 mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - KOVÁNÍ PRO VŠECHNY DVEŘE PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ-MAT, ROZETOVÉ, SE ZÁMKEM FAB NEBO WC ZÁMKEM DLE URČENÍ MÍSTNOSTI
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ: VŠECHNY VÝROBKÝ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI DPS
- JSOU-LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUZE INFORMATIVNÍ A ZHOTOVITELI UMOŽŇUJÍ V SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 SB. POUŽÍT I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNIKY ODPOBNÝCH, PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ.
- VŠEKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NÁTĚRY MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU VYVZORKOVÁNY A ODOUHLÁŠENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM
- VŠECHNY KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED REALIZACÍ JE NUTNO STAVBU ZAMĚŘIT A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACI JE NUTNĚ PRÍZPUSOBIT SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ STAVBY.


POHLED "L"

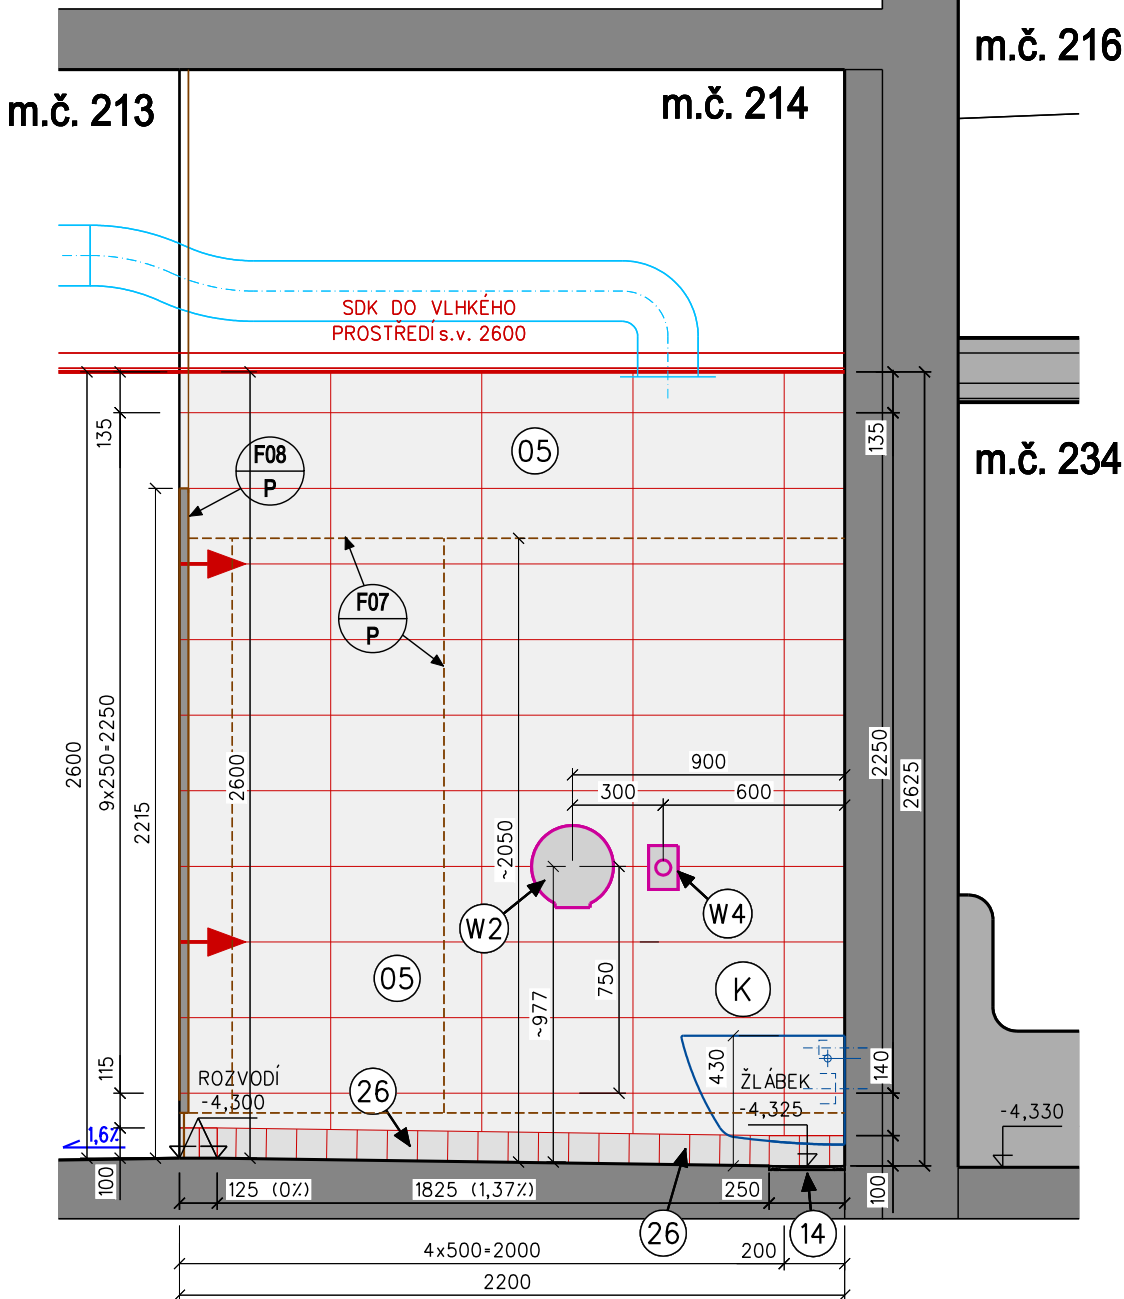


POHLED "B"

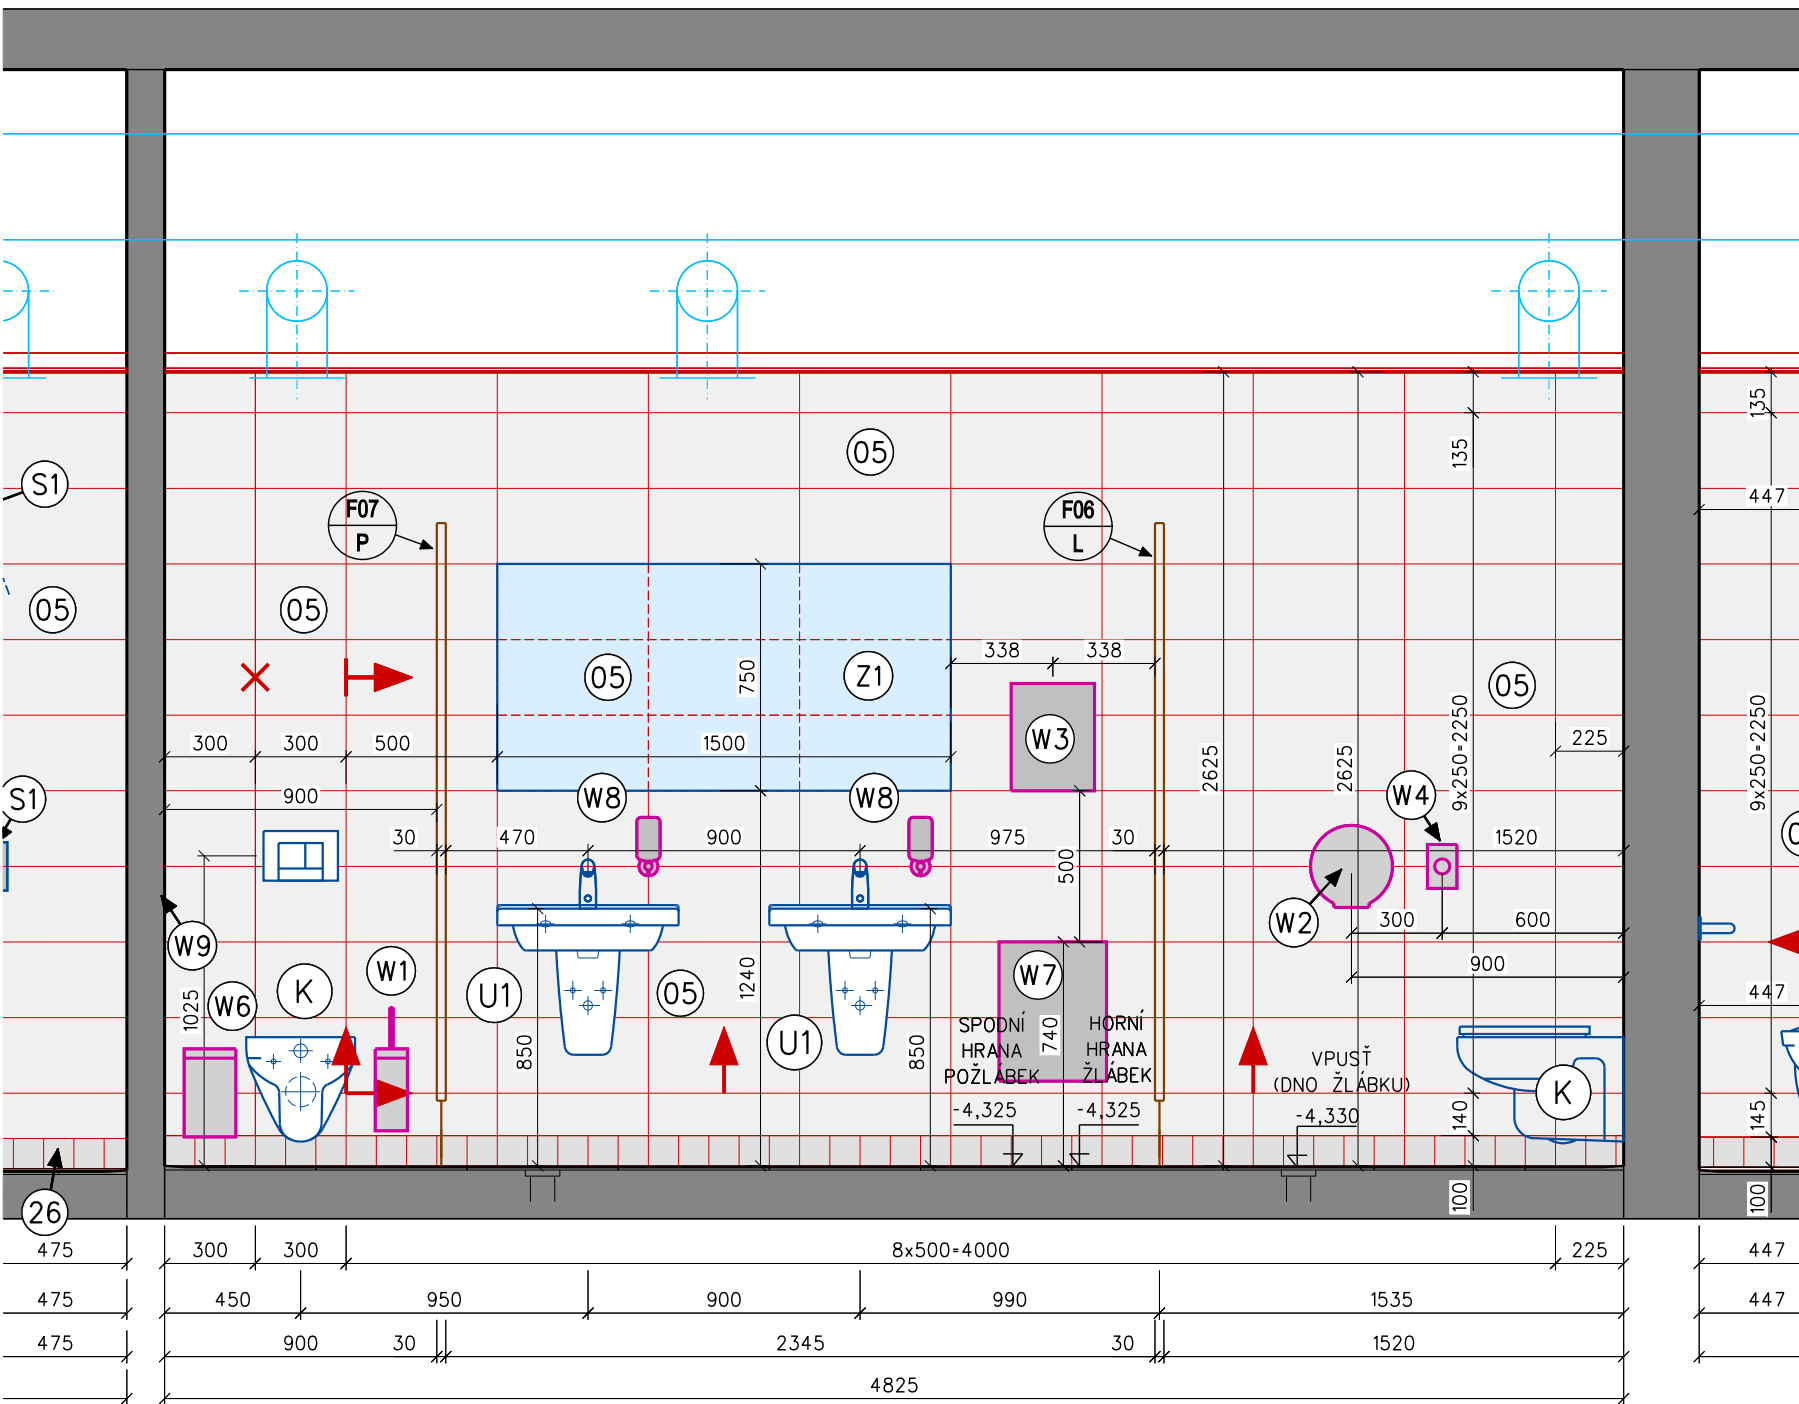

POHLED "K"

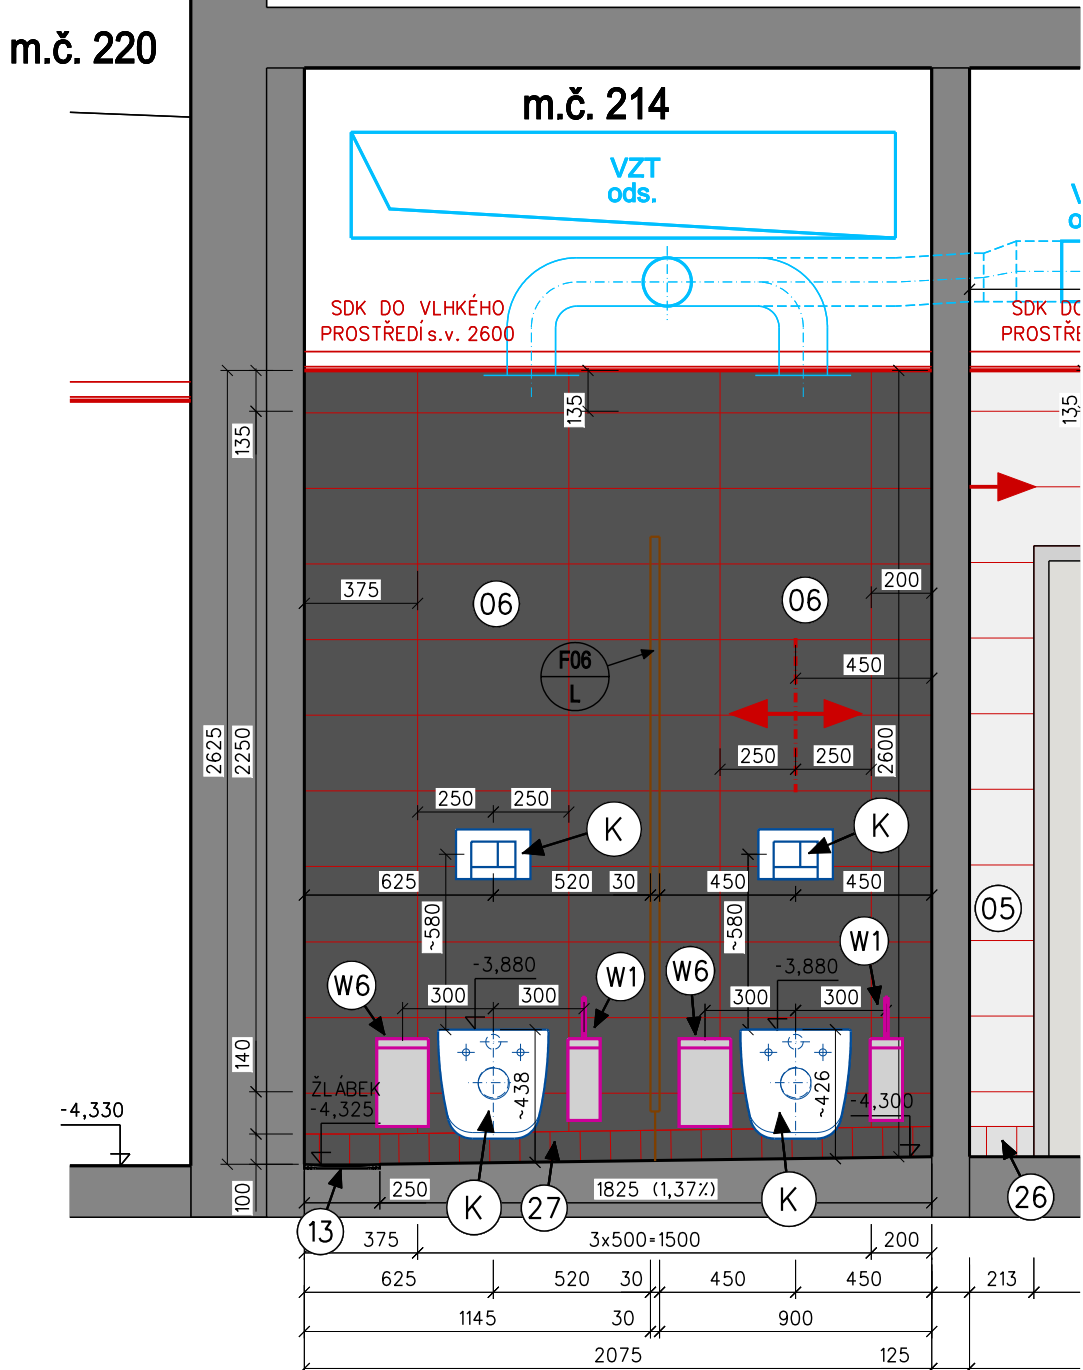

POHLED "R"

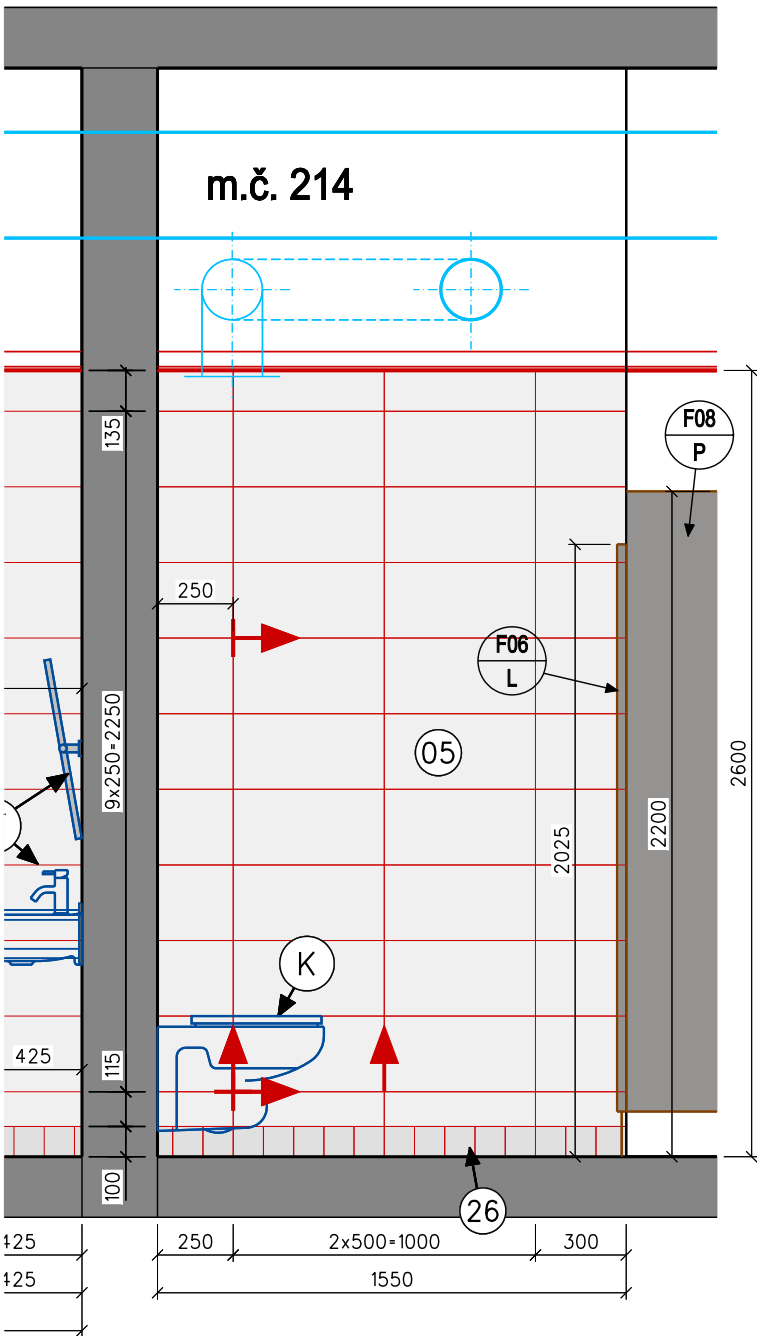

LEGENDA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

- PARAVAN (PŘÍČKA) V HROMADNÝCH SPRCHÁCH NÁVŠTĚVNÍKŮ, MEZI CHODBOU A WC, PROVEDENÍ NOSNÁ KONSTRUKCE JAKL 30x30 mm NEREZ MAT KOTVENÁ OD PODLAHY DO STROPU, V NEREZOVÉ LIŠTĚ UKOTVENÁ KOMPAKTNÍ DESKA tl.12mm, BARVA ŠEDÁ NAPŘ. DLE FUNDERMAX 0075 DARK GREY, NOHY NEREZ MAT 30x30 S REKTIFIKACÍ, CELKOVÁ VÝŠKA 220 cm, OTEVÍRAVÉ DVEŘE š.80cm, OSTATNÍ DETAILY PROVEDENÍ VÍZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
- WC PŘÍČKY, PROVEDENÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tl.12mm, BARVA DLE NAPŘ. FUNDERMAX 0075 DARK GREY, NEREZOVÉ DOPLŇKY, PODPĚRNÉ NOHY NEREZ v. 14-18 cm, CELKOVÁ VÝŠKA cca 205 cm

LEGENDA SANITÁRNÍCH PRVKŮ

- K KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, KLOZETOVÉ SEDÁTKO DURAPLASTOVÉ, NOSNÝ PRVEK PRO WC, NÁDRŽKA ZABUDOVANÁ, OVLÁDACÍ DESKA ČELNÍ
- U1 UMYVADLO KERAMICKÉ, BÍLÉ, 60cm, KRYT NA SIFONU, SIFON DN 40, POLOSLOUP BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ - SENZOR, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- W1 WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL, NEREZ
- W2 ZÁSOBNIK NA TOALETNÍ PAPIR NÁSTĚNNÝ, KULATÝ, SE ZÁMKEM, NEREZ
- W3 ZÁSOBNIK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ, SE ZÁMKEM, NEREZOVÝ
- W5 HÁČEK (VĚŠÁČEK) NÁSTĚNNÝ, NEREZOVÝ
- W7 KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ, VELKOKAPACITNÍ, NEREZ
- W8 DÁVKOVAČ MÝDLA NÁSTĚNNÝ, MECHANICKÝ, NEREZOVÝ
- Z1 ZRCADLO S FAZETOU, LEPENÉ NA OBKLAD, š.1500 v.750


LEGENDA PRVNÍHO VYBAVENÍ

LEGENDA DLÁŽEB, OBKLADŮ A MALEB

- 05 VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLÁŽBA, PROTISKLUZ R10/A, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLÁŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLÁŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE POUŽITÍ: PODSTUPNĚ SCHODÝ VYROVNAJÍCÍ VÝŠKOVÝ ROZDÍL V BAŽENOVÉ HALE m.č. 216, VŠECHNY PODSTUPNĚ U SCHODIŠTĚ TOBOGÁNOVÉ VĚŽE m.č. 233
- 06 VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLÁŽBA, PROTISKLUZ R10/A, FORMÁT 25x50 cm, BARVA BASALGRAU (TMAVĚ ŠEDÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLÁŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLÁŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE POUŽITÍ: OBKLAD STĚN JAKO AKCENT, WC MUŽI m.č. 211, WC ŽENY m.č. 214
- 07 VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLÁŽBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLÁŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLÁŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU PRO BOSOU NOHU TŘÍDY "B", VYCHÁZÍCÍ Z NORMY ČSN EN 14411, DLÁŽBA SE SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU OBSAHUJÍCÍ TITANIOXID V KOMBINACI S UV ZÁŘENÍM/SVĚTLEM, VYTVÁŘÍCÍ Tzv. HYDROFBNÍ POVRCH, TENTO EFEKT VYTRÁZNĚ USNADŇUJE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU, STÁVÁ SE TRVALE ANTIBAKTERIÁLNÍ, ELIMINUJE ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU, NEŽÁDOUCÍ PACHY A PLÍSNĚ, POUŽITÍ: PROTISKLUZNÁ DLÁŽBA DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ, UKLID B.H. m.č. 207, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, BAŽENOVÁ HALA m.č. 220, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, PLYVČÍK, ŽÁZENÍ PLYVČÍKA m.č. 220, NÁSTUP TOBOGANU - SCHODIŠTĚ m.č. 233 (POUZE ÚROVEŇ -4,300), PROHRIVACÍ KABINA m.č. 234, ZÁDVEŘÍ m.č. 237
- 13 PODLAHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK (TVAROVKA) PRŮBĚŽNÝ, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLÁŽDICE 14 mm, POUŽITÍ: ŠATNA NÁVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208, WC A SPRCHA INVALIDE m.č. 209, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, NÁSTUP TOBOGANU - SCHOD. m.č. 233
- 14 PODLAHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK (TVAROVKA) UKONČOVACÍ, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLÁŽDICE 14 mm, POUŽITÍ: ŠATNA NÁVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208, WC A SPRCHA INVALIDE m.č. 209, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, SPRCHY MUŽI m.č. 212, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, SPRCHY ŽENY m.č. 215, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, NÁSTUP TOBOGANU - SCHOD. m.č. 233
- 15 PODLAHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK (TVAROVKA) S PROSTUPEM PRO PODLAHOVOU VPUSŤ, VYTVOŘENO NA ZAKÁZKU Z TVAROVKY č. "13" (PODLAHOVÝ ŽLÁBEK PRŮBĚŽNÝ) VYŘEZENÍM OTVORU PRO PODLAHOVOU VPUSŤ VODNÍM PAPIRSKEM, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLÁŽDICE 14 mm, POUŽITÍ: ŠATNA NÁVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208, WC A SPRCHA INVALIDE m.č. 209, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, SPRCHY MUŽI m.č. 212, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, SPRCHY ŽENY m.č. 215, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, NÁSTUP TOBOGANU - SCHOD. m.č. 233
- 26 POŽLÁBEK (KEHLSOCKEL) SLINUTÁ DLÁŽDICE, FORMÁT 10x10 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA NEUTRÁL 9-WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLÁŽDICE 6,5 mm, POUŽITÍ: JAKO SOKL v.10cm V MOKRÉM PROSTŘEDÍ, V MÍSTNOSTECH S PROTISKLUZNOU DLÁŽBOU č. 07, VĚTŠINOVĚ POUŽITÍ, NAPŘ. V BAŽENOVÉ HALE, V HROMADNÝCH SPRCHÁCH A PODOBNĚ
- 27 POŽLÁBEK (KEHLSOCKEL) SLINUTÁ DLÁŽDICE, FORMÁT 10x10 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA NEUTRÁL 5-BASALGRAU (TMAVĚ ŠEDÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLÁŽDICE 6,5 mm, POUŽITÍ: JAKO SOKL v.10cm V MOKRÉM PROSTŘEDÍ, V MÍSTNOSTECH S PROTISKLUZNOU DLÁŽBOU č. 07, POUŽITÍ JEN VÝJIMEČNĚ, NAPŘ. V BAŽENOVÉ HALE, V HROMADNÝCH SPRCHÁCH A PODOBNĚ

±0,000 = 478.70 m n.m. Bpv (1.NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



VYPRACOVAL S. JAROSLAV	ODP.PROJ.PROFESE ING. P. TUTSCH	KONTROLOVAL ING. ARCH. J. ŠEVČÍK	HLIN.Z. PROJEKTU ING. P. ŠEVELA
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ			
STAVEBNÍK: MÍSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ			
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY PS 110 - INTERIÉR D.1.1 DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI			
SPÁROREZ OBKLADŮ A DLÁŽEB 1. PP - WC ŽENY, m.č. 214			
FORMÁT	6 A4		
DATUM	04.2020		
STUPEŇ	DPS		
MĚŘITKO	1:25		
ZAK.ČÍSLO:	181566		
ARCHIVNÍKOD	PROF.	CIS.VYKRESLODOD.	
D1J	A	121	