


ZELEŇ	KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ	CHODNÍK	ZELEŇ	OBJEKT
-------	----------------------	---------	-------	--------

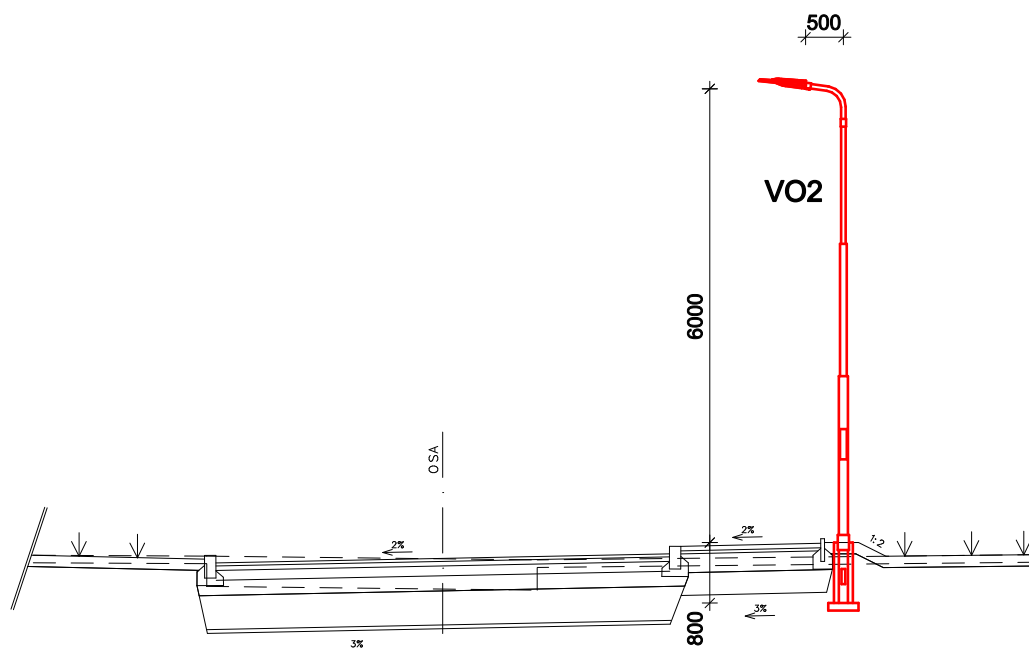

LEGENDA SESTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

- sestava svítidla VO2 - sadové svítidlo - zdroj LED, 36 W, 4183 lm, 2700 K, náklon 5°
- ocelový obloukový jednoramenný výložník, délka vyložení 0.5m, žárový pozink
- svítidlo 8m nad terénem - sadový ocelový třístupňový stožár 6.3m, s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm, žárový pozink
- stožárová svorkovnice pro Al kabel, 1 pojistka, přepěťová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1

Solertia

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
VIAPROJEKT s.r.o., Ing. R. Michlík	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Město Vrchlabí	ZAKÁZKA	99/21
MÍSTO	Vrchlabí, kraj Královéhradecký	DATUM	Červen 2022
AKCE	UL. VANČUROVA, VRCHLABÍ, ÚSEK OD NAPOJENÍ NA MOST V32 PO NAPOJENÍ NA REKONSTRUOVANOU ČÁST U KINA čp. 270 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE	STUPEŇ	DSP+DPs
		FORMÁT	1 A4
PŘÍLOHA	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Vzorový příčný řez se stožárem VO	MĚŘÍTKO 1 : 100	D.1.2.4