




## ZÁKLADY

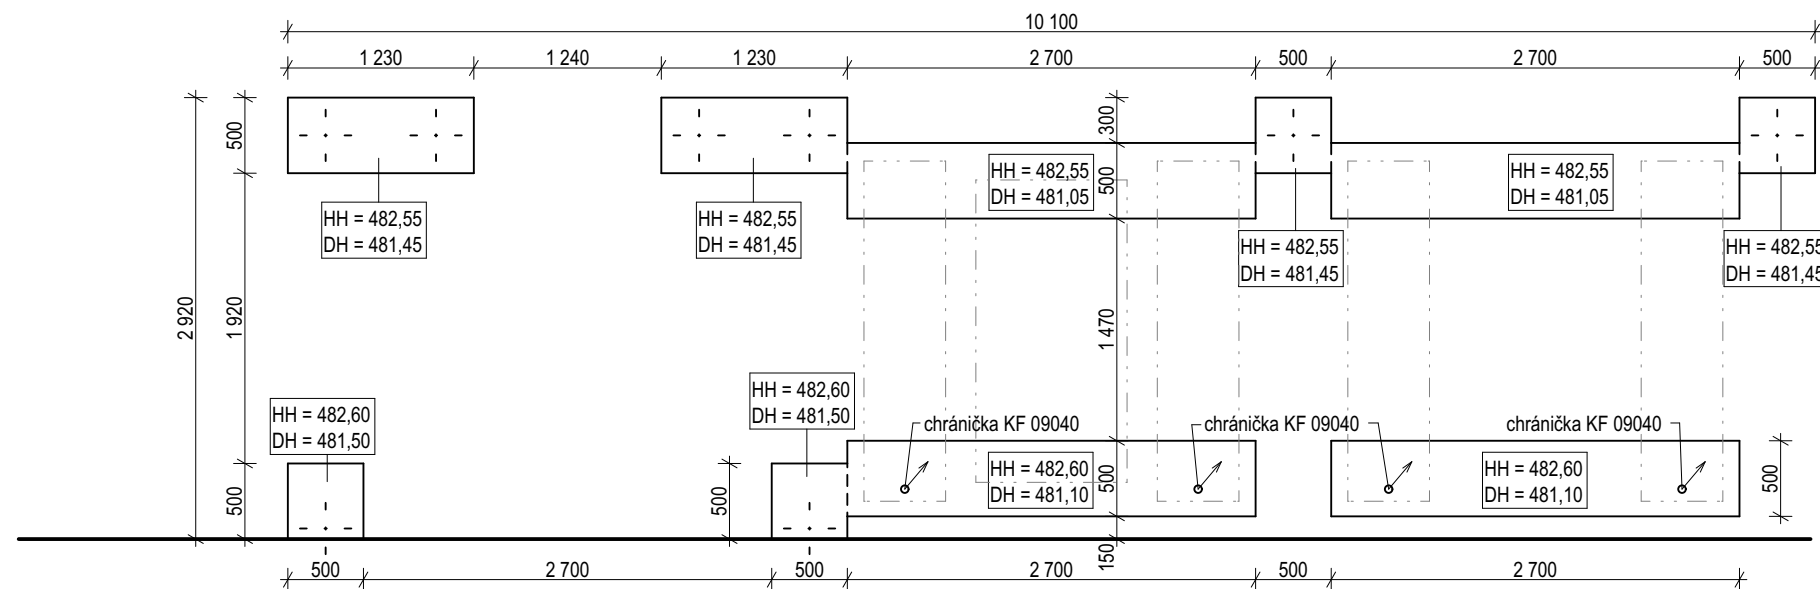


## PUDORYS




zakrytí stěn hoblovanými fošnami tl. 38 mm, výšky 160 mm, mezery 20 mm, opatřeno 2x olejovou — lazурou v odstínu týk, celkem 14 m<sup>2</sup>

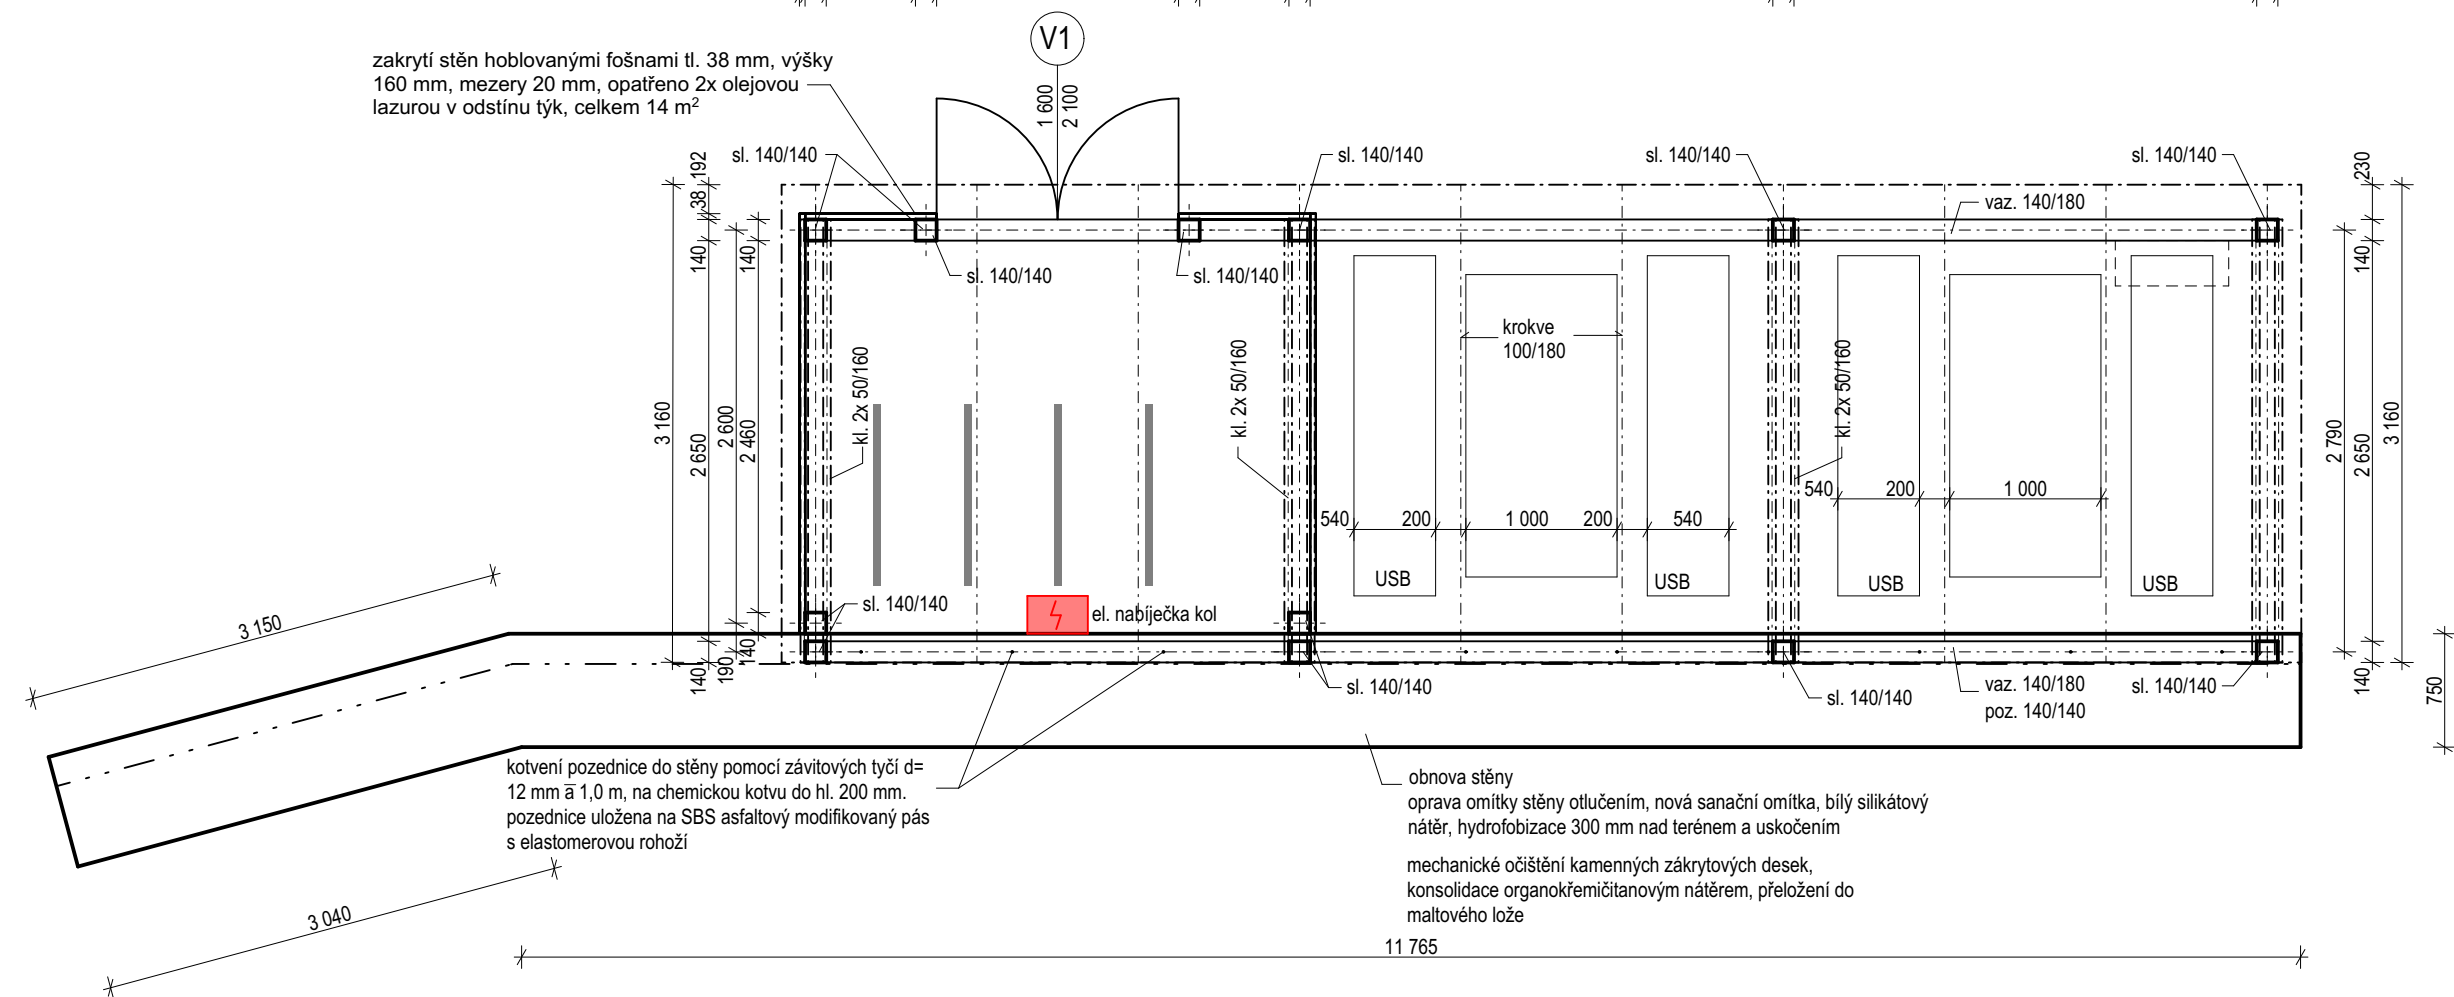

## PŮDORYS STŘECHY

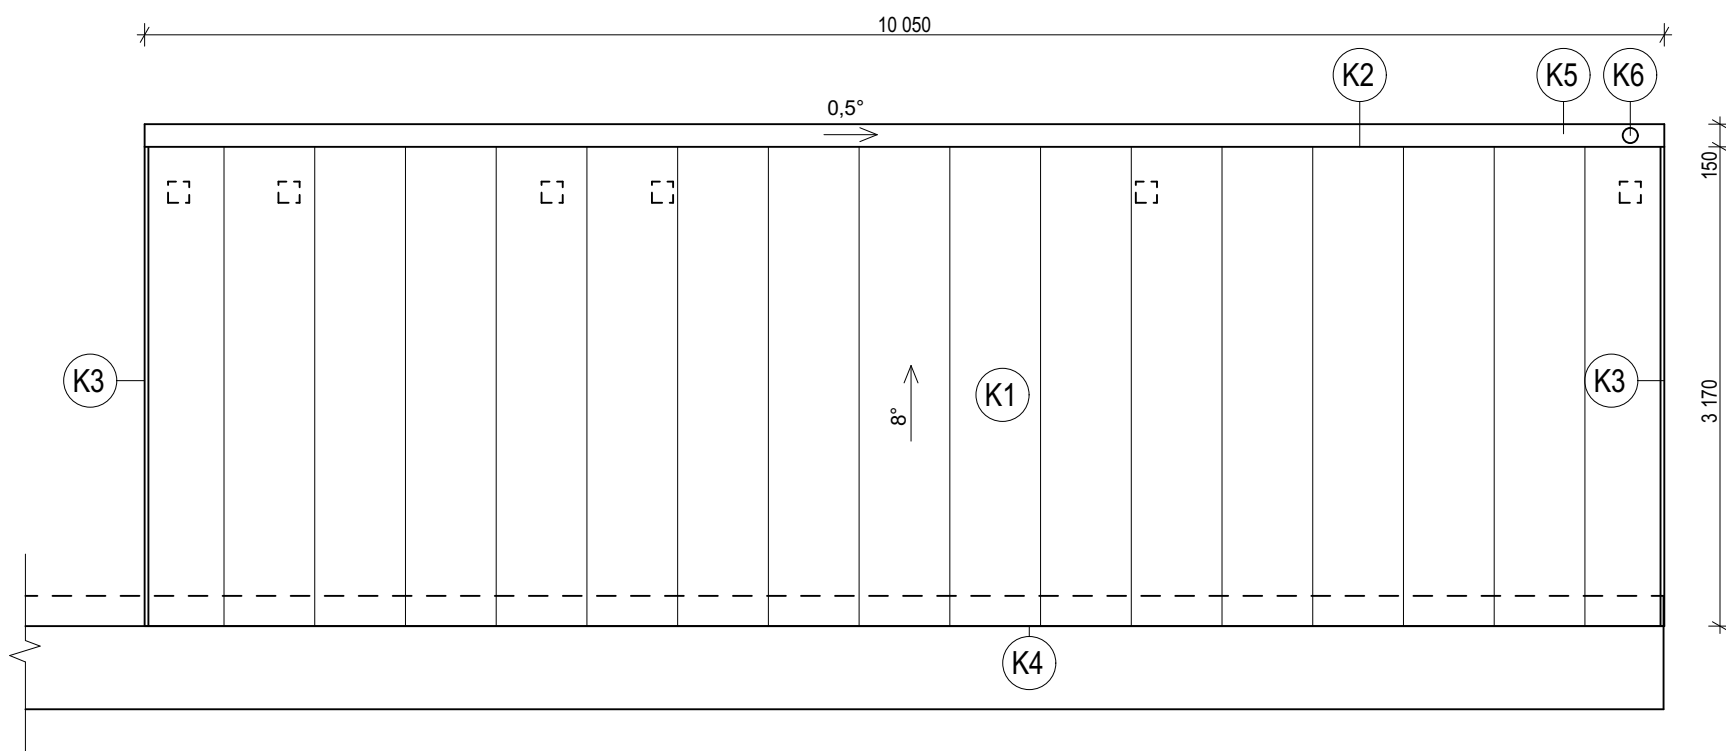

### PŘÍČNÝ ŘEZ

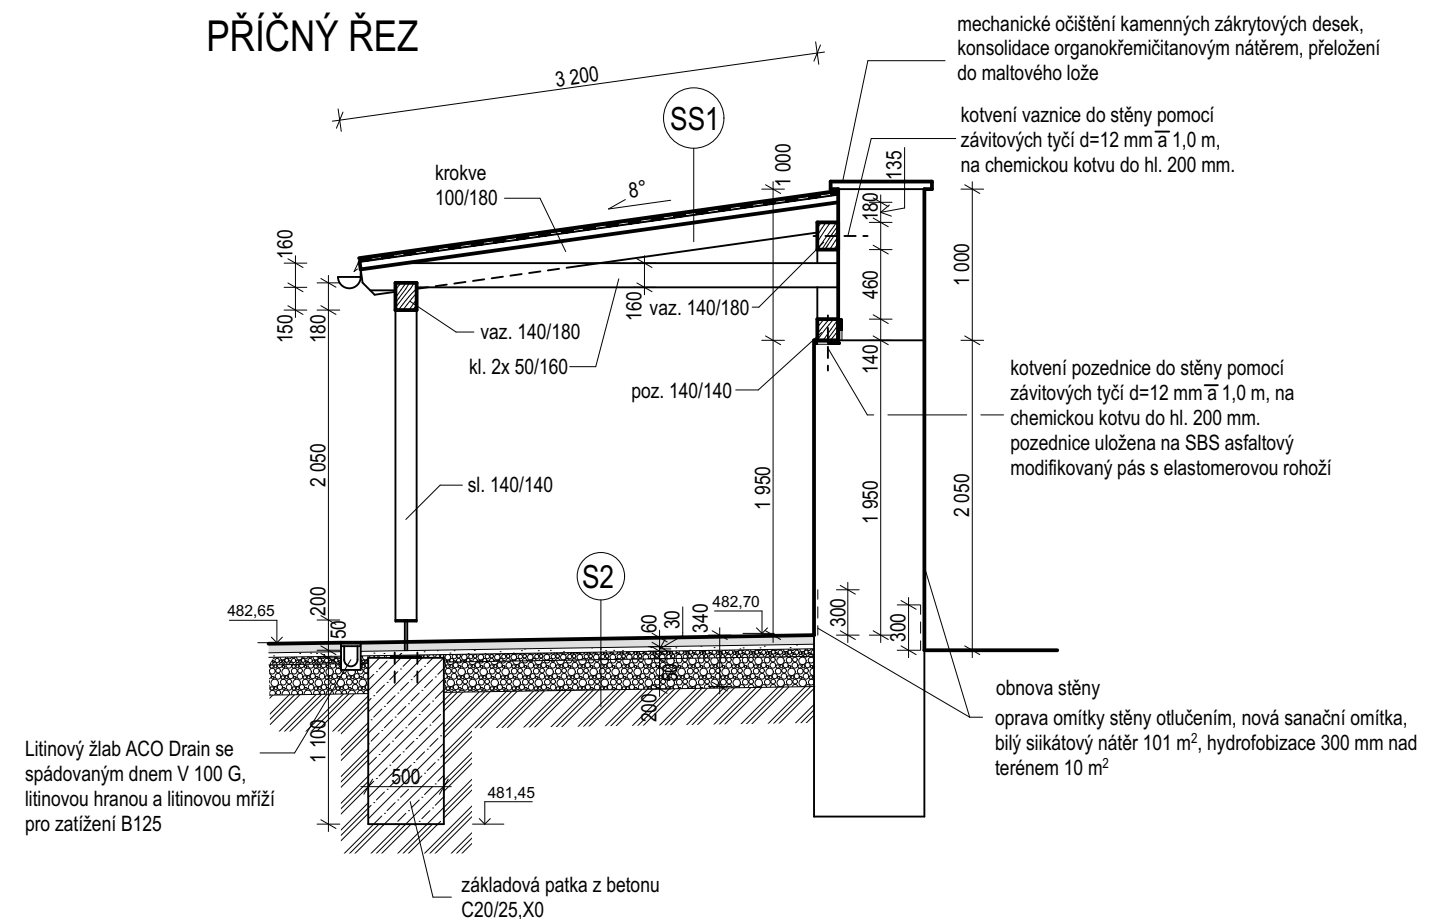


Beton základ dle ČSN EN 206-1, C20/25, X0 - S3- Cl 0,2

## KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- K1** hliníková falcovaná krytina s dvojítmou stojatou těsněnou drážkou, světlé šedý odstín 33 m<sup>2</sup>
- K2** zatahovací okapní pás Prefa s vyztužovacím pásem r.š. 330 mm, dl. 10,5 m
- K3** závětní lišta z hliníkového plechu r.š. 330 mm, dl. 2x 3,2 m,  
lišta připevna na falcovanou krytinu a kotvena příponkami k podkladu
- K4** oplechování lemování koruny stěny pod krycími deskami r.š. 150 mm, dl. 10,5 m
- K5** podstřešní žlab z hliníkového plechu d=160 mm, r.š. 400 mm, celkem dl.10,5 bm,  
včetně čel (2 ks), vyztužené vnější návalky nerezovou tyčí d=6 mm a háků kotvených vruty ke krovům cca 10 ks
- K6** 1 ks žlabový kotlík z hliníkového plechu s připojením na svod DN 110 mm, dl. 2,8 m  
kotlík včetně kolen připojen do nového gajgry (1ks)

Pozn.: odstín hlinového plechu - světle šedý



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekt, průzkum a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. JAN CHALOUPSKÝ	ING. ZDENEK PILC	ING. JAN CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zármek č.p.1, 543 01 Vrchlabí				
AKCE :  Rekonstrukce č.p. 210 ve Vrchlabí Změna stavby před dokončením V. D.1.1.c Venkovní atrium			FORMÁT	4 A4
			DATUM	03/2023
			STUPEŇ	Projekt
			ZAK. Č.	5950/22
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Dřevěný altán			1:50	D.1.1.c.5