


stojatý rovný plát protichůdně
seříznutý (s podkosenými čely)

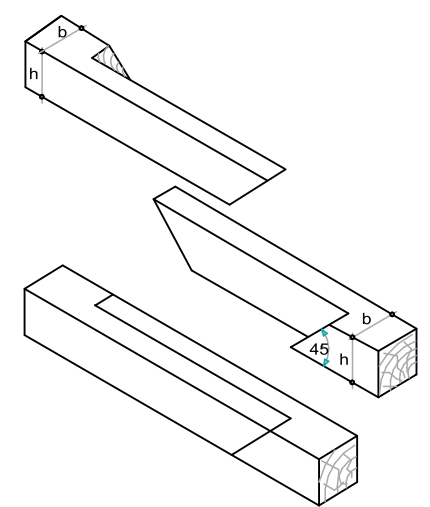

POZNÁMKA:


Před započítáním výroby jednotlivých prvků protéz a náhrad v krovu nutno oměřit skutečné rozměry a délky prvků na konkrétním místě vzhledem k historické nerovnosti konstrukcí krovu

Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem a bude mít opracovaný povrch (tesaný nebo hoblovaný)

K lepení nutno použít lepidlo o vyšší pevnosti než je pevnost dřeva ve smyku a v příčném tahu (např. polyuretanové s pevností ve smyku min.10MPa). Lepidlo musí být aplikováno na dřevo o vlhkosti do 15% při teplotě nad 16 st.C. Spára musí být kontaktní.

Spoje musí být zajištěny po dobu lepení svěrným tlakem. Spojované prvky musí být řádně opracovány, max. nerovnost 0.5mm

PŮDORYS

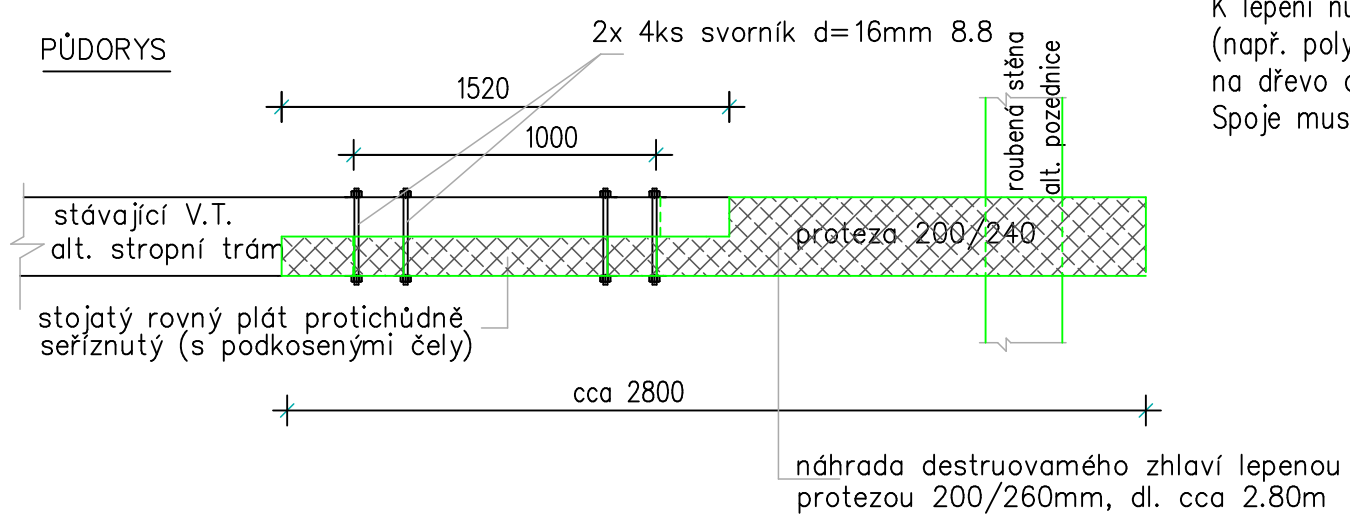

PŘEDPOKLAD SANACE: 5KS

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U hřiště 639 541 01 TRUTNOV	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p1. 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	2 x A4
AKCE : Rekonstrukce č.p.210 ve Vrchlabí Změna stavby před dokončením V.			DATUM	01/2023
			STUPEŇ	Projekt
			ČÍS.ZAK.	5950/22
OBSAH : SANACE STROPNÍCH A VAZNÝCH TRÁMŮ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1 : 25	D.1.2.b.3.