



město

Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí
Kancelář starosty a tajemníka
Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí

UPŘESNĚNÍ (odpověď na dotaz uchazeče)

Název veřejné zakázky:

„Obnova vodovodního řadu a zatrubeného potoka, Vrchlabí“

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Dotazy obdrženy dne: 24. 11. 2025 / 26. 11. 2025

IČ: 002 78 475

Tel.: 499 405 322

DÍČ: CZ00278475

Fax: 499 405 310

www.muvrchlabi.cz



Dotazy č. 1 + odpovědi:

Dobrý den,

obracíme se na Vás s dotazy do výběrového řízení

Objekt IO24041

Výkaz výměr neobsahuje položku pro přepojení stávajících přípojek deš. vpustí. Ve VV je pouze položka č. 37 a 38, kde je dodávka a montáž potrubí pro UV13. Jak bude řešen propoj se stávajícími UV? Půjde trasa UV přes stávající rušenou kanalizaci?

Zadavatel doplňuje opravený výkaz výměr. VV doplněn o 1 komplet přepojení UV.

Doprava suti a vybouraných hmot dle VV

pol.č. 60 „Vodorovná doprava suti“ má výměru 564,42t, ale poplatek pol. č. 63 má výměrů 746,30t. K položce č.64 „Poplatek...“ není ve VV vodorovná doprava suti a nakládání. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Zadavatel doplňuje opravený výkaz výměr. Hmotnost odfrézovaného asfaltu odečtena od celkové suti. Při frézování fréza nakládá rovnou na auto, podklady se dělají bagrem, kdy se rovnou nakládá na auto, proto není položka na naložení.

Všeobecně

Ve výkazu výměr je uvažováno s přemístěním na skládku do 10km. Skládka do této vzdálenosti nám není známa. Žádáme zadavatele o sdělení s jakou skládkou je uvažováno.

Zadavatel uvádí, že v okolních obcích se nacházejí skladovací místa.

Může zadavatel doplnit dokladovou část stavby?

Z dotazu uchazeče není jasné, kterou dokladovou část stavby má uchazeč na mysli.

Budou vyžadovány zkoušky hutnění, jak je uvedeno v technické zprávě?

Zadavatel uvádí, že položku na zkoušky hutnění neobsahuje.

Budou vyžadovány geometrické plány?

Nebudou.

VV neobsahuje položku na tlakovou zkoušku, desinfekci a rozbor vody pro vodovodní potrubí. Do jaké položky má být zahrnuto?

Uvedené zahrňte do položky VRN ostatní náklady.

Do výstavby nové komunikace má být povrch provizorně zasypán štěrkodrtí v tl. 500mm. Položku na provizorní došterkování jsme ve VV nenašli.

Zadavatel uvádí, naceňovat jen položky obsažené ve výkazu výměr.

Může zadavatel poskytnout výkaz výměr na kanalizaci s výpočty, tak jak je u vodovodu?

Nacenit pouze položky uvedené ve výkazu výměr.

Je při obnově komunikace uvažováno s opravou podezdívek u plotů (s ohledem k hloubkách a malému prostoru při výstavbě sítí)?

IČ: 002 78 475

DIČ: CZ00278475


Číslo účtu: 19-1303702389/0800

Tel.: 499 405 311

Fax: 499 405 310

Email: frankovajana@muvrchlabi.cz

www.muvrchlabi.cz

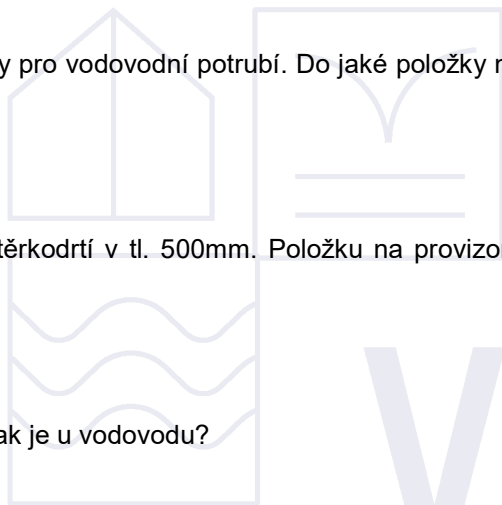



Nepředpokládá se poškození cizího majetku

Dotazy č. 2 + odpovědi:

Dobrý den,

velmi se omlouvám, že vznáším dotaz do VŘ takto pozdě, ale dnes jsme obdrželi cenu od výrobců materiálů s tím, že revizní šachty musí být všechny DN 1500. Použití dna DN 1000 není z technických důvodů možné. Cena revizní šachty DN 1500 je výrazně vyšší. Jakou šachtu máme tedy ocenit? Neradi bychom byli znevýhodněni tím, že oceníme drahou šachtu, která bude k realizaci nutná a ostatní uchazeči ocení šachtu DN 1000. A připomínka poslední - v rozpočtu chybí položky na poklopy pro šoupata, přípojky i hydranty....

Děkuji za odpověď a ještě jednou se omlouvám za pozdě vznesený dotaz.

Zadavatel přikládá opravený výkaz výměr.

Zadavatel dále uvádí, že dle § 99 odst. 2 ZZVZ, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 12. 2025 do 10:00 hodin.

Ve Vrchlabí 28. 11. 2025

.....
Ing. Jana Fraňková
referent veřejných zakázek

