POZNÁMKY:

- SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB tl.2-6 mm, BARVA SPÁRY PODLAH STŘEDNÍ ŠEDÁ, BARVA SPÁRY OBKLADŮ ŠEDO-STŘÍBRNÁ
- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINÍKOVOU NEBO NEREZOVOU LIŠTOU PROFILU "L"
- PODKLADY PRO POVRCHY PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZBARIÉROVÝ (BEZPRAHOVÝ) PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPECIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH POVRCHŮ PODLAH (DLAŽBA, PVC, KOBEREC)
- PŘECHODOVÉ LIŠTY - PROVEDENÍ HLINÍK, VE STEJNÉ VÝŠCE PROPOJOVANÝCH POVRCHŮ
  ZNAČENÍ V PŮDORYSECH: PL = PŘECHODOVÁ LIŠTA, UL = UKONČOVACÍ LIŠTA
- OMÍTANÉ STROPY A PODHLEDY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NÁTĚR BÍLÁ POLAR, PROTIHNILOBNÁ, OMYVATELNÁ A DO VLHKA
- NEOMÍTANÉ STROPY BETONOVÉ - PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVÉST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTŘIK NEBO NÁTĚR
- STROPY A PODHLEDY OSTATNÍ, POKUD NENÍ URČENO JINAK, NÁTĚR BÍLÁ POLAR
- VŠECHNY STROPY A PODHLEDY - POKUD JE MALBA POD STROPEM/PODHLEDEM JINÁ NEŽ BÍLÁ, PROVEDE SE MALBA STROPU VČETNĚ cca 3 cm FABIONU
- STĚNY:
  - OMÍTANÉ STĚNY POKUD NENÍ URČENO JINAK NÁTĚR OTĚRUVZDORNÝ BARVA BÍLÁ POLAR, NĚKTERÉ STĚNY DLE POPISU ODSTÍNY ŠEDÉ RAL 7038 A RAL 7044, POPŘ. RAL 7022 - MAX. 30%
  - NEOMÍTANÉ STĚNY BETONOVÉ PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVÉST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTŘIK NEBO NÁTĚR
  - BETONOVÉ STĚNY NEOMÍTANÉ V POHLEDOVÉM BETONU (BAZÉNOVÁ HALA) PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVÉST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR, V BAZÉNOVÉ HALE 1.PP PROVEDENÍ tř. PB3-S, V SUTERÉNU 2.PP tř. PB0-PB1. PŘI PROVÁDĚNÍ OŠETŘIT NASÁKAVOST BEDNÍCÍCH DESEK, POVRCH BETONU SVĚTLÝ BEZ PŘIDANÉHO BARVIVA, STRUKTURA POVRCHU HLADKÁ BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BEZESPARÝ POVRCH BETONU, PRAVIDELNÉ OTISKY BEDNĚNÍ NA POVRCHU BETONU
- VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ POZINK, VÝUSTKY VZT VE STĚNÁCH, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK VŽDY PŘIZPŮSOBIT BAREVNOSTI STĚN
- DVÍŘKA A KRYTY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ PROVEDENÍ ČESANÁ NEREZ TŘÍDY A4 (AISI 316L)
- DVÍŘKA A KRYTY OSTATNÍ BAREVNĚ UZPŮSOBIT DLE BARVY MALBY STĚNY, PŘÍPADNĚ OBKLADU
- DVEŘE:
  - DVEŘE VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ CELOHLINÍKOVÁ, BAREVNÉ PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ ELOX,, DVEŘNÍ KŘÍDLO RÁM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRÉNU TL.34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 3mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
  - OSTATNÍ DVEŘE MIMO VLHKÉ PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ KOVOVÁ LISOVANÁ POZINK., PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 7022, DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ CHARAKTERU HPL, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VNITŘNÍ VÝPLŇ DTD, PLÁŠŤ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, POVRCH Z ODOLNÉHO LAMINÁTU HPL 0,7 mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
  - KOVÁNÍ PRO VŠECHNY DVEŘE PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ-MAT, ROZETOVÉ, SE ZÁMKEM FAB NEBO WC ZÁMKEM DLE URČENÍ MÍSTNOSTI
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: VŠECHNY VÝROBKY JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI DPS
- JSOU-LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUZE INFORMATIVNÍ A ZHOTOVITELI UMOŽŇUJÍ V SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 SB. POUŽÍT I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH, PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NÁTĚRY MUSÍBÝT PŘED DODÁVKOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
- VŠECHNY KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO STAVBU ZAMĚŘIT A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACI JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ STAVBY.

POHLED "A"

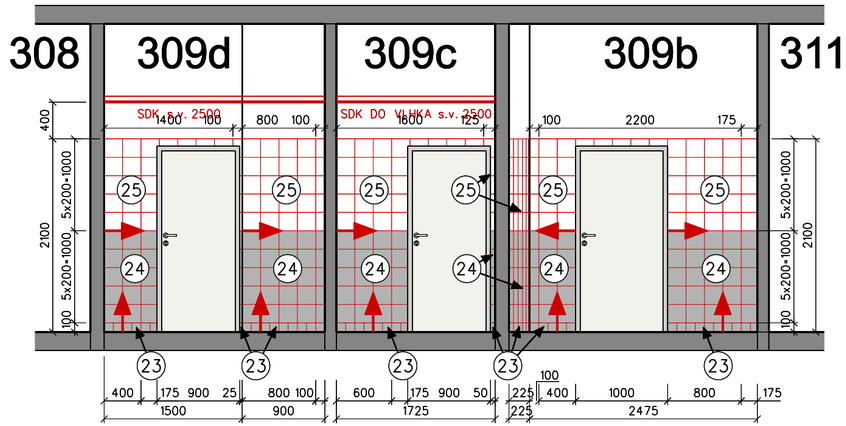

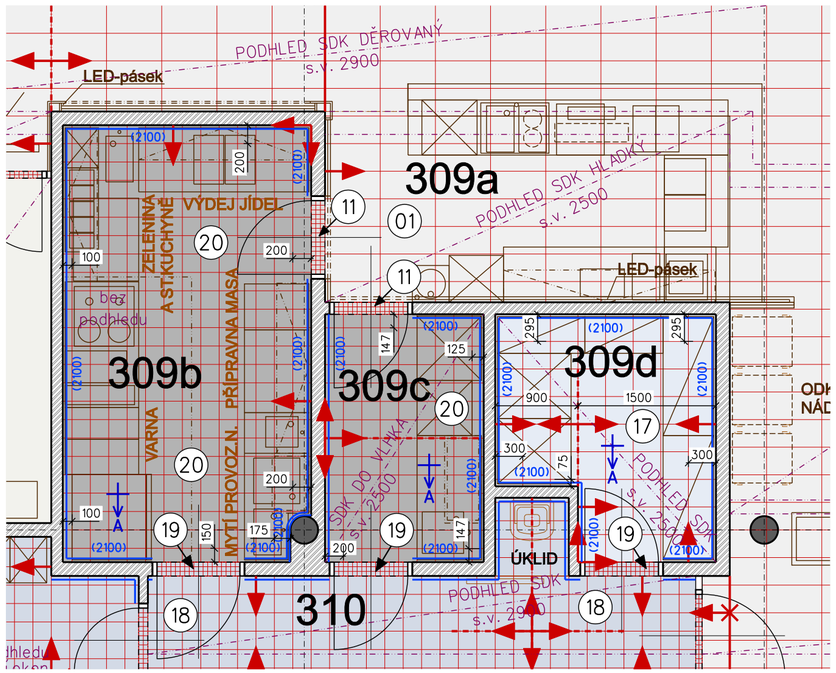

PŮDORYS

LEGENDA DLAŽEB, OBKLADŮ A MALEB

11 MOZAIKA / SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 5x5 cm NA SETU 30x30 cm
BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm,
POUŽITÍ: PLOCHY S MOŽNOSTÍ INTENZIVNÍHO MNOŽSTVÍ VODY VYŽADUJÍCÍ VYŠŠÍ NÁROKY NA PROTISKLUZ, MEZIPODESTY V TOBOGÁNOVÉ VĚŽI m.č. 327,
SOKL BETONOVÝCH SLOUPŮ NA VÝŠKU 2x5 cm - VSTUPNÍ HALA, RECEPCE m.č. 306,
OBČERSTVENÍ - ODB.PLOCHA m.č. 308, CHODBA m.č. 318
DÁLE POUŽITO JAKO DLAŽBA MÍSTO PRAHŮ MEZI ZÁRUBNĚMI DVEŘÍ NAVAZUJÍCÍCH NA DLAŽBU č. "01"

17 SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R10, FORMÁT 30x30 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO
BARVA HELLBLAU (SVĚTLE ŠEDOMODRÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm,
POUŽITÍ: DLAŽDBA DO PROSTOR POUZE PRO PERSONÁL (SUCHÉ PROSTŘEDÍ), PŘÍRUČNÍ SKLAD m.č. 309d, HALA SCHODIŠTĚ (ZÁSOBOVÁNÍ) m.č. 320 VČETNĚ DOPLNĚNÍ NÁŠLAPŮ SCHODIŠTĚ ZA SCHODOVKY A PODSTUPNĚ VŠECH STUPŇŮ.

19 MOZAIKA / SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R10/B, FORMÁT 5x5 cm NA SETU 30x30 cm
BARVA HELLBLAU (SVĚTLE ŠEDOMODRÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm,
POUŽITÍ: DLAŽBA MÍSTO PRAHŮ MEZI ZÁRUBNĚMI DVEŘÍ NAVAZUJÍCÍCH NA DLAŽBU č. 17, 18, 20

20 SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R12V4, FORMÁT 20x20 cm, VÝRAZNÝ STRUKTUROVANÝ POVRCH OPTICORN, BARVA MITTELGRAU (STŘEDNÍ ŠEDÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm,
POUŽITÍ: DLAŽBA DO PROSTOR POUZE PRO PERSONÁL (INTENZIVNĚ MOKRÉ PROSTŘEDÍ), NAPŘ. MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ m.č. 309c, PŘÍPRAVNA m.č. 309b

23 POŽLÁBEK (KEHLSOCKEL) SLINUTÁ DLAŽDICE, FORMÁT 10x10 cm,
BARVA GRAU (ŠEDÁ) POLOMAT, MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 6 mm,
POUŽITÍ: JAKO SOKL v.10cm V MÍSTNOSTECH PERSONÁLU S PROTISKLUZNOU DLAŽBOU č.18 a č.20, PŘÍPRAVNA m.č. 309b, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ m.č. 309c, CHODBA m.č. 310, ŠATNA A SOC.ZAŘ.PERSONÁLU m.č. 312, ÚKLID m.č. 317, V ČÁSTI MÍSTNOSTÍ 310 A 312 JE POUZE SOKL, VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI POKRAČUJE NAD SOKLEM OBKLAD STEJNĚ JAKO V MÍSTNOSTECH 309b, 309c A 317

24 OBKLAD, GLAZOVANÝ, POLOMATNÝ, MRAZUVZDORNÝ, FORMÁT 20x20 cm, BARVA ŠEDÁ (GRAU), tl. OBKLADU 6 mm
POUŽITÍ: OBKLAD V MÍSTNOSTECH PERSONÁLU, OBKLAD ZAČÍNÁ NAD SOKLEM č.23 V 10cm NAD PODLAHOU JE NA VÝŠKU 100 cm (5 ŘAD), KONČÍ VE VÝŠCE 110 cm NAD PODLAHOU A POKRAČUJE BÍLÝM OBKLADEM č. 25

25 OBKLAD, GLAZOVANÝ, POLOMATNÝ, MRAZUVZDORNÝ, FORMÁT 20x20 cm, BARVA BÍLÁ (WEISS), tl. OBKLADU 6 mm
POUŽITÍ: OBKLAD V MÍSTNOSTECH PERSONÁLU, OBKLAD ZAČÍNÁ NAD ŠEDÝM OBKLADEM č.24 V 110cm NAD PODLAHOU, NA VÝŠKU 100 cm (5 ŘAD), KONČÍ VE VÝŠCE 210 cm NAD PODLAHOU UKONČENÝ HLINÍKOVOU LIŠTOU

±0.000 = 476.70 m n.m. Bpv (1.NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK
ARCH-Z-STUDIO
ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN, +420576011459

VYPRACOVAL S.JURAN	ODP.PROJ.PROFESE ING.P.TUTSCH	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. ŠEVELA
TECHNOLOGIE BAZÉNU ING. T. SVOBODA		ARCHITEKT ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	

MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ

STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 30 ZLÍN
CENTROPROJEKT

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY

PS 110 - INTERIÉR

D.1.1 DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

FORMÁT	3 A4
DATUM	04.2020
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO:	181566

SPÁROŘEZ OBKLADŮ A DLAŽEB

1. NP - KUCHYNĚ VČ.ZÁZEMÍ, m.č. 309b,309c,309d

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS.VÝKRESU	DOD.
D1J	A	105	