

POZNÁMKY:

- SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB tl.2-6 mm, BARVA SPÁRY PODLAH STŘEDNÍ ŠEDÁ, BARVA SPÁRY OBKLADŮ ŠEDO-STŘÍBRNÁ
- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINÍKOVOU NEBO NEREZOVOU LIŠTOU PROFILU "L"
- PODKLADY PRO POVrchY PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZBARIÉROVÝ (BEZPRAHOVÝ) PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPECIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH POVRCHŮ PODLAH (DLAŽBA, PVC, KOBEREČ)
- PŘECHODOVÉ LIŠTY - PROVEDENÍ HLINÍK, VE STEJNÉ VÝŠCE PROPOJOVANÝCH POVRCHŮ ZNAČENÍ V PŮDORYSECH: PL - PŘECHODOVÁ LIŠTA, UL - UKONČOVACÍ LIŠTA
- OMÍTANÉ STROPY A PODHLEDY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NÁTĚR BILÁ POLAR, PROTIHNILOBNÁ, OMYVATELNÁ A DO VLHKA
- NEOMÍTANÉ STROPY BETONOVÉ - PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NÁTĚR
- STROPY A PODHLEDY OSTATNÍ, POKUD NENÍ URČENO JINAK, NÁTĚR BILÁ POLAR
- VŠECHNY STROPY A PODHLEDY - POKUD JE MALBA POD STROPEM/PODHLEDEM JINÁ NEŽ BILÁ, PROVEDE SE MALBA STROPU VČETNĚ cca 3 cm FABIONU
- STĚNY:
 - * OMÍTANÉ STĚNY POKUD NENÍ URČENO JINAK NÁTĚR OTĚRUVZDORNÝ BARVA BILÁ POLAR, NĚKTERÉ STĚNY DLE POPISU ODSTÍNY ŠEDÉ RAL 7038 A RAL 7044, POPŘ. RAL 7022 - MAX. 30%
 - * NEOMÍTANÉ STĚNY BETONOVÉ PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NÁTĚR
 - * BETONOVÉ STĚNY NEOMÍTANÉ V POHLEDOVÉM BETONU (BAZÉNOVÁ HALA) PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR, V BAZÉNOVÉ HALE 1.PP PROVEDENÍ tř. PB3-S, V SUTERÉNU 2.PP tř. PB0-PB1. PŘIPROVÁDĚNÍ OŠETŘIT NASÁKAVOST BEDNÍČÍCH DESEK, POVRCH BETONU SVĚTLÝ BEZ PŘIDANÉHO BARVIVA, STRUKTURA POVRCHU HLADKÁ BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BEZESPÁRY POVRCH BETONU, PRAVIDELNÉ OTISKY BEDNĚNÍ NA POVRCHU BETONU
- VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ POZINK, VÝSTKY VZT VE STĚNÁCH, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK VŽDY PŘÍZPŮBIT BAREVNOSTI STĚN
- DVÍŘKA A KRYTY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ PROVEDENÍ ČESANÁ NEREZ TŘIDY A4 (AISI 316L)
- DVÍŘKA A KRYTY OSTATNÍ BAREVNĚ UZPŮSOBIT DLE BARVY MALBY STĚNY, PŘÍPADNĚ OBKLADU
- DVEŘE:
 - * DVEŘE VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ CELOHLINÍKOVÁ, BAREVNĚ PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ ELOX., DVEŘNÍ KŘÍDLO RÁM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRENU TL.34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁSTĚNÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 3mm, BARVA RAL 7047, EVENT, DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - * OSTATNÍ DVEŘE MIMO VLHKÉ PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ KOVOVÁ LISOVANÁ POZINK., PRAŠKOVÁ BARVA RAL 7022, DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNĚ CHARAKTERU HPL, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VNITŘNÍ VÝPLŇ OTD, PLÁŠŤ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, POVRCH Z ODOLNÉHO LAMINÁTU HPL 0,7 mm, BARVA RAL 7047, EVENT, DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - * KOVÁNÍ PRO VŠECHNY DVEŘE PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ-MAT, ROZETOVÉ, SE ZÁMKEM FAB NEBO WC ZÁMKEM DLE URČENÍ MÍSTNOSTI
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: VŠECHNY VÝROBKY JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI DPS
- JSOU-LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUZE INFORMATIVNÍ A ZHOTOVITELI UMOŽŇUJÍ V SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 SB. POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBNÝCH, PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ.
- VŠEKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NÁTĚRY MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU VYZKOROVÁNY A ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
- VŠECHNY KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO STAVBU ZAMĚŘIT A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACI JE NUTNĚ PŘÍZPŮBIT SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ STAVBY.

LEGENDA DLAŽEB, OBKLADŮ A MALEB

- 17

SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R10, FORMÁT 30x30 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA HELLBLAU (SVĚTLÉ ŠEDOMODRÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm, POUŽITÍ: DLAŽDBA DO PROSTOR POUZE PRO PERSONÁL (SUCHÉ PROSTŘEDÍ), PŘÍRUČNÍ SKLAD m.č. 309d, HALA SCHODIŠTĚ (ZÁSOBOVÁNÍ) m.č. 320 VČETNĚ DOPLNĚNÍ NÁSLAPŮ SCHODIŠTĚ ZA SCHODOVKY A PODSTUPNĚ VŠECH STUPNŮ.
- 17o

SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽDICE č. 17 na V. 10 cm, SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA HELLBLAU (SVĚTLÉ ŠEDOMODRÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm,, SOKL UKONČENÝ HLINIKOVOU LIŠTOU POUŽITÍ: SOKL DO PROSTOR POUZE PRO PERSONÁL (SUCHÉ PROSTŘEDÍ) BEZ OBKLADU, HALA SCHODIŠTĚ (ZÁSOBOVÁNÍ) m.č. 320 VČETNĚ DOPLNĚNÍ NÁSLAPŮ SCHODIŠTĚ ZA SCHODOVKY A PODSTUPNĚ VŠECH STUPNŮ.
- 18

SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 20x20 cm, STRUKTUROVANÝ POVRCH SOFTCORN 2 BARVA HELLBLAU (SVĚTLÉ ŠEDOMODRÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm, POUŽITÍ: DLAŽBA DO PROSTOR POUZE PRO PERSONÁL (MOKRÉ PROSTŘEDÍ), NAPŘ. ŠATNA A SOC.ZAŘÍZENÍ PERSONÁLU m.č. 312, CHODBA VČETNĚ VÝLEVKY m.č. 310, ÚKLID m.č. 317
- 19

MOZAICA / SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R10/B, FORMÁT 5x5 cm NA SETU 30x30 cm BARVA HELLBLAU (SVĚTLÉ ŠEDOMODRÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm, POUŽITÍ: DLAŽBA MÍSTO PRAHŮ MEZI ZÁRUBNĚMI DVEŘÍ NAVAZUJÍCÍCH NA DLAŽBU č. 17, 18, 20
- 21

SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R10, FORMÁT 30x30 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA HELLBLAU (SVĚTLÉ ŠEDOMODRÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm, POUŽITÍ: VŠECHNY NÁSLAPY S VÝJIMKOU PRVNÍHO A POSLEDNÍHO NA SCHODIŠTI PERSONÁLU V HALE SCHODIŠTĚ (ZÁSOBOVÁNÍ) m.č. 320,
- 22

SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R10, FORMÁT 30x30 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA ANTHRACIT (TMAVÉ ŠEDÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm, POUŽITÍ: VŽDY PRVNÍ A POSLEDNÍ NÁSLAP SCHODIŠTĚHO RAMENE JAKO OPTICKY ZVÝRAZNĚNÝ STUPEŇ PRO SLABOZRÁKÉ NA SCHODIŠTI PERSONÁLU V HALE SCHODIŠTĚ (ZÁSOBOVÁNÍ) m.č. 320,
- 23

POŽLÁBEK (KEHLSOCKEL) SLINUTÁ DLAŽDICE, FORMÁT 10x10 cm, BARVA GRAU (ŠEDÁ) POLOMAT, MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 6 mm, POUŽITÍ: JAKO SOKL v.10cm V MÍSTNOSTECH PERSONÁLU S PROTISKLUZNOU DLAŽBOU č.18 o č.20, PŘÍPRAVNA m.č. 309b, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ m.č. 309c, CHODBA m.č. 310, ŠATNA A SOC.ZAŘ.PERSONÁLU m.č. 312, ÚKLID m.č. 317, V ČÁSTI MÍSTNOSTÍ 310 A 312 JE POUZE SOKL, VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI POKRAČUJE NAD SOKLEM OBKLAD STEJNĚ JAKO V MÍSTNOSTECH 309b, 309c A 317
- 24


OBKLAD, GLAZOVANÝ, POLOMATNÝ, MRAZUVZDORNÝ, FORMÁT 20x20 cm, BARVA ŠEDÁ (GRAU), tl. OBKLADU 6 mm POUŽITÍ: OBKLAD V MÍSTNOSTECH PERSONÁLU, OBKLAD ZAČÍNÁ NAD SOKLEM č.23 v 10cm NAD PODLAHOU JE NA VÝŠKU 100 cm (5 ŘAD), KONČÍ VE VÝŠCE 110 cm NAD PODLAHOU A POKRAČUJE BÍLÝM OBKLADEM č. 25
- 25

OBKLAD, GLAZOVANÝ, POLOMATNÝ, MRAZUVZDORNÝ, FORMÁT 20x20 cm, BARVA BILÁ (WEISS), tl. OBKLADU 6 mm POUŽITÍ: OBKLAD V MÍSTNOSTECH PERSONÁLU, OBKLAD ZAČÍNÁ NAD ŠEDÝM OBKLADEM č.24 v 110cm NAD PODLAHOU, NA VÝŠKU 100 cm (5 ŘAD), KONČÍ VE VÝŠCE 210 cm NAD PODLAHOU UKONČENÝ HLINIKOVOU LIŠTOU


LEGENDA SANITÁRNÍCH PRVKŮ

- VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ S MŘÍŽÍ • NOSNÝ PRVEK SE ZABUDOVANOU NÁDRŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENOU HUSÍČKOU

POHLED "A" M 1:25

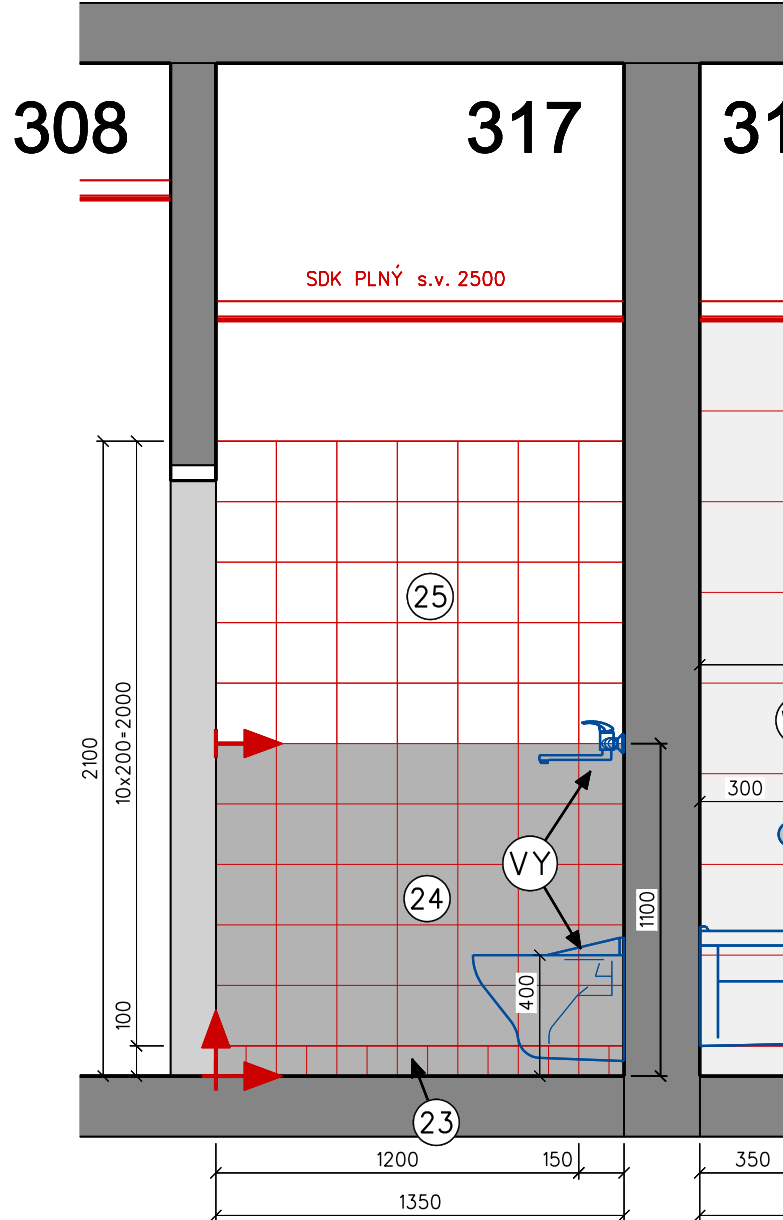

PŮDORYS M 1:50

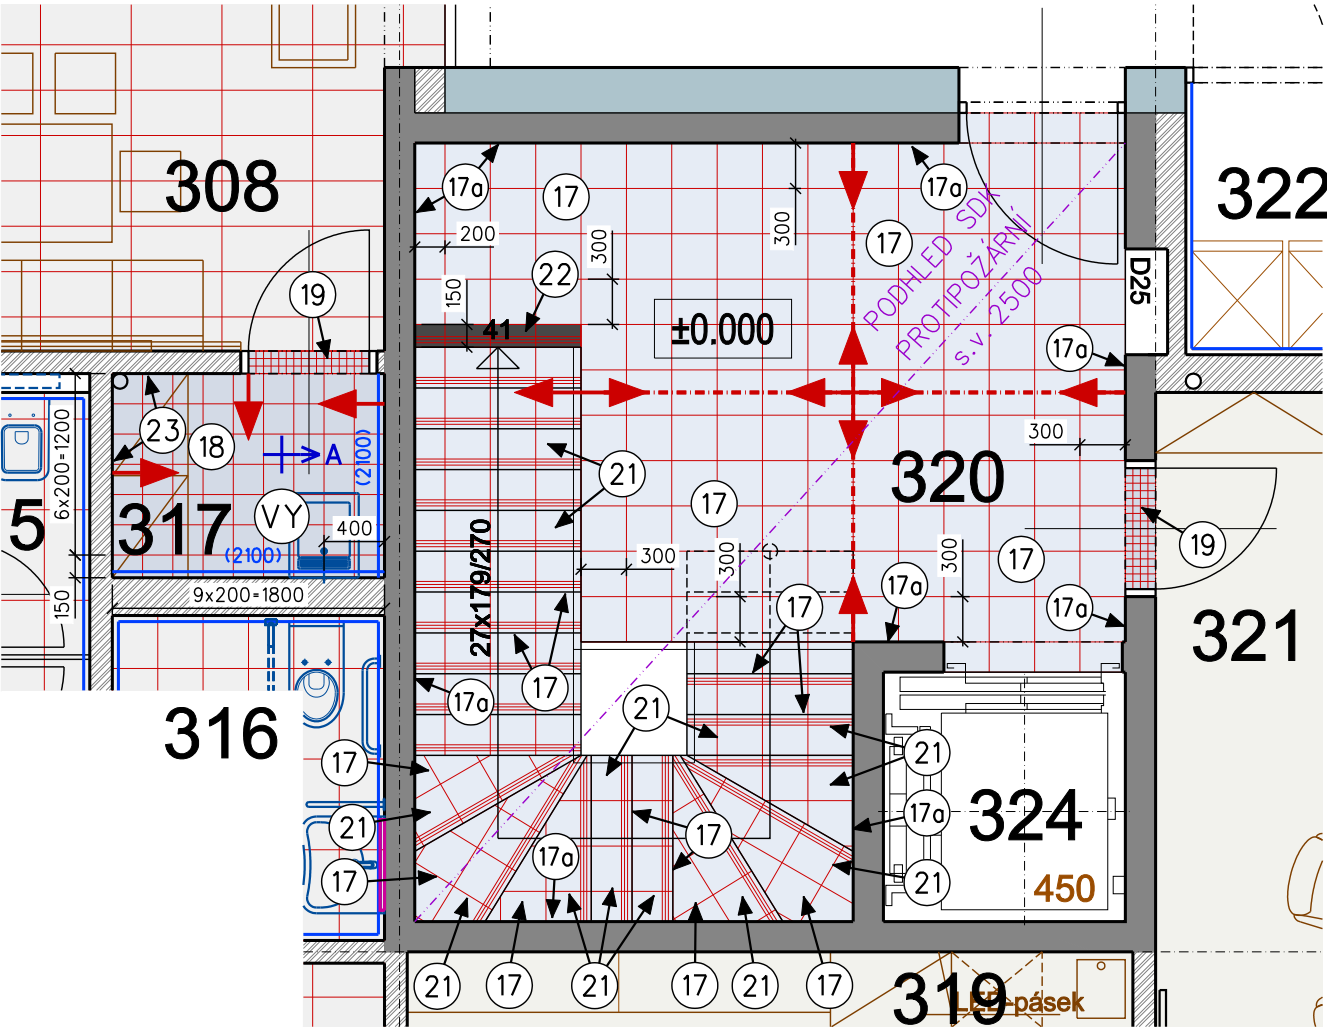


±0.000 = 476.70 m n.m. Bpiv (1.NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



ŠTEFÁNKOVA 167, ZLÍN: ☎ +42057601459



VYPRACOVAL S. JURAN		ODP.PROJ.PROFESE ING.P. TUTSCH	KONTOLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. ŠEVELA	<div><div>CENTROPROJEKT GROUP a. s.</div><div>ŠTEFÁN KOVA 167</div><div>760 30 ZLÍN</div><div></div><div>CENTROPROJEKT</div></div>			
TECHNOLOGIE BAZÉNU ING. T. SVOBODA		ARCHITEKT ING.ARCH. J.ŠEVČÍK						
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ								
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ								
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY								
PS 110 - INTERIÉR					FORMÁT	4 A4		
D.1.1 DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI					DATUM	04.2020		
SPÁROŘEZ OBKLADŮ A DLAŽEB					STUPEŇ	DPS		
1. NP - SCHODIŠTĚ (ZÁSOB.), ÚKLID, m.č. 320,317					MĚŘITKO	1:25, 1:50		
					ZAK.ČÍSLO:	181566		
					ARCHIVNÍ KOD	PROF.	CIS.VYKRESU	DOD.
					D1J	A	111	