

POZNÁMKY:

- SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB tl.2-6 mm, BARVA SPÁRY PODLAH STŘEDNÍ ŠEDÁ, BARVA SPÁRY OBKLADŮ ŠEDO-STŘIBRNÁ
- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINÍKOVOU NEBO NEREZOVOU LIŠTOU PROFILU "L"
- PODKLADY PRO PLOCHY PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZBARIÉROVÝ (BEZPRAHOVÝ) PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPECIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH POVRCHŮ PODLAH (DLAŽBA, PVC, KOBEREC)
- PŘECHODOVÉ LIŠTY - PROVEDENÍ HLINÍK, VE STEJNÉ VÝŠCE PROPOJOVANÝCH POVRCHŮ
- ZNAČENÍ V PŮDORYSECH: PL - PŘECHODOVÁ LIŠTA, UL - UKONČOVACÍ LIŠTA
- OMÍTANÉ STROPY A PODHLEDY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NÁTĚR BÍLÁ POLAR, PROTIHNOBNA, OMYVATELNÁ A DO VLHKA
- NEOMÍTANÉ STROPY BETONOVÉ - PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVÉST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NÁTĚR
- STROPY A PODHLEDY OSTATNÍ, POKUD NENÍ URČENO JINAK, NÁTĚR BÍLÁ POLAR
- VŠECHNY STROPY A PODHLEDY - POKUD JE MALBA POD STROPEM/PODHLEDEM JINÁ NEŽ BÍLÁ, PROVEDE SE MALBA STROPU VČETNĚ cca 3 cm FABIONU
- STĚNY:
 - OMÍTANÉ STĚNY POKUD NENÍ URČENO JINAK NÁTĚR OTĚRUVZDORNÝ BARVA BÍLÁ POLAR, NĚKTERÉ STĚNY DLE POPISU ODSŤÍNÝ ŠEDÉ RAL 7038 A RAL 7044, POPŘ. RAL 7022 - MAX. 30%
 - NEOMÍTANÉ STĚNY BETONOVÉ PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVÉST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NÁTĚR
 - BETONOVÉ STĚNY NEOMÍTANÉ V POHLEDOVÉM BETONU (BAŽENOVÁ HALA) PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVÉST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR, V BAŽENOVÉ HALE 1.PP PROVEDENÍ tř. PB3-S, V SUTERÉNU 2.PP tř. PB0-PB1 PŘI PROVÁDĚNÍ OŠETŘIT NASÁKAVOST BEDNÍČÍCH DESEK, POVRCH BETONU SVĚTLÝ BEZ PŘIDANÉHO BARVIVA, STRUKTURA POVRCHU HLADKÁ BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BEZESPÁRY POVRCH BETONU, PRAVIDELNÉ OTISKY BEDNĚNÍ NA POVRCHU BETONU
- VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ POZINK, VÝUSTKY VZT VE STĚNÁCH, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK VŽDY PŘÍZPUSOBIT BAREVNOSTI STĚN
- DVÍŘKA A KRYTY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ PROVEDENÍ ČESANÁ NEREZ TŘÍDY A4 (AISI 316L)
- DVÍŘKA A KRYTY OSTATNÍ BAREVNĚ UZPŮSOBIT DLE BARVY MALBY STĚNY, PŘÍPADNĚ OBKLADU
- DVEŘE:
 - DVEŘE VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ CELOHLINÍKOVÁ, BAREVNĚ PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ ELOX., DVEŘNÍ KRÍDLO RÁM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRÉNU TL.34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 3mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - OSTATNÍ DVEŘE MIMO VLHKÉ PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ KOVOVÁ LISOVANÁ POZINK., PRAŠKOVÁ BARVA RAL 7022, DVEŘNÍ KRÍDLO PLNĚ CHARAKTERU HPL, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VNITŘNÍ VÝPLŇ DTD, PLÁŠŤ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, POVRCH Z ODOLNÉHO LAMINÁTU HPL 0,7 mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - KOVÁNÍ PRO VŠECHNY DVEŘE PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ-MAT, ROZETOVÉ, SE ZÁMKEM FAB NEBO WC ZÁMKEM DLE URČENÍ MÍSTNOSTI
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: VŠECHNY VÝROBKY JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI DPS
- JSOU-LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECIFIČKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUZE INFORMATIVNÍ A ZHOTOVITELI UMOŽNŮJÍ V SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 SB. POUŽÍT I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBŇNÝCH, PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NÁTĚRY MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
- VŠECHNY KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO STAVBU ZAMĚŘIT A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACI JE NUTNÉ PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ STAVBY.

LEGENDA DLAŽEB, OBKLADŮ A MALEB

- 23

POŽLÁBEK (KEHLSOCKEL) SLINUTÁ DLAŽDICE, FORMÁT 10x10 cm, BARVA GRAU (ŠEDÁ) POLOMAT, MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 6 mm, POUŽITÍ: JAKO SOKL v.10cm V MÍSTNOSTECH PERSONÁLU S PROTISKLUZNOU DLAŽBOU č.18 a č.20, PŘÍPRAVNA m.č. 309b, MYTÍSTOLNÍHO NÁDOBÍ m.č. 309c, CHODBA m.č. 310, ŠATNA A SOC.ZAŘ.PERSONÁLU m.č. 312, UKLID m.č. 317, V ČÁSTI MÍSTNOSTÍ 310 A 312 JE POUZE SOKL, VE ZBYVAJÍCÍ ČÁSTI POKRÁČUJE NAD SOKLEM OBKLAD STEJNĚ JAKO V MÍSTNOSTECH 309b, 309c A 317
- 24

OBKLAD, GLAZOVANÝ, POLOMATNÝ, MRAZUVZDORNÝ, FORMÁT 20x20 cm, BARVA ŠEDÁ (GRAU), tl. OBKLADU 6 mm POUŽITÍ: OBKLAD V MÍSTNOSTECH PERSONÁLU, OBKLAD ZAČÍNÁ NAD SOKLEM č.23 V 10cm NAD PODLAHOU JE NA VÝŠKU 100 cm (5 ŘAD), KONČÍ VE VÝŠCE 110 cm NAD PODLAHOU A POKRÁČUJE BÍLÝM OBKLADEM č. 25
- 25

OBKLAD, GLAZOVANÝ, POLOMATNÝ, MRAZUVZDORNÝ, FORMÁT 20x20 cm, BARVA BÍLÁ (WEISS), tl. OBKLADU 6 mm POUŽITÍ: OBKLAD V MÍSTNOSTECH PERSONÁLU, OBKLAD ZAČÍNÁ NAD ŠEDÝM OBKLADEM č.24 V 110cm NAD PODLAHOU, NA VÝŠKU 100 cm (5 ŘAD), KONČÍ VE VÝŠCE 210 cm NAD PODLAHOU UKONČENÝ HLINÍKOVOU LIŠTOU
- 28

HOMOGENNÍ VINYL JEDNOVRSTVÝ, LISOVANÉ VINYLOVÉ DÍLCE SE SPOJOVACÍM SYSTÉMEM, TLOUŠŤKA 2,0/10,3 mm, ROZMĚR DÍLCE 61x61 cm NEBO 60,7x60,7 cm, EN-ISO 10874-34 (VYSOKÁ ZÁTĚŽ) HODNOTA LRV = 84%, BARVA BETONOVÁ, VČETNĚ SOKLU LIŠTA v 6 cm POUŽITÍ: PODLAHA V PROSTORÁCH PRO PERSONÁL (SUCHÉ PROSTŘEDÍ, KANCELÁŘSKÉ PROSTORY), KANCELÁŘ (PLAVECKÁ ŠKOLA) m.č. 311, ŠATNA m.č. 319, KANCELÁŘ (VEDOUcí, ÚČETNÍ) M.Č. +321,

LEGENDA PRVNÍHO VYBAVENÍ

- W3

ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ, SE ZÁMKEM, NEREZOVÝ
- W7

KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ, VELKOKAPACITNÍ, NEREZ
- W8



DÁVKOVAČ MÝDLA NÁSTĚNNÝ, MECHANICKÝ, NEREZOVÝ
- Z2

ZRCADLO S FAZETOU, LEPENÉ NA OBKLAD, š.400 v.800


LEGENDA SANITÁRNÍCH PRVKŮ

- U3

UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ 55cm, KRYT SIFONU, SIFON DN 40, POLOSLOUP BATERIE UMYVADOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ - CHROM, 2x ROHOVÝ VENTIL DN

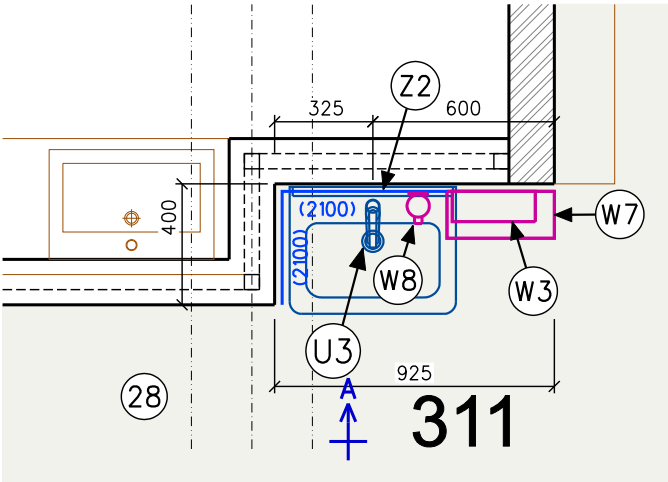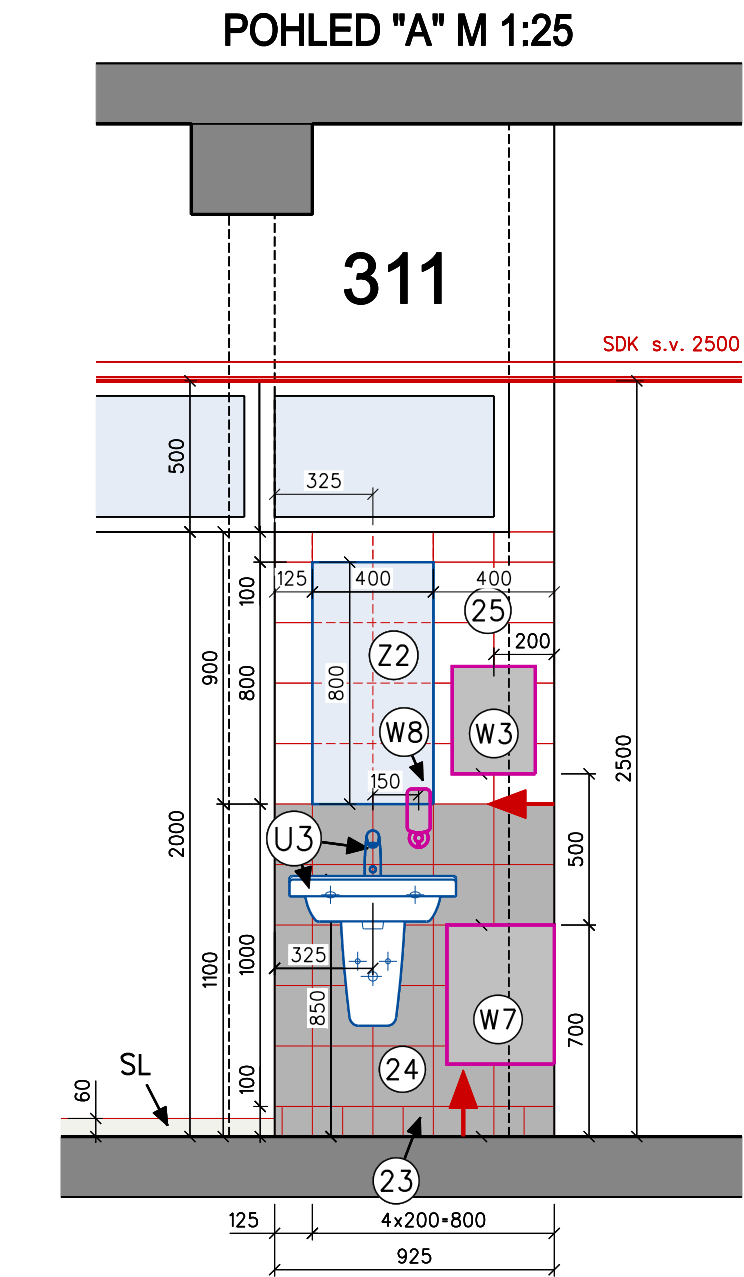


PŮDORYS DETAIL M 1:25

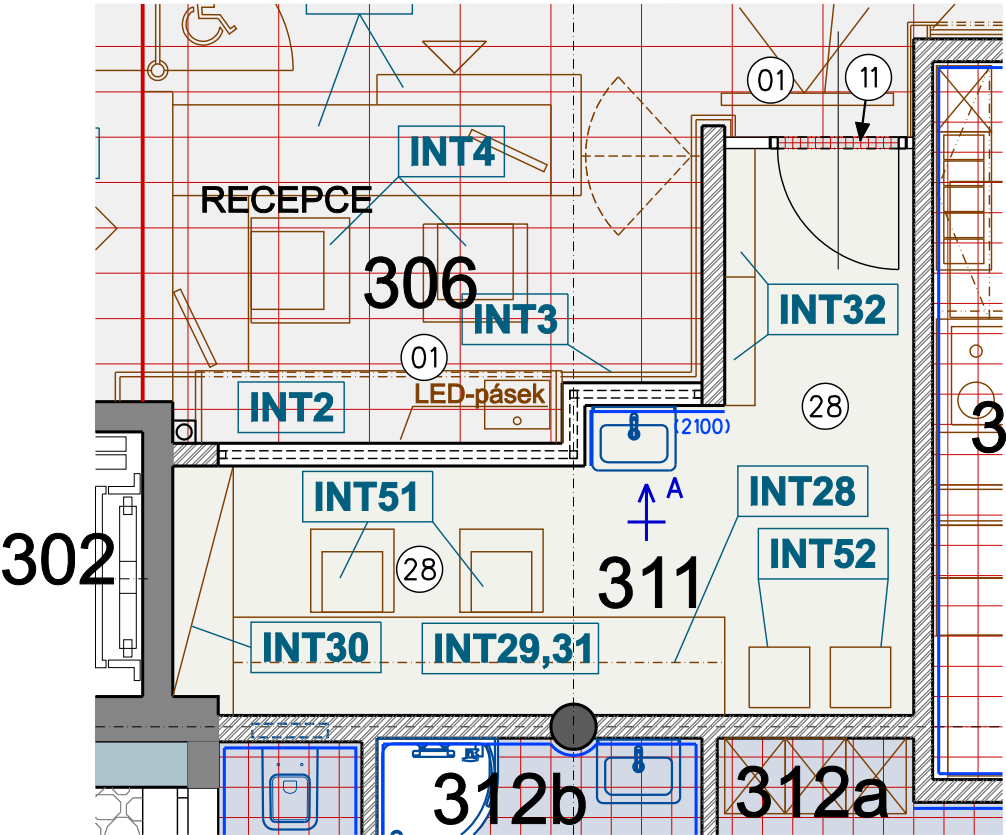

PŮDORYS M 1:50

±0.000 = 476.70 m n.m. BpV (1.NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



VYPRACOVAL S.JURÁN	ODP.PROJ.PROFESE ING.P.TUTSCH	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. ŠEVELA	<div><div>CENTROPROJEKT GROUP a. s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN</div><div></div></div>		
TECHNOLOGIE BAZÉNU ING. T. SVOBODA		ARCHITEKT ING.ARCH. J.ŠEVČÍK				
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ						
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ						
<div>SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY</div> <div>PS 110 - INTERIÉR</div> <div>D.1.1 DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI</div> <div>SPÁROŘEZ OBKLADŮ A DLAŽEB</div> <div>1. NP - KANCELÁŘ (PLAVECKÁ ŠKOLA), m.č. 311</div>						
				FORMÁT	3 A4	
				DATUM	04.2020	
				STUPEŇ	DPS	
				MĚŘITKO	1:25, 1:50	
				ZAK.ČÍSLO:	181566	
				ARCHIVNÍ KOD	PROF.	CIS.VYKRESU DOD.
				D1J	A	107