



PŮDORYSY STŘECH HLAVNÍCH OBJEKTŮ



TYPOVÝ PŘÍČNÝ REZ

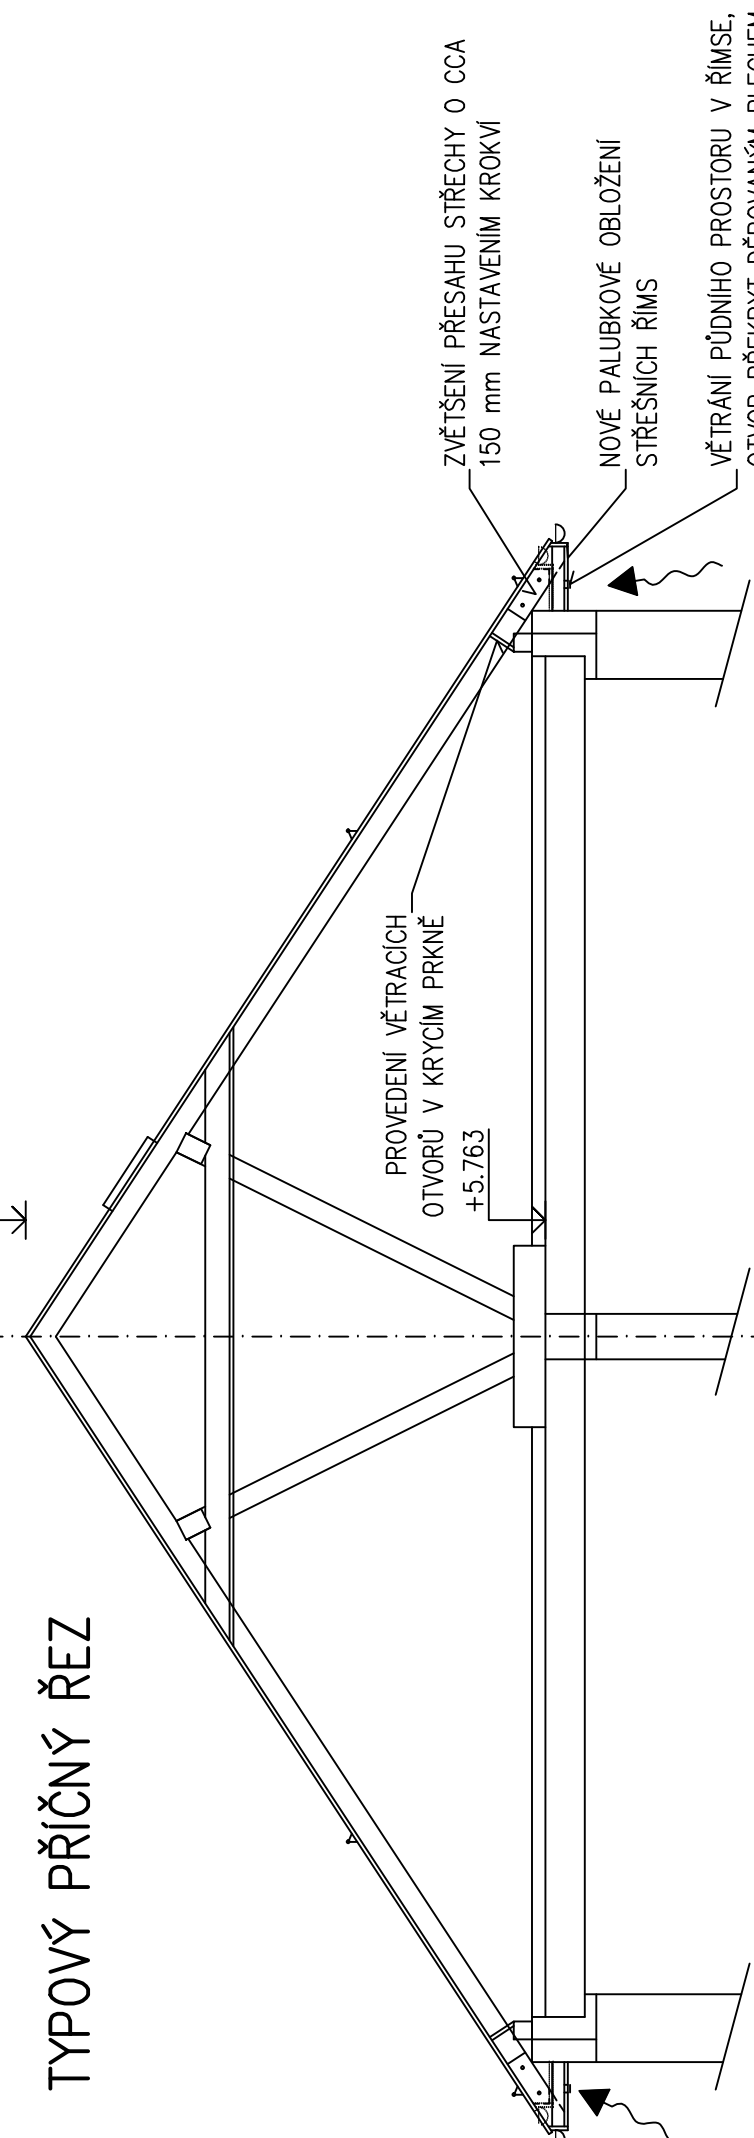

POZNÁMKY

NOVA STŘEŠNÍ KRYTINA NAVRŽENA Z PLASTOVÉ STŘEŠNÍ SKLADANÉ KRYTINY GARDOL, TYP SK2-VELKÁ ŠABLONA 400/400 mm, BARVA ČERNÁ

VEŠKERÉ PLECHOVÉ DOPLNKY STŘEŠNÍ KRYTINY NAVRŽENY Z BARVENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFALZ TL. 0,7 mm, BARVA TMAVÉ SEDA

NAVRŽENÉ DRŽÁKY SNEHOLAMŮ BUDOU KOTVENY KE KROKVÍM

STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI V OBOJEBNÉM ROZSAHU A PŘÍKRYTÍM

STÁVAJÍCÍ OKAPNÍ ŽLABY A SVODY Z POZINKOVANÉHO PLECHU BUDOU DEMONTOVÁNY, UPRÁVENY, OPATŘENY NÁTEHEM IMAVÉ SEDE BARIÉRY A OJET POUŽITÍ

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ ŘÍMS BUDU DEMONTOVÁNO A PO ZVĚTŠENÍ PŘESAHU STŘECHY NOVĚ PŘEVEDENO

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ STÍTO BUDU ZACHOVÁNO VČETNĚ OBLOŽENÍ KROKVÍ

ZDVO STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ BUDU OPRAVENO A NOVĚ PŘESPÁROVÁNO, ŽELEZOBETONOVÉ HLAVY KOMÍNŮ BUDOU NOVĚ PŘEVEDENY

ZVĚTŠENÍ PŘESAHU STŘECHY O CCA 150 mm BUDU PŘEVEDENO POMOCÍ OBOJSTRANNÝCH PŘÍLOŽEK PŘÍJEZDU 50/140 A DELKY CCA 150 mm, PŘÍLOŽKY BUDOU KE KROKVÍM UCHYTENY DVĚMA SVORKYMI M12

Investor: MĚSTO VRCHLABÍ ZÁMEK 1 543 01 VRCHLABÍ		20 000 m ² návrhová část výškový systém Bpiv	
Projektant: Ing. Pavel Štary Lubánský 276 543 01 Vrchlaby		Autor: Ing. Petr Štary Zodpovědný projektant: Výpracováno Ing. Pavel Štary Ing. Pavel Štary	
Název stavby: OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTŮ čp.838-840 UL. P.J.SAFAŘÍKA, VRCHLABÍ		Stupeň dokumentace: TECHNICKÁ POMOC Zadávací číslo: ST-2017-12	
Číslo: Vrchlabí		Datum: 05/2017	
Dě / Profese: Architektonicko stavební řešení		Ověřil: SO-01 D.1.1	
Název výkresu: PŮDORYSY STŘECH HLAVNÍCH OBJEKTŮ		Měřítko: 1:50 D.1.1.2/01	