
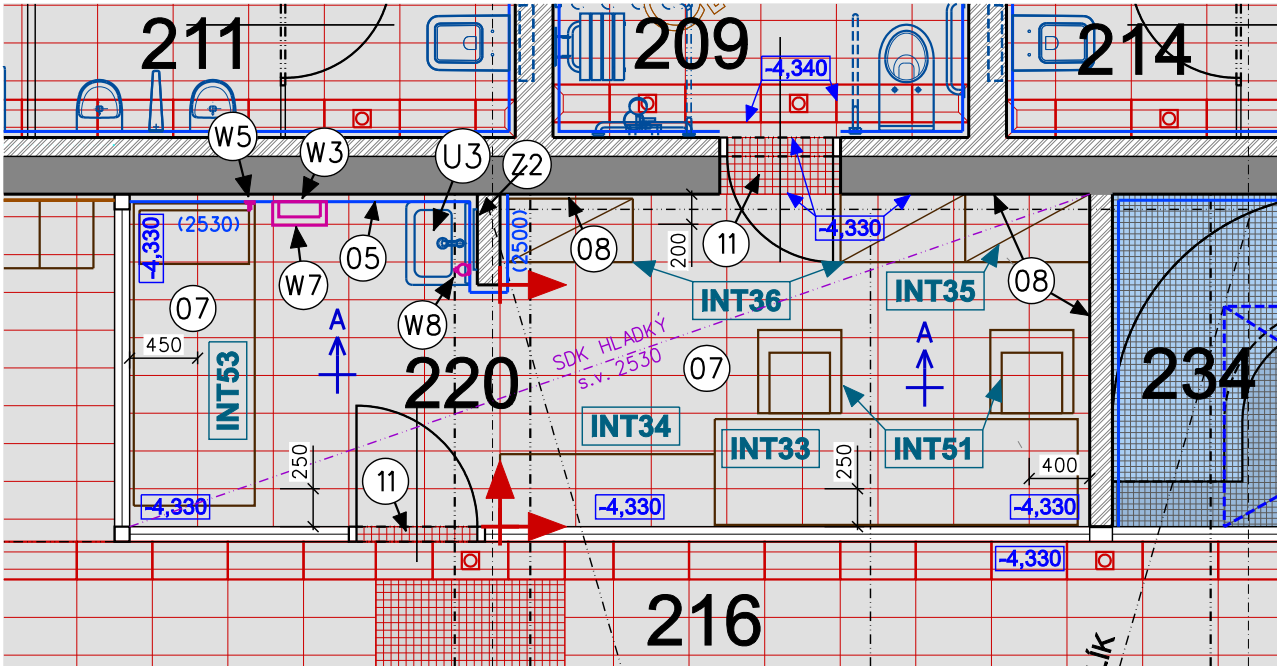


POZNÁMKY:

- SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB tl.2-6 mm, BARVA SPÁRY PODLAH STŘEDNÍ ŠEDÁ, BARVA SPÁRY OBKLADŮ ŠEDO-STŘÍBRNÁ
- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINIKOVOU NEBO NEREZOVOU LIŠTOU PROFILU "L"
- PODKLADY PRO PLOCHY PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZBARIÉROVÝ (BEZPRAHOVÝ) PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPECIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH PLOCH PODLAH (DLAŽBA, PVC, KOBEREČ)
- PŘECHODOVÉ LIŠTY - PROVEDENÍ HLINÍK, VE STEJNÉ VÝŠCE PROPOJOVANÝCH PLOCH ZNAČENÍ V PŮDORYSECH: PL - PŘECHODOVÁ LIŠTA, UL - UKONČOVACÍ LIŠTA
- OMÍTANÉ STROPY A PODHLEDY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NÁTĚR BÍLÁ POLAR, PROTIHLOBNÁ, OMYVATELNÁ A DO VLHKA
- NEOMÍTANÉ STROPY BETONOVÉ - PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NÁTĚR
- STROPY A PODHLEDY OSTATNÍ, POKUD NENÍ URČENO JINAK, NÁTĚR BÍLÁ POLAR
- VŠECHNY STROPY A PODHLEDY - POKUD JE MALBA POD STROPY/PODHEDEM JINÁ NEŽ BÍLÁ, PROVEDE SE MALBA STROPY VČETNĚ cca 3 cm FABIONU
- STĚNY:
 - * OMÍTANÉ STĚNY POKUD NENÍ URČENO JINAK NÁTĚR OTĚRUVZDORNÝ BARVA BÍLÁ POLAR, NĚKTERÉ STĚNY DLE POPISU ODSTÍNY ŠEDÉ RAL 7038 A RAL 7044, POPŘ. RAL 7022 - MAX. 30%
 - * NEOMÍTANÉ STĚNY BETONOVÉ PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NÁTĚR
 - * BETONOVÉ STĚNY NEOMÍTANÉ V PLOCHOVÉM BETONU (BAŽENOVÁ HALA) PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR, V BAŽENOVÉ HALY 1.PP PROVEDENÍ tř. PB3-S, V SUTERÉNU 2.PP tř. PBO-PB1. PŘI PROVÁDĚNÍ OŠETŘIT NASÁKAVOST BEDNÍČÍCH DESEK, PLOCH BETONU SVĚTLÝ BEZ PŘIDANÉHO BARVIVA, STRUKTURA PLOCHY HLADKÁ BEZ DALŠÍ PLOCHOVÉ ÚPRAVY, BEZESPÁRY PLOCHY BETONU, PRAVIDELNÉ OTISKY BEDNĚNÍ NA PLOCHY BETONU
- VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ POZINK, VÝÚSTKY VZT VE STĚNÁCH, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK VŽDY PŘÍPUSOBIT BAREVNOSTI STĚN
- DVÍŘKA A KRYTY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ PROVEDENÍ ČESANÁ NEREZ TRÍDY A4 (AISI316L)
- DVÍŘKA A KRYTY OSTATNÍ BAREVNĚ UZPUSOBIT DLE BARVY MALBY STĚNY, PŘÍPADNĚ OBKLADU
- DVĚŘE:
 - * DVĚŘE VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ CELOHLINÍKOVÁ, BAREVNĚ PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ ELOX., DVĚŘNÍ KŘÍDLO RÁM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRÉNU TL.34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 3mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - * OSTATNÍ DVĚŘE MIMO VLHKÉ PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ KOVOVÁ LISOVANÁ POZINK., PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 7022, DVĚŘNÍ KŘÍDLO PLNĚ CHARAKTERU HPL, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VNITŘNÍ VÝPLŇ DTD, PLÁŠŤ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, PLOCHY Z ODOLNÉHO LAMINÁTU HPL 0,7 mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - * KOVÁNÍ PRO VŠECHNY DVĚŘE PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ-MAT, ROZETOVÉ, SE ZÁMKEM FAB NEBO WC ZÁMKEM DLE URČENÍ MÍSTNOSTI
- TRUHLÁRSKÉ VÝROBKY: VŠECHNY VÝROBKY JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI DPS
- JSOU-LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUZE INFORMATIVNÍ A ZHOTOVITELI UMOŽNŮJÍ V SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 SB. POUŽÍT I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH, PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ.
- VŠEKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NÁTĚRY MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU VYZKORKOVÁNY A ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
- VŠECHNY KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO STAVBU ZAMĚŘIT A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACI JE NUTNÉ PŘÍPUSOBIT SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ STAVBY.

LEGENDA PRVNÍHO VYBAVENÍ

- (W3) ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ, SE ZÁMKEM, NEREZOVÝ
- (W5) HÁČEK (VĚŠÁČEK) NÁSTĚNNÝ, NEREZOVÝ
- (W7) KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ, VELKOKAPACITNÍ, NEREZ
- (W8) DÁVKOVAČ MÝDLA NÁSTĚNNÝ, MECHANICKÝ, NEREZOVÝ

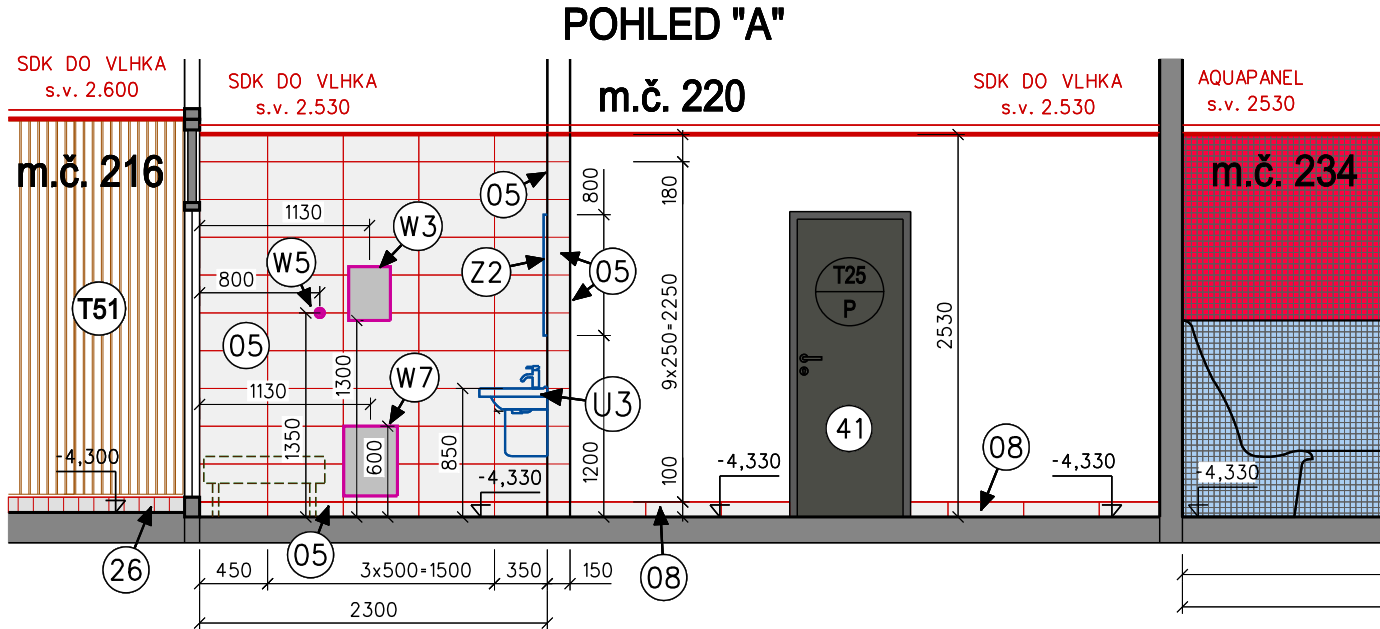

LEGENDA SANITÁRNÍCH PRVKŮ

- (U3) UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ 55cm, KRYT SIFONU, SIFON DN 40, POLOSLOUP BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ - CHROM, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15


LEGENDA DLAŽEB, OBKLADŮ A MALEB

- (05) VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R10/A, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE POUŽITÍ: PODSTUPNĚ SCHODŮ VYROVŇAVAJÍCÍ VÝŠKOVÝ ROZDÍL V BAŽENOVÉ HALY m.č. 216, VŠECHNY PODSTUPNĚ U SCHODIŠTĚ TOBOGÁNOVÉ VĚŽE m.č. 233
- (07) VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU PRO BOSOU NOHU TRÍDY "B", VYCHÁZEJÍCÍ Z NORMY ČSN EN 14411. DLAŽBA SE SPECIÁLNÍ PLOCHOVOU ÚPRAVOU OBSAHUJÍCÍ TITANDIOXID V KOMBINACI S UV ŽÁŘENÍM/SVĚTLEM, VYTVÁŘEJÍCÍ TZV. HYDROFOBNÍ PLOCHY. TENTO EFEKT VÝRAZNĚ USNADŇUJE ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU. STÁVÁ SE TRVALE ANTIBAKTERIÁLNÍ, ELIMINUJE ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU, NEŽÁDOUCÍ PACHY A PLÍSNĚ. POUŽITÍ: PROTISKLUZNÁ DLAŽBA DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ, ÚKLID B.H. m.č. 207, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGÁNU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, PLAVČÍK, ZÁZEMÍ PLAVČÍKA m.č. 220, NÁSTUP TOBOGÁNU - SCHODIŠTĚ m.č. 233 (POUZE ÚROVEŇ -4,300), PROHŘÍVACÍ KABINA m.č. 234, ZÁDVEŘÍ m.č. 237
- (08) SOKL ŘEZANÝ NA VÝŠKU 10 cm cm Z DLAŽDICE Č. "05" FORMÁT 25x50 cm, SOKL LEPENÝ NA ZEĎ, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm,, SOKL UKONČENÝ HLINIKOVOU LIŠTOU POUŽITÍ: SOKL U STĚN BEZ OBKLADU, KDE JE POUŽITA DLAŽBA č. 07, PLAVČÍK, ZÁZEMÍ PLAVČÍKA m.č. 220, PLAVECKÁ ŠKOLA - SKLAD m.č. 225
- (11) MOZAIKA / SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 5x5 cm NA SETU 30x30 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, SPÁRA U OBKLADŮ BARVA STŘÍBRNO-ŠEDÁ, U DLAŽEB BARVA SPÁRY STŘEDNÍ ŠEDÁ POUŽITÍ: PLOCHY S MOŽNOSTÍ INTENZIVNÍHO MNOŽSTVÍ VODY VYŽADUJÍCÍ VYŠŠÍ NÁROKY NA PROTISKLUZ, JAKO DLAŽBA V BAŽENOVÉ HALY m.č. 216 PŘED VÝSTUPY Z BAŽENŮ, PLOCHY PŘED VÝSTUPY Z DOJEZDŮ TOBOGÁNU A SKLUZAVKY m.č. 217, SPRCHY MUŽI m.č. 212, SPRCHY ŽENY m.č. 215, MEZIPODESTY V TOBOGÁNOVÉ VĚŽI, ČÁST DLAŽBY V ŠATNĚ NÁVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208 DÁL POUŽITO JAKO DLAŽBA MÍSTO PRAHŮ MEZI ZÁRUBNĚMI DVĚŘÍ NAVAZUJÍCÍCH NA DLAŽBU č. 01, 05 a 07 A DÁL JAKO PODSTUPNĚ SCHODŮ DO WHIRLPOOLU V BAŽENOVÉ HALY m.č. 216
- (41) DVĚŘE VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ DO BAŽENOVÉ HALY V 1.PP - ZÁRUBEŇ CELOHLINÍKOVÁ, BAREVNĚ PROVEDENÍ NÁTĚR RAL 7022, DVĚŘNÍ KŘÍDLO RÁM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRÉNU TL.34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 3mm, BARVA KŘÍDLA RAL 7016, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 0759 H GRAPHITE BLACK

±0.000 = 476.70 m n.m. Bpv (1.NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK

ŠTEFÁNKOVA 167, ZLÍN
+420576011459



VYPRAČOVAL S. JURÁN TECHNOLOGIE BAZÉNŮ ING. T. SVOBODA	ODP.PROJ.PROFESE ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK ARCHITEKT ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. SEVELA	<div>CENTROPROJEKT GROUP a. s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN</div> <div><div>CENTROPROJEKT</div></div>		
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ				FORMÁT	3 A4	
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ				DATUM	04.2019	
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY PS 110 - INTERIÉR D.1.1 DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI SPÁROŘEZ OBKLADŮ A DLAŽEB 1. PP - PLAVČÍK, ZÁZEMÍ PLAVČÍKA, m.č. 220				STUPEŇ	DPS	
				MĚŘITKO	1:50	
				ZAK.ČÍSLO:	181566	
				ARCHIVNÍ KOD	PROF.	CIS.VYKRESU DOD.
				D1J	A	128