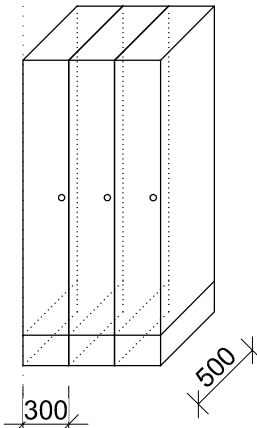
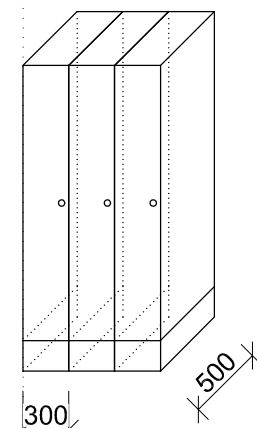


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			1.NP	1.PP	2.PP	CELK
FV07		SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍŇEK PRO PERSONÁL ROZMĚR MODULU SKŘ.300/500, SH = +200, HH= +2000 NAD PODLAHOU, HPL LAMINO, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INTERIÉRU, ZAMYKÁNÍ KAŽDÉ SKŘÍŇKY SAMOSTATNĚ FAB (BEZ ČIPU), (SESTAVA: 1x 8 MODULŮ) VYBAVENÍ SKŘÍŇEK: VIZ.OBECNÝ POPIS	-	8	-	8
FV08		SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍŇEK PRO PERSONÁL ROZMĚR MODULU SKŘ.300/500, SH = +200, HH= +2000 NAD PODLAHOU, HPL LAMINO, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INTERIÉRU, ZAMYKÁNÍ KAŽDÉ SKŘÍŇKY SAMOSTATNĚ FAB (BEZ ČIPU), (SESTAVA: 1x 6 MODULŮ, 1x 2 MODULY) VYBAVENÍ SKŘÍŇEK: VIZ.OBECNÝ POPIS <u>SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBEK - SKŘ.PERSONÁLU</u> SESTAVA SESTÁVÁ Z KOMPAKTNÍCH LAMINÁTOVÝCH DESEK S MELAMINOVOU ÚPRAVOU HPL TL. 4 A 8 MM. TUHOST A PEVNOST SKŘÍŇEK ZAJIŠŤUJE PROTI NECHTĚNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ RÁM. RÁM S DESKAMI (HPL) ZAJIŠŤUJE ODOLNOST, STABILITU A PEVNOST PŘED VYKRADENÍM. PANTY JSOU INSTALOVÁNY TAK, ABY NEBYLO MOŽNÉ JE VYPÁČIT. KONSTRUKCE SKŘÍŇKY: SKŘÍŇKA JE KONSTRUOVÁNA SE ZVÝŠENOU POZORNOSTÍ NA BEZPEČNOST A ANTIVANDAL PROVEDENÍ. PEVNOSTNÍ KOSTRU CELÉ SKŘÍŇE TVOŘÍ ELOXOVANÝ HLINÍK. PROFILY ZVÝŠUJÍ BEZPEČNOST NA STRANĚ PANTŮ A ZTUŽENÍ V OBLASTI ZÁMKŮ. PANT NENÍ JAKO U KLASICKÉ SKŘÍŇE, ALE JE PRŮBĚŽNÝ, TVOŘEN CELÝM HLINÍKOVÝM PROFILEM. RADIUS ZAOBLENÍ PROFILŮ R=6MM. STŘEDOVÉ PROFILY JSOU TVOŘENY PROFILEM T V CELÉ VÝŠI. PODPĚRY POLIC JSOU Z NEREZU, INTEGROVANÉ DO HLINÍKOVÉHO PROFILU SKŘÍŇEK. POLICE SKŘÍŇÍ JSOU NÝTOVÁNY K NEREZOVÝM PODPĚRÁM. PODNOŽ SKŘÍŇÍ JE Z HLINÍKOVÝCH JEKLŮ O ROZMĚRU 30X30X2MM. PODPĚRNÉ NOHY JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ A MOHOU VYROVNAT SKLON PODLAHY O ± 15 MM. KORPUSY SKŘÍŇÍ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU TL. 4 MM A 8 MM. DVEŘE SKŘÍŇÍ TL. 8MM VLOŽENÉ DO PRŮBĚŽNÉHO PANTOVÉHO PROFILU. VYBAVENÍ SKŘÍŇEK: HORNÍ POLIČKA, ŠATNÍ TYČ. SKŘÍŇKY PRO PERSONÁL ZAMYKÁNÍ SAMOSTATNÝM FAB - BEZ ČIPU	-	8	-	8