


Převzetí staveniště, zahájení
práci
Vertikální práce
Práce v interiéru budovy
Předání díla objednateli

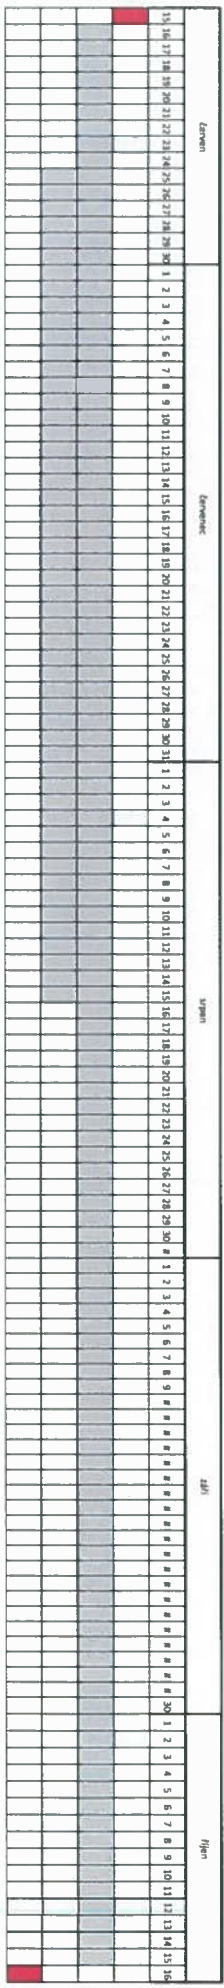

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vrchlabí náměstí míru, č.p. 284 - Zateplení ZŠ	JKSO	801 32
Název objektu	Zateplení fasády a výměna oken ZŠ (KZS - kompletní zateplovací systém - ETICS)	Místo	URS 2017/II
Název části		IČO	Vrchlabí
Objednatel	Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, Vrchlabí	OIC	
Projektant	Ing. Chaloupský, U Hřbitvě 639, Trutnov	24247677	CZ24247677
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Ing. Jan Chaloupský	
		Dne	
		15.03.2019	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v CZK					
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 7 363,58	8	Práce přesčes 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 2 870 463,40	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 55 000,00
3	PSV Dodávky 1 735 577,55	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní věvy 0,00
4	Montáž 1 206 114,64	11		16	Provozní věvy 88 000,00
5	"M" Dodávky 1 761 034,62			17	Ostatní 22 000,00
6	Montáž 322 960,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 7 903 513,79	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 165 000,00
20	HZS 16 500,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22 8 085 013,79	
Objednatel				24 15 % DPH 0,00	
Datum a podpis		Razítko		25 21 % 8 197 653,67 DPH 1 721 507,30	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 9 806 521,09	
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele 0,00	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění +- 0,00	




MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677
www.mbquality.cz



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vrchlabí náměstí míru, č.p. 284 - Zateplení ZŠ
Objekt: Zateplení fasády a výměna oken ZŠ (KZS - kompletní zateplovací systém - ETICS)
Část:
JKSO: 801 32
Objednatel: Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, Vrchlabí
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Datum: 15.3.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 877 826,98
1	Zemní práce	14 285,51
2	Zakládání - úprava podloží a základové spáry	4 433,33
3	Svislé a kompletní konstrukce	74 280,08
4	Vodorovné konstrukce	17 523,00
5	Komunikace	6 634,38
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 265 241,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 216 429,68
99	Přesun hmot a stavební suti	322 977,12
NUS (VRN)	Náklady spojené s umístění stavby, zřízení, nájem, odstranění (VRN-ZS)	279 000,00
PSV	Práce a dodávky PSV	2 941 692,19
712	Povlakové krytiny	38 325,12
713	Izolace tepelné	367 568,97
721	Zdravotechnika - kanalizace	3 841,99
762	Konstrukce tesařské	159 224,55
764	Konstrukce klempířské	168 277,19
766	Konstrukce truhlářské	1 543 670,89
767	Konstrukce zámečnické	153 811,79
781	Dokončovací práce - obklady keramické	97 752,01
783	Dokončovací práce - nátěry	41 502,25
784	Dokončovací práce - malby	258 260,65
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	109 456,78
M	Práce a dodávky M	49 500,00
21-M	Elektromontáže	49 500,00
24-M	Vzduchotechnická zařízení	2 147 134,50
D2	1.NP	412 613,28
D3	2.NP	419 219,82
D4	3.NP	469 996,38
D5	MaR a elektro pro VZD	243 961,30
D6	Vytápění - napojení jednotek na topení	86 001,30
D7	Tepelné izolace	12 925,00
D8	Závěsový materiál	16 500,00
D9	Flexibilní potrubí - hadice	9 306,00
D12	Kruhové potrubí-výpis dle průměrů	143 640,42
D11	Hranaté potrubí-výpis dle obvodů průřezu	25 300,00
D10	Ostatní náklady	34 211,00
D13	Montážní práce VZD	273 460,00
000	Hodinová zúčtovací sazba (HZS)	16 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>8 032 653,67</u>

ROZPOČET

Stavba: Vrchlabí náměstí míru, č.p. 284 - Zateplení ZŠ
Objekt: Zateplení fasády a výměna oken ZŠ (KZS - kompletní zateplovací systém - ETICS)
Část:
JKSO: 801 32
Objednatel: Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Datum: 6.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HS									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	30,000	40,10	1 202,85	21,0
2	K	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	0,400	475,55	190,22	21,0
3	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,000	792,00	4 752,00	21,0
4	K	001	132202109	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,000	165,00	990,00	21,0
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	185,28	1 111,70	21,0
6	K	001	167101103	Manipulace s výkopkem z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	121,29	727,72	21,0
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	16,50	99,00	21,0
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,800	165,00	1 782,00	21,0
9	K	231	180402111	Založení parkového trávniku výševev v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	16,93	1 015,74	21,0
10	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	2,400	112,20	269,28	21,0
11	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,000	16,50	495,00	21,0
12	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	27,50	1 650,00	21,0
D 2									
Zakládání - úprava podloží a základové spáry									
13	K	002	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m	m2	30,000	30,80	924,00	21,0
14	M	MAT	673524830	geotextilie netkaná (polypropylen) 300g/m2	m2	36,000	19,80	712,80	21,0
15	K	002	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	24,000	33,00	792,00	21,0
16	M	MAT	673524830	geotextilie netkaná (polypropylen) 300g/m2	m2	28,800	19,80	570,24	21,0
17	K	002	216904111	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	9,920	28,60	283,71	21,0
18	K	002	216904391	Ruční očištění konstrukcí před povrchovou úpravou	m2	26,820	42,90	1 150,58	21,0
D 3									
Svislé a kompletní konstrukce									
19	K	014	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	24,000	362,36	8 696,69	21,0
20	K	014	310237261	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	10,000	723,18	7 231,84	21,0

2 877 826,98

14 285,51

4 433,33

74 280,08

21	K	014	310237271	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	7,000	902,86	6 320,01	21,0
22	K	014	310237291	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 1050 mm	kus	6,000	1 248,71	7 492,25	21,0
23	K	014	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	3,992	4 100,00	16 367,20	21,0
24	K	014	317235511	Doplňní řfms z cihelných na MC vyložených do 300 mm	m	8,000	1 596,19	12 769,50	21,0
25	K	014	317944320	Válcované nosníky č.10 HEB dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,363	27 800,00	10 091,40	21,0
26	K	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	8,300	639,90	5 311,19	21,0
27	D	4		Vodorovné konstrukce				17 523,00	
27	K	312	46550001R	Dlažba z pískovcových placáků do štěrkového lože dle PD ozn.ch2	m2	14,750	1 188,00	17 523,00	21,0
28	D	5		Komunikace				6 634,38	
28	K	221	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	30,000	36,15	1 084,38	21,0
29	K	221	564752112	Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 160 mm	m2	30,000	185,00	5 550,00	21,0
30	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 265 241,00	
30	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	161,679	28,60	4 624,02	21,0
31	K	011	611456211	Postřik izolací nebo konstrukcí podhledů stropů MC	m2	24,269	107,61	2 611,66	21,0
32	K	011	611481115	Polažení stropů rabciovým pletivem bez násťelů	m2	24,269	100,36	2 435,73	21,0
33	K	014	612401391	Omitka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1m2	kus	46,000	364,01	16 744,55	21,0
34	K	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	581,850	135,00	78 549,75	21,0
35	K	011	612456211	Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC	m2	26,800	30,99	830,45	21,0
36	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	4,100	117,27	480,81	21,0
37	K	011	612473181	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí hladká	m2	2,400	233,22	559,73	21,0
38	K	011	612481115	Polažení vnitřních stěn rabciovým pletivem bez násťelů	m2	10,700	81,68	873,92	21,0
39	K	011	620451211	Postřik vodotěsných izolací nebo konstrukcí MC	m2	67,400	29,45	1 984,73	21,0
40	K	011	620471523	Vnější omítka minerální tenkovrstvá barevná (rozřítatelná, škrabaná,zmítá,hlazená) tl 2 mm	m2	784,046	229,13	179 648,46	21,0
41	K	011	62047152R	Vnější omítka minerální tenkovrstvá barevná (rezřítatelná, škrabaná,zmítá,hlazená) tl 2 mm - příplatek za barevnost - pigmentace - skladba S3	m2	118,240	22,33	2 640,30	21,0
42	K	011	620471814	Nátěr základní penetrační pro minerální tenkovrstvé omítky	m2	784,046	27,01	21 173,16	21,0
43	K	011	620472931	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelou tkaninou	m2	109,600	177,24	19 425,83	21,0
44	K	015	620901111	Kamenické opracování lících ploch zdí a valů pemřlováním	m2	6,200	451,85	2 801,45	21,0
45	K	011	620991121	Zakrývání vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	161,679	30,80	4 979,71	21,0
46	K	011	622401971	Příplatek k omítkce vnějších stěn a šitů za přísadu na zvýšení přilnavosti	m2	35,600	7,70	274,12	21,0
47	K	011	622421121	Vnější omítka stěn a šitů vápenná nebo vápenocementová hrubá zařtená	m2	59,100	190,33	11 248,68	21,0
48	K	011	622421131	Vnější omítka stěn a šitů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	24,600	277,19	6 818,85	21,0
49	K	011	62242114R	Vnější omítka stěn a šitů složitosti VII provedena probarvenou stěrku včetně lepida a vyztužení perlinkou - kompletní provedení včetně penetrace s finální tenkovrstvou omítkou a šablonou na profilaci	m2	27,600	1 483,90	40 955,64	21,0
50	K	014	622422111	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitostí I nebo II v rozsahu do 10 %	m2	425,121	75,04	31 901,93	21,0

51	K	014	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	420,714	95,00	39 967,83	21,0
52	K	011	622481115	Potažení vnějších stěn rabciovým pletivem bez nástřelů	m2	24,100	83,70	2 017,15	21,0
53	K	011	622711615	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 50 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	4,936	483,97	2 388,90	21,0
54	K	011	622711624	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	118,240	653,56	77 277,14	21,0
55	K	011	622711626	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 160 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	683,210	667,00	455 701,07	21,0
56	K	011	622712222	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 120 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	8,500	797,03	6 774,79	21,0
57	K	011	622722218	KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	103,000	677,26	69 757,34	21,0
58	K	011	62272221R	KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 20 mm - pod vnější oplechování parapetu včetně zabroušení dle č.v. b. 14	m2	10,319	431,53	4 452,96	21,0
59	K	011	622751324	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 143 mm s okapničkou	m	54,600	196,55	10 731,52	21,0
60	K	011	622751326	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 163 mm s okapničkou	m	67,510	208,34	14 065,03	21,0
61	K	011	622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm	m	595,540	37,40	22 273,20	21,0
62	K	011	622753111	KZS lišta dilatační stěnová průběžná	m	24,000	242,07	5 809,58	21,0
63	K	011	622753211	KZS lišta dilatační rohová	m	9,000	242,07	2 178,59	21,0
64	K	011	62275411R	KZS lišta začíťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	398,120	47,30	18 831,08	21,0
65	K	011	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní	m	103,190	51,70	5 334,92	21,0
66	K	011	627452101	Spárování zapuštěné rovné zdi z kamene MC	m2	48,000	449,99	21 599,42	21,0
67	K	011	632450121	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	95,418	688,58	65 702,74	21,0
68	K	011	63721112R	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se výpni spár - BEZ dodávky betonové dlažby, uloženo ve spádu od soklu	m2	15,250	308,00	4 697,00	21,0
69	M	MAT	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá (barva přírodní)	m2	4,000	269,98	1 079,94	21,0
70	M	MAT	59245601R	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá - použita stávající odstraněná - NEOCEŇOVAT dodávka stávajícího materiálu jen pro psun hmot na staveništi	m2	11,250	269,98	3 037,32	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 216 429,68	
71	K	PK	9-000	Text uveden ve výkazu výměr - NEOCEŇOVAT	soubor	0,000	0,00	0,00	21,0
72	K	PK	9-001	Odstranění prvků na fasádě dle PD mimo plynu a mimo hromosvodu	soubor	1,000	6 600,00	6 600,00	21,0
73	K	PK	9-002	Provedení drážek do polystyrénu pro uložení potrubí plynu a hromosvodu ozn. M, P v PD (b.13)	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	21,0
74	K	PK	9-003	Potřebný odkop zemnicí tyče na rostlém terénu a zpětná úprava pro napojení hromosvodu pod KZS	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	21,0
75	K	PK	9-004	Úprava HUP pro zateplení	soubor	1,000	880,00	880,00	21,0
76	K	PK	9-005	Vytvořením větrané mezery s zatečením u zhlaví púdních trámů dle TZ 10 kusů včetně zvýšené pracnosti při mobtáží přílozek	soubor	1,000	10 120,00	10 120,00	21,0
77	K	PK	9-006	Lože pro uložení výměny trámů do stávajícího zdíva dle opravy po výbourání zhlaví (lože 10 ks zřízení lože z betonové mazaniny C20/25 tl. 150 mm a podkladní asfaltový pás+kari síť 6/100/100 mm) dle TZ v PD	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0

78	K	PK	9-007	Dopravní značení přenosnými značkami po dobu výstavby - osazení+pronájem+odstranění	soubor	1,000	5 280,00	5 280,00	21,0
79	K	PK	9-008	Koordinace postupu prací na stavbě ve spolupráci s TDI a objednatelem	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
80	K	PK	9-009	Průběžný hrubý úklid na stavbě během provádění prací	soubor	1,000	8 800,00	8 800,00	21,0
81	K	PK	9-010	Montáž a dodávka doplnění mřížek na fasádě po provedení KZS a prodloužení dle PD v TZ včetně VZT (V1 V2)	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	21,0
82	K	PK	9-011	Odstranění stávající svislé vrstvy hydroizolace střešní fólie v návaznosti na přístavbu tělocvičny (18,50 mb)	soubor	1,000	2 068,00	2 068,00	21,0
83	K	PK	9-012	Montáž a demontáž vynášecí konstrukce pro řešení na přístavbě k objektu ZŠ nad světlíkem a ochrání střešních a světlíků proti pádu předmětů, suti a znečištění	soubor	1,000	24 200,00	24 200,00	21,0
84	K	PK	9-013	hloubkové spárování	soubor	1,000	4 444,00	4 444,00	21,0
85	K	PK	9-014	Provedení ošetření stěny zdíva v místě výměny zhlaví VT dle TZ (10 ks)	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	21,0
86	K	PK	9-015	Zřízení a zapravení montážního otvoru v obvodovém zdívu pro dopravu suti a nového materiálu do půdního prostoru	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00	21,0
87	K	PK	9-016	Zřízení a odstranění provizorní a pomocné lávky pro stavební úpravy na půdě z nehraněného řeziva	soubor	1,000	44 000,00	44 000,00	21,0
88	K	PK	9-017	Montáž a dodávka prodloužení stávajícího schodiště na revizní lávku dle popisu v TZ	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00	21,0
89	K	PK	9-018	Napojení nové střešní krytiny na stávající a dalších prvků dle PD ozn. K1+K2+K3+K4 - zvýšená pracnost.	soubor	1,000	8 800,00	8 800,00	21,0
90	K	PK	9-019	Doprava řešení na staveništi a zpět včetně naložení a složení na dopravní prostředek	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	21,0
91	K	PK	9-020	Ztížené provádění stavebních úprav v půdním prostoru (vodorovná doprava suti a materiálu)	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	21,0
92	K	PK	9-021	Kotvení doplněného příčného trámu do stávajících VT na půdě dle PD D.1.1.b.11	soubor	1,000	1 342,00	1 342,00	21,0
93	K	PK	9-022	Uvedení terénu do původního stavu po provedení okapového chodníku - úklid a ošetření trávníku po zasetí	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	21,0
94	K	PK	9-023	Uložení vybourané stávající betonové dlažby okapového chodníku včetně napaletování a uschování dodavatelem	soubor	1,000	1 980,00	1 980,00	21,0
95	K	PK	9-024	Zajištění minimalizace prašnosti svislého přesunu stavební suti shozem	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
96	K	PK	9-025	Provedení zaříznutí a úprava KZS u stávajících vlnkových konzol	soubor	1,000	880,00	880,00	21,0
97	K	PK	9-026	Provedení prostupu tepelnou izolací KZS dle PD - půdorys doplnění a úprav (1.np 2x, 2np 2x, 3.np 2x) včetně žaluzií odvětrání na fasádě	soubor	1,000	1 980,00	1 980,00	21,0
98	K	PK	9-027	Napojení nových střešních svodů do stávajících gaigrů (lapačů střešních splavenin) v počtu 4 kusů	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00	21,0
99	K	PK	9-028	Kotvení trámu pro prodloužení stávající střešní krytiny ozn. K2	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	21,0
100	K	PK	9-029	Napojení nových střešních svodů na stávající nástřešní žlab 4 kusy	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00	21,0
101	K	PK	9-030	Zednické výpomocy pro MaR a ÚT v části prováděné dodávkou a montáží nové VZD	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	21,0
102	K	PK	9-031	Odřiznutí vzpěrných trub markýzy	soubor	1,000	550,00	550,00	21,0
103	K	PK	9-032	Závěrečná hydrofobizace povrchu stávajících stupňů schodiště vstupu 10 m2	soubor	1,000	3 630,00	3 630,00	21,0

104	K	PK	9-033	Montáž a dodávka nosné konstrukce markýzy včetně stavebních prací dle PD b.20, bez isokorbu, bez střešní krytiny, bez desek cetrís, bez osb desek, bez trámů	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	21,0
105	K	PK	9-034	Zřízení podkladního lože a dodávka pro uložení heb pro vzd	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	21,0
106	K	PK	9-035	Začištění silikonováním vnitřních a vnějších parapetů	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	21,0
107	K	PK	9-036	Vybourání a vyrovnání stávajícího kamenného soklu jádrovou maltou zatřenou (předpoklad 14,50m2, tl. 50mm)	soubor	1,000	2 871,00	2 871,00	21,0
108	K	PK	9-037	Stavební úpravy stávajícího kamenného schodiště u vchodu - očištění, vysekání stávajících spár, přespárování kamenickým tmelem pd b13 bez přípravy podkladu viz v rozpočtu mimo položky ceníku 800-02	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
109	K	PK	9-038	Stavební úpravy vchodových dveří po výměně - úpravy vnější a vnitřní části prahu po výměně	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	21,0
110	K	PK	9-039	Montáž budky pro plátky na fasádě - extrudovaný polystyren do zateplení (2 kusy) včetně začištění v novém zateplením fasády	soubor	1,000	660,00	660,00	21,0
111	M	MAT	9-040	budka pro plátky na fasádě - extrudovaný polystyren do zateplení (2 kusy) v novém zateplením fasády včetně tmelu perlinky tmelu a penetrace a povrchové úpravy v barvě fasády minerální stěrkou tl. 2 mm	soubor	1,000	1 694,00	1 694,00	21,0
112	K	321	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm z zdiva nebo dlažbě z lomového kamene	m2	48,000	154,37	7 409,95	21,0
113	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	937,820	46,20	43 327,28	21,0
114	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	84 403,800	0,80	67 523,04	21,0
115	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	937,820	35,20	33 011,26	21,0
116	K	003	944121121	Montáž ochranného zábradlí dílčového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	97,110	33,00	3 204,63	21,0
117	K	003	944121211	Příplatek k ochrannému zábradlí dílčovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	8 739,900	1,10	9 613,89	21,0
118	K	003	944311811	Demontáž záchytného ohrazení trubkového/dílčového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	m	97,110	22,00	2 136,42	21,0
119	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	937,820	7,70	7 221,21	21,0
120	K	003	944511211	Příplatek k ochranné sítí za první a ZKD den použití	m2	84 403,800	0,11	9 284,42	21,0
121	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	937,820	5,50	5 158,01	21,0
122	K	003	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	4,000	165,00	660,00	21,0
123	K	003	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	360,000	5,50	1 980,00	21,0
124	K	003	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	4,000	110,00	440,00	21,0
125	K	003	949111112	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 330,000	49,50	65 835,00	21,0
126	K	003	949611111	Montáž shozu suti v do 10 m	m	14,000	115,50	1 617,00	21,0
127	K	003	949611211	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	420,000	24,20	10 164,00	21,0
128	K	003	949611811	Demontáž shozu suti v do 10 m	m	14,000	46,20	646,80	21,0
129	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 330,227	55,00	73 162,49	21,0
130	K	014	952902020	Čištění budov odstranění prachu z trámů, nosníků apod.	m	113,300	33,00	3 738,90	21,0

131	K	014	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo púdách	m2	443,409	8,80	3 902,00	21,0
132	K	011	953511811	Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb typ KST16 pro připojení ocelových dílů volně vyložených	kus	4,000	9 878,00	39 512,00	21,0
133	K	011	9539945213	Kotvy mechanické M 8 dl 120 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB ,kamene nebo zdiva s vyvrtáním otvoru	kus	198,000	110,00	21 780,00	21,0
134	K	014	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	353,400	8,80	3 109,92	21,0
135	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	0,350	683,79	239,33	21,0
136	K	013	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	12,400	463,88	5 752,12	21,0
137	K	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,400	2 519,22	1 007,69	21,0
138	K	013	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	10,000	345,64	3 456,42	21,0
139	K	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,340	2 469,72	839,70	21,0
140	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	22,170	1 956,20	43 368,87	21,0
141	K	013	965081113	Bourání dlažby z dlaždic púdnic pl přes 1 m2	m2	443,409	30,20	13 388,73	21,0
142	K	013	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	8,000	105,49	843,92	21,0
143	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	28,300	96,47	2 730,10	21,0
144	K	013	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	11,959	302,62	3 619,04	21,0
145	K	013	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	21,240	182,24	3 870,71	21,0
146	K	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	156,784	143,06	22 428,74	21,0
147	K	013	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,611	162,44	586,56	21,0
148	K	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	96,84	387,38	21,0
149	K	013	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000	390,39	1 561,56	21,0
150	K	013	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	13,000	589,70	7 666,09	21,0
151	K	013	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000	709,09	709,09	21,0
152	K	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	75,900	162,31	12 318,95	21,0
153	K	013	977211111	Řezání ŽB konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	2,500	303,92	759,80	21,0
154	K	013	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	35,600	49,94	1 777,86	21,0
155	K	013	978036121	Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 10 %	m2	425,121	4,54	1 931,32	21,0
156	K	013	978036141	Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 30 %	m2	420,714	15,90	6 687,25	21,0
157	K	013	978036191	Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 100 %	m2	22,500	52,21	1 174,64	21,0
158	K	013	978059211	Odsekání a odebrání obkladů stěn z desek z kamene pl do 1 m2	m2	34,500	365,85	12 621,79	21,0
159	K	013	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládek pl přes 1 m2	m2	36,100	97,72	3 527,84	21,0
160	K	221	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	30,000	31,33	939,84	21,0
Přesun hmot a stavební suti									322 977,12
D 99									

161	K	006	97908300R	Cekový objem stavební suti na stavbě - NEOCEŇOVAT, viz níže v položkách poplatků za sut' na řízené skládce a její doprava - jen celkové množství suti na na stavbě	t	136,879	0,00	21,0
162	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	63,361	748,22	21,0
163	K	014	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	42,240	508,08	21,0
164	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	136,879	236,90	21,0
165	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	136,879	148,23	21,0
166	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	136,879	154,18	21,0
167	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 095,032	16,50	21,0
168	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	136,879	213,83	21,0
169	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	821,274	23,84	21,0
170	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního tříděného odpadu na skládce (skládkovné)	t	69,808	550,00	21,0
171	K	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,113	330,00	21,0
172	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,957	1 760,00	21,0
173	K	PK	NUS (VRN) - 01	Náklady spojené s umístění stavby, zřízení, nájem, odstranění (VRN-ZS) Veškeré náklady se zařazením staveniště s oplocením a jeho odstranění s konečným úklidem a uvedením stávajících ploch do původního stavu (VRN-ZS)	%	1,800	#####	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 941 692,19
	D	712		Povlakové krytiny				38 325,12
174	K	712	712363301	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy pásek rš 50 mm	kus	30,000	103,40	21,0
175	K	712	712363303	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	20,000	115,81	21,0
176	K	712	712363304	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy sténová lišta vyhnutá rš 100 mm	kus	10,000	115,81	21,0
177	K	712	712491171	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	22,550	27,50	21,0
178	M	MAT	673905210	geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 300 cm	m	9,772	19,80	21,0
179	K	712	712491176	Provedení povlakové krytiny střech do 30° připevnění izolace kotvicími terči	kus	92,000	95,70	21,0
180	K	712	712600851	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° tříhranných list včetně krycích pásků	m	18,500	56,10	21,0
181	K	712	712861703	Provedení povlakové krytiny samostatným vytážením na konstrukce fólie	m2	22,550	242,00	21,0
182	M	MAT	283220711	roh vnější pro střešní fólie mPVC	kus	40,000	69,70	21,0
183	M	MAT	283220701	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC	kus	40,000	62,57	21,0
184	M	MAT	283220750	čistič 750 g pro střešní fólie mPVC	kus	1,000	538,56	21,0
185	M	MAT	283220020	fólie hydroizolační střešní pro renovace tl. 3 mm šedá	m2	29,315	266,11	21,0
186	K	712	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	303,897	3,30	21,0
187	K	712	998712292	Příplatek k přesunu hmot 712 za zvětšený přesun	%	303,897	3,30	21,0
	D	713		Izolace tepelné				367 568,97
188	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 330,227	38,50	21,0
189	M	MAT	631480110	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.200 mm	m2	904,554	205,66	21,0
190	M	MAT	631481020	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.60 mm	m2	452,277	61,45	21,0
191	K	711	71311111R	Provedení izolace proti zemi vlhkostí pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	886,818	38,50	21,0

192	M	MAT	283292521	fólie difúzní 115 g/m2	m2	509,920	15,40	7 852,77	21,0
193	M	MAT	283293021	páska těsnící 4x15 mm	m	712,000	19,80	14 097,60	21,0
194	M	MAT	283293071	páska spojovací 0,4x12 mm	m	712,000	11,00	7 832,00	21,0
195	M	MAT	283293249	fólie parotěsná	m2	509,920	24,20	12 340,06	21,0
196	K	713	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	18,500	41,80	773,30	21,0
197	M	MAT	631529020	klín atikový přechodný z minerální vlny tl.50 x 50 mm	kus	20,000	43,12	862,40	21,0
198	K	713	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3 732,884	3,30	12 318,52	21,0
199	K	713	998713292	Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun	%	3 732,884	3,30	12 318,52	21,0
	D		721	Zdravotechnika - kanalizace				3 841,99	
200	K	721	721242115	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	1 081,30	3 243,90	21,0
201	K	721	721242803	Demontáž lapače sřešních splavenin DN 110	kus	3,000	113,17	339,50	21,0
202	K	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	78,360	3,30	258,59	21,0
	D		762	Konstrukce tesařské				159 224,55	
203	K	762	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi hranoly	m2	51,846	49,50	2 566,38	21,0
204	K	762	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	5,624	660,00	3 711,84	21,0
205	K	762	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	44,030	318,04	14 003,43	21,0
206	M	MAT	605121110	řezivo jehličnaté hranol	m3	0,527	7 260,00	3 826,02	21,0
207	M	MAT	605110710	řezivo jehličnaté sřídové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,116	6 490,00	752,84	21,0
208	K	762	762295001	Spojovací prosředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,542	244,44	132,49	21,0
209	K	762	762332131	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	112,155	165,00	18 505,58	21,0
210	K	762	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	32,000	187,00	5 984,00	21,0
211	K	762	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	6,000	209,00	1 254,00	21,0
212	M	MAT	605121110	řezivo jehličnaté hranol	m3	1,503	7 260,00	10 911,78	21,0
213	K	762	76234101R	Bednění střech rovných z desek OSB tl 28 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	3,985	432,61	1 723,94	21,0
214	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,518	1 489,14	2 260,51	21,0
215	K	762	76242001R	Obložení stropu z desek CETRIS tl 28 mm na sraz šroubovaných v barvě fasády dle pd č.v. b.20	m2	6,589	928,40	6 117,23	21,0
216	K	762	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	26,418	110,00	2 905,98	21,0
217	M	MAT	605110710	řezivo jehličnaté sřídové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,697	6 490,00	4 523,53	21,0
218	K	762	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	0,634	27,50	17,44	21,0
219	K	762	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	443,409	52,80	23 412,00	21,0
220	K	762	762821950	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 1 m	m	10,000	132,00	1 320,00	21,0
221	K	762	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	88,060	181,50	15 982,89	21,0
222	M	MAT	605121110	řezivo jehličnaté hranol	m3	1,356	7 260,00	9 844,56	21,0

223	K	762	762822924	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	20,000	629,20	12 584,00	21,0
224	K	762	762822925	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	10,000	926,20	9 262,00	21,0
225	K	762	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,233	199,28	245,71	21,0
226	K	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesafské v objektech v do 12 m	%	1 117,636	3,30	3 688,20	21,0
227	K	762	998762294	Příplatek k přesunu hmot 762 za zvětšený přesun	%	1 117,636	3,30	3 688,20	21,0
	D	764		Konstrukce klempířské				168 277,19	
228	K	764	764171311	Hladká tabule z pozinkovaného barevného plechu dle PD - ozn. K1	m2	32,000	1 045,00	33 440,00	21,0
229	K	764	764171431	Závětná lišta řš 250 mm z pozinkovaného barevného plechu dle PD - ozn. K2	m	32,000	440,00	14 080,00	21,0
230	K	764	76421111R	Žlab nad nadřímsový řš 1000 mm pozinkovaný dle PD - ozn. K3	m	4,000	1 430,00	5 720,00	21,0
231	K	764	764211201	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30°	m2	1,960	2 586,35	5 069,25	21,0
232	K	764	76422225R	Oplechování okapů z pozinkovaného barevného plechu řš 660 mm - ozn. K4	m	4,000	792,00	3 168,00	21,0
233	K	764	764233230	Lemování zdí Cu plochá sířcha řš 330 mm	m	2,450	1 187,13	2 908,47	21,0
234	K	764	76429001R	Okapníčka střešní prvky Cu řš 400	m	4,050	1 368,40	5 542,02	21,0
235	K	764	764291240	Střešní prvky Cu - závětná lišta řš 500 mm	m	4,050	1 123,89	4 551,76	21,0
236	K	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	2,000	88,08	176,15	21,0
237	K	764	76431183R	Demontáž krytina hladká tabule rozřalcování sklon do 45° plocha do 25 m2	m2	32,000	97,90	3 132,80	21,0
238	K	764	764391840	Demontáž závětná lišta řš 500 mm do 30°	m	4,100	38,50	157,85	21,0
239	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu řš do 330 mm	m	106,020	38,50	4 081,77	21,0
240	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdí řš do 500 mm	m	2,500	46,20	115,50	21,0
241	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	46,000	38,50	1 771,00	21,0
242	K	764	764554201	Odpadní trouby Cu kruhové D 75 mm	m	0,500	826,56	413,28	21,0
243	K	764	764711115	Oplechování parapetu z poplastovaného plechu řš 330 mm v barvě červenohnědé dle PD a TZ z pozinkovaného barevného plechu	m	106,020	462,00	48 981,24	21,0
244	K	764	764751112	Odpadní trouby D 100 mm z pozinkovaného barevného plechu včetně kotvení přes zateplenou fasádu	m	46,000	616,00	28 336,00	21,0
245	K	764	764751132	Odpadní trouby odpadní koleno D 100 mm z pozinkovaného barevného plechu	kus	8,000	277,20	2 217,60	21,0
246	K	764	764751141	Odpadní trouby výtokové koleno D 87 mm z pozinkovaného barevného plechu	kus	1,000	256,30	256,30	21,0
247	K	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 260,060	3,30	4 158,20	21,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				1 543 670,89	
248	K	766	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	14,000	38,50	539,00	21,0
249	K	766	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	70,000	44,00	3 080,00	21,0
250	K	PK	76666-00	Montáž a dodávka výplně otvorů dle PD výkres číslo D.1.1.b.14 a výpisu otvorů kompletní provedení kotvení a dodávky včetně osazení otvorů - NEOCEŇOVAT	text	0,000	0,00	0,00	21,0
251	K	PK	76666-00.	Cena obsahuje montáž a dodávku výplně otvoru včetně kotvení předsazeného okna dle výkresu D.1.1.b.14 - NEOCEŇOVAT	text	0,000	0,00	0,00	21,0
252	K	PK	76666-00..	Cena neobsahuje vnější parapet z poplastovaného plechu, vnitřní žaluzie, stavební připravenost, demontáž stávajících výplní otvorů - NEOCEŇOVAT	text	0,000	0,00	0,00	21,0
253	M	MAT	76666-01	Okno ozn. 01 1450x2,050 mm dle výpisu výplně otvorů v PD	soubor	44,000	17 378,90	764 671,60	21,0
254	M	MAT	76666-02	Okno ozn. 02 1180x2050 mm dle výpisu výplně otvorů v PD	soubor	9,000	17 482,30	157 340,70	21,0

255	M	MAT 76666-03	Okno ozn. 03 1180x1500 mm dle výpisu výplňi otvorů v PD	soubor	10,000	13 299,00	132 990,00	21,0
256	M	MAT 76666-04	Okno ozn. 04 1180x1500 mm dle výpisu výplňi otvorů v PD	soubor	2,000	13 704,90	27 409,80	21,0
257	M	MAT 76666-05	Okno ozn. 05 600x875 mm dle výpisu výplňi otvorů v PD	soubor	8,000	5 328,40	42 627,20	21,0
258	M	MAT 76666-06	Okno ozn. 06 600x1170 mm dle výpisu výplňi otvorů v PD	soubor	2,000	6 084,10	12 168,20	21,0
259	M	MAT 76666-07	Okno ozn. 07 875x600 mm dle výpisu výplňi otvorů v PD	soubor	2,000	5 366,90	10 733,80	21,0
260	M	MAT 76666-08	Okno ozn. 08 500x780 mm dle výpisu výplňi otvorů v PD	soubor	2,000	5 017,10	10 034,20	21,0
261	M	MAT 76666-09	Okno ozn. 09 1500x580 mm dle výpisu výplňi otvorů v PD	soubor	1,000	10 134,30	10 134,30	21,0
262	M	MAT 76666-10	Okno ozn. 10 1150x650 mm dle výpisu výplňi otvorů v PD	soubor	2,000	6 598,90	13 197,80	21,0
263	M	MAT 76666-11	Okno ozn. 11 1030x2050 mm dle výpisu výplňi otvorů v PD	soubor	2,000	16 492,30	32 984,60	21,0
264	M	MAT 76666-12	Vchodové dveře ozn. D1 1570x2300 mm dle výpisu výplňi otvorů v PD	soubor	1,000	40 909,00	40 909,00	21,0
265	K	PK 76666-13	Montáž a dodávka vnitřní okenní parotěsnící pásky na penetrovaný podklad včetně penetračního nátěru	m	1 042,000	95,00	98 990,00	21,0
266	K	PK 76666-14	Montáž a dodávka vnitřní okenní parapetu z dřevotřískových desek	m	106,020	638,00	67 640,76	21,0
267	K	PK 76666-15	Cena za montáž výpné otvorů (okna, vchodové dveře)	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00	21,0
268	M	MAT 76666-16	dodávka madel vstupních dveří	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	21,0
269	K	766 766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	22,000	33,00	726,00	21,0
270	K	766 766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	134,000	33,00	4 422,00	21,0
271	K	766 766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	33,00	66,00	21,0
272	K	766 998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	12 369,023	1,10	13 605,93	21,0
273	D	767	Konstrukce zámečnické				153 811,79	
274	K	767 767161110	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	47,850	393,80	18 843,33	21,0
275	M	MAT 13288888R	nerezové zábradelní madlo ozn. Z1 tr. 48,3x3 mm délky 1450 mm, dle výkresu číslo D.1.1.b.21	kus	33,000	1 061,50	35 029,50	21,0
276	K	767 767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	51,380	145,98	7 500,50	21,0
277	K	767 767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	226,733	105,78	23 982,91	21,0
278	K	767 767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	479,302	78,77	37 755,10	21,0
279	M	MAT 1333173330	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm	t	0,818	25 762,00	21 073,32	21,0
280	K	767 998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 917,311	3,30	9 627,13	21,0
281	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				97 752,01	
282	K	781 781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	65,000	41,80	2 717,00	21,0
283	K	781 781495115	Spárování obkladů silikonem	m	270,040	36,30	9 802,45	21,0
284	K	781 781495185	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	80,000	38,50	3 080,00	21,0
285	K	781 781774112	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	65,000	418,00	27 170,00	21,0
286	M	MAT 59760001R	dlaždice keramické pro fasády mrazuvzdorné formátu 300x600 mm dle PD	m2	69,000	594,00	40 986,00	21,0
287	K	781 781779194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za nerovný povrch	m2	65,000	115,50	7 507,50	21,0
288	K	781 781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem flexibilním	m2	65,000	48,40	3 146,00	21,0
289	K	781 998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 013,048	3,30	3 343,06	21,0
290	D	783	Dokončovací práce - nátěry				41 502,25	
291	K	783 783221130	Nátěry syntetické KDK základní antikorozi	m2	56,821	48,40	2 750,14	21,0

289	K	783	783522222	Nátěry syntetické klempířských kcí barva matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m2	155,840	155,00	24 155,20	21,0
290	K	783	783721111	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva lazurovacím lakem 1x napuštěním	m2	17,920	38,94	697,80	21,0
291	K	783	783721112	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva lazurovacím lakem 2x lakování	m2	17,920	181,50	3 252,48	21,0
292	K	783	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	24,500	59,40	1 455,30	21,0
293	K	783	783903811	Odmaštění a odstranění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	155,840	40,93	6 378,69	21,0
294	K	783	783904811	Odrezičení kovových konstrukcí	m2	56,821	49,50	2 812,64	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				258 260,65	
295	K	784	784401801	Příprava podkladu maleb obroušením s oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	3 603,114	22,00	79 268,51	21,0
296	K	784	784453621	Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné a otruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	3 603,114	49,50	178 354,14	21,0
297	K	784	784453641	Malby směsí tekuté disperzní bílé fungicidní dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	10,000	63,80	638,00	21,0
	D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				109 456,78	
298	K	786	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dřevěných	m2	148,490	184,80	27 440,95	21,0
299	M	MAT	553466310	žaluzie horizontální interiérové z eloxovaného hliníku s mechanickým ovládáním do 2,5m2	m2	17,700	528,00	9 345,60	21,0
300	M	MAT	553466320	žaluzie horizontální interiérové z eloxovaného hliníku s mechanickým ovládáním do 3,5m2	m2	130,790	528,00	69 057,12	21,0
301	K	786	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	1 094,882	3,30	3 613,11	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				49 500,00	
	D		21-M	Elektromontáže				49 500,00	
302	K	PK	21-M-01	Demontáž stávajícího hromosvodu před zateplením fasády	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	21,0
303	K	PK	21-M-02	Montáž a dodávka hrosvodu vedeného v trubkách pod zateplením fasády - ozn. H v PD	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	21,0
304	K	PK	21-M-03	Propojení hromosvodu pod zateplenou fasádou se stávajícím na střeše objektu a s napojením na stávající v zemi	soubor	1,000	1 650,00	1 650,00	21,0
305	K	PK	21-M-04	Revize hromosvodu včetně revizní zprávy	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00	21,0
	D		24-M	Vzduchotechnická zařízení				2 147 134,50	
	D		D2	1.NP				412 613,28	
				PŘÍVOD					
306	M	MAT	a1	DUPLEX 2500 Multi Eco / 30/0 - Me.109.EC3 - Ml.109.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR - He1.400/300.TR - He2.710/450.TR - Hi1.400/300.TR - Hi2.710/450.TR - RD5 - SW - EXTCM.3.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018	ks	1,000	#####	185 000,00	21,0
307	M	MAT	a2	Potrubní kouřové čidlo	ks	1,000	8 200,72	8 200,72	21,0
308	M	MAT	a3	Kombinovaná žaluzie sání a výtlaku-CVVX 400	ks	1,000	7 282,88	7 282,88	21,0
309	M	MAT	a4	Tlumič hluku 710x450 dl. 1000	ks	1,000	3 813,48	3 813,48	21,0
310	M	MAT	a5	Tlumič hluku 710x450 dl. 500	ks	1,000	2 302,74	2 302,74	21,0
311	M	MAT	a6	Tlumič hluku kruhový 300 dl. 900 napojení na pr.200	ks	4,000	3 101,12	12 404,48	21,0

312	M	MAT a7	Tlumič hluku kruhový 350 dl. 900 napojení na pr.250	ks	6,000	4 369,20	26 215,20	21,0
313	M	MAT a8	Regulátor průtoku vzduchu pr.200	ks	2,000	7 734,10	15 468,20	21,0
314	M	MAT a9	Regulátor průtoku vzduchu pr.250	ks	3,000	7 769,30	23 307,90	21,0
315	M	MAT a10	Přívodní mřížka NOVA-C, R1, 525x75	ks	21,000	589,60	12 381,60	21,0
			ODTAH					
316	M	MAT a11	Tlumič hluku 710x450 dl. 500	ks	1,000	2 302,74	2 302,74	21,0
317	M	MAT a12	Tlumič hluku 700x500 dl. 1000	ks	1,000	4 074,84	4 074,84	21,0
318	M	MAT a13	Odsávací velkoplošná výúst pr.355 dl.1500	ks	1,000	3 079,00	3 079,00	21,0
319	M	MAT a14	Tlumič hluku kruhový 300 dl. 900 napojení na pr.200	ks	2,000	5 101,00	10 202,00	21,0
320	M	MAT a15	Plastový odsávací ventil pr.200	ks	2,000	658,00	1 316,00	21,0
321	M	MAT a16	Regulační klapka pr.355	ks	1,000	1 580,00	1 580,00	21,0
322	M	MAT a17	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.160 + instalační box	ks	1,000	9 589,00	9 589,00	21,0
323	M	MAT a18	Odvodní mřížka NOVA-C, R1, 225x75	ks	4,000	658,00	2 632,00	21,0
324	M	MAT a19	Plastový odsávací ventil pr.160	ks	2,000	594,00	1 188,00	21,0
325	M	MAT a20	Požární uzávěr FDM L 400x400-41 B	ks	3,000	23 476,64	70 429,92	21,0
326	M	MAT a21	Odvod vzduchu LKA 400	ks	3,000	1 493,36	4 480,08	21,0
327	M	MAT a22	Prostup odhlučňový - kailiflex, dl.750	ks	3,000	1 787,50	5 362,50	21,0
			2.NP				419 219,82	
			PŘÍVOD					
328	M	MAT b1	DUPLEX 2500 Multi Eco / 31/1 - Me.109.EC3 - Mi.109.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR - He1.400/300.TR - He2.710/450.P.TR - Hi1.400/300.P.TR - Hi2.710/450.P.TR - RD5 - SW - EXTCM.3.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018	ks	1,000	#####	185 000,00	21,0
329	M	MAT b2	Potrubní kouřové čidlo	ks	1,000	8 200,72	8 200,72	21,0
330	M	MAT b3	Protidešťová žaluzie 400x300	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	21,0
331	M	MAT b4	Tlumič hluku 710x450 dl. 1000	ks	1,000	3 813,48	3 813,48	21,0
332	M	MAT b5	Tlumič hluku 710x450 dl. 500	ks	1,000	2 302,74	2 302,74	21,0
333	M	MAT b6	Tlumič hluku kruhový 350 dl. 900 napojení na pr.250	ks	8,000	4 369,20	34 953,60	21,0
334	M	MAT b7	Regulátor průtoku vzduchu pr.250	ks	4,000	7 769,30	31 077,20	21,0
335	M	MAT b8	Přívodní mřížka NOVA-C, R1, 525x75	ks	20,000	589,60	11 792,00	21,0
			ODTAH					
337	M	MAT b9	Protidešťová žaluzie 400x400	ks	1,000	2 560,00	2 560,00	21,0
338	M	MAT b10	Tlumič hluku 710x450 dl. 1000	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	21,0
339	M	MAT b11	Tlumič hluku 700x500 dl. 1000	ks	1,000	9 250,00	9 250,00	21,0
340	M	MAT b12	Odsávací velkoplošná výúst pr.355 dl.1500	ks	1,000	4 079,00	4 079,00	21,0
341	M	MAT b13	Regulační klapka pr.355	ks	1,000	990,00	990,00	21,0
342	M	MAT b14	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.160 + instalační box	ks	1,000	9 589,00	9 589,00	21,0
343	M	MAT b15	Odvodní mřížka NOVA-C, R1, 225x75	ks	2,000	359,04	718,08	21,0
344	M	MAT b16	Plastový odsávací ventil pr.160	ks	5,000	294,80	1 474,00	21,0
345	M	MAT b17	Požární uzávěr FDM L 400x400-41 B	ks	4,000	23 476,64	93 906,56	21,0

346	M	MAT b18			Odvod vzduchu LKA 400	ks	4,000	1 493,36	5 973,44	21,0
347	M	MAT b19			Prostup odhlučňenný - kaiflex, dl. 750	ks	4,000	1 787,50	7 150,00	21,0
	D	D4			3.NP				469 996,38	
					PŘÍVOD					
348	M	MAT c1			DUPLEX 2500 Multi Eco / 31/1 - Me.109.EC3 - Mi.109.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR - He1.400/300.TR - He2.710/450.P.TR - Hi1.400/300.P.TR - Hi2.710/450.P.TR - RD5 - SW - EXTCM.3.s	ks	1,000	#####	235 000,00	21,0
349	M	MAT c2			Potrubní kouřové čidlo	ks	1,000	8 200,72	8 200,72	21,0
350	M	MAT c3			Protidešťová žaluzie 400x300	ks	1,000	863,28	863,28	21,0
351	M	MAT c4			Tlumič hluku 710x450 dl. 1000	ks	1,000	3 813,48	3 813,48	21,0
352	M	MAT c5			Tlumič hluku 710x450 dl. 500	ks	1,000	2 302,74	2 302,74	21,0
353	M	MAT c6			Tlumič hluku kruhový 350 dl. 900 napojení na pr.250	ks	8,000	5 852,88	46 823,04	21,0
354	M	MAT c7			Regulátor průtoku vzduchu pr.250	ks	4,000	7 769,30	31 077,20	21,0
355	M	MAT c8			Přívodní mřížka NOVA-C, R1, 525x75	ks	20,000	589,60	11 792,00	21,0
					ODTAH					
356	M	MAT c9			Protidešťová žaluzie 400x400	ks	1,000	916,08	916,08	21,0
357	M	MAT c10			Tlumič hluku 710x450 dl. 1000	ks	1,000	3 813,48	3 813,48	21,0
358	M	MAT c11			Tlumič hluku 700x500 dl. 1000	ks	1,000	4 074,84	4 074,84	21,0
359	M	MAT c12			Odsávací velkoplošná výúst pr.355 dl.1500	ks	1,000	2 079,00	2 079,00	21,0
360	M	MAT c13			Regulační klapka pr.355	ks	1,000	890,56	890,56	21,0
361	M	MAT c14			Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.160 + instalační box	ks	1,000	9 589,00	9 589,00	21,0
362	M	MAT c15			Odvodní mřížka NOVA-C, R1, 225x75	ks	4,000	359,04	1 436,16	21,0
363	M	MAT c16			Plastový odsávací ventil pr.160	ks	1,000	294,80	294,80	21,0
364	M	MAT c17			Požární uzávěr FDM L 400x400- 41 B	ks	4,000	23 476,64	93 906,56	21,0
365	M	MAT c18			Odvod vzduchu LKA 400	ks	4,000	1 493,36	5 973,44	21,0
366	M	MAT c19			Prostup odhlučňenný - kaiflex, dl. 750	ks	4,000	1 787,50	7 150,00	21,0
	D	D5			MaR a elektro pro VZD				243 961,30	
367	M	MAT d1			Hlavní přívod elektro k VZT jednotkám a MaR	kpl	3,000	11 000,00	33 000,00	21,0
368	M	MAT d2			Nadřazená regulace pro řízení regulátorů a VZT jednotky podle CO2	kpl	3,000	20 377,50	61 132,50	21,0
369	M	MAT d3			Snímač CO2	ks	13,000	9 367,60	121 778,80	21,0
370	M	MAT d4			Kabeláž	kpl	3,000	9 350,00	28 050,00	21,0
	D	D6			Vytápění - napojení jednotek na topení				86 001,30	
371	M	MAT e1			Cu potrubí 22x1 vč. tvarovek, izolace	m	120,000	232,10	27 852,00	21,0
372	M	MAT e2			Cu potrubí 35x1,5 vč. tvarovek, izolace	m	60,000	675,40	40 524,00	21,0
373	M	MAT e3			Oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2L 25-60	ks	1,000	4 004,00	4 004,00	21,0
374	M	MAT e4			Odvzdušňovací ventily AOV	kpl	1,000	165,00	165,00	21,0
375	M	MAT e5			Kulový uzávěr 5/4"	ks	4,000	545,60	2 182,40	21,0
376	M	MAT e6			Kulový uzávěr 1"	ks	6,000	382,80	2 296,80	21,0
377	M	MAT e7			Filtr vodní 5/4"	ks	1,000	480,70	480,70	21,0
378	M	MAT e8			Teploměr	ks	2,000	123,20	246,40	21,0
379	M	MAT e9			Napojení na stávající rozvod v kotelně	ks	1,000	8 250,00	8 250,00	21,0

[illegible]