

ÚZEMÍ  
POVRCH ÚZEMÍ  
PARCELNÍ ČÍSLO  
ROZSAH PLATNOSTI SOND

Podélný profil  
Vodovod

MĚŘÍTKO 1:1000/1:100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU


STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]  
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

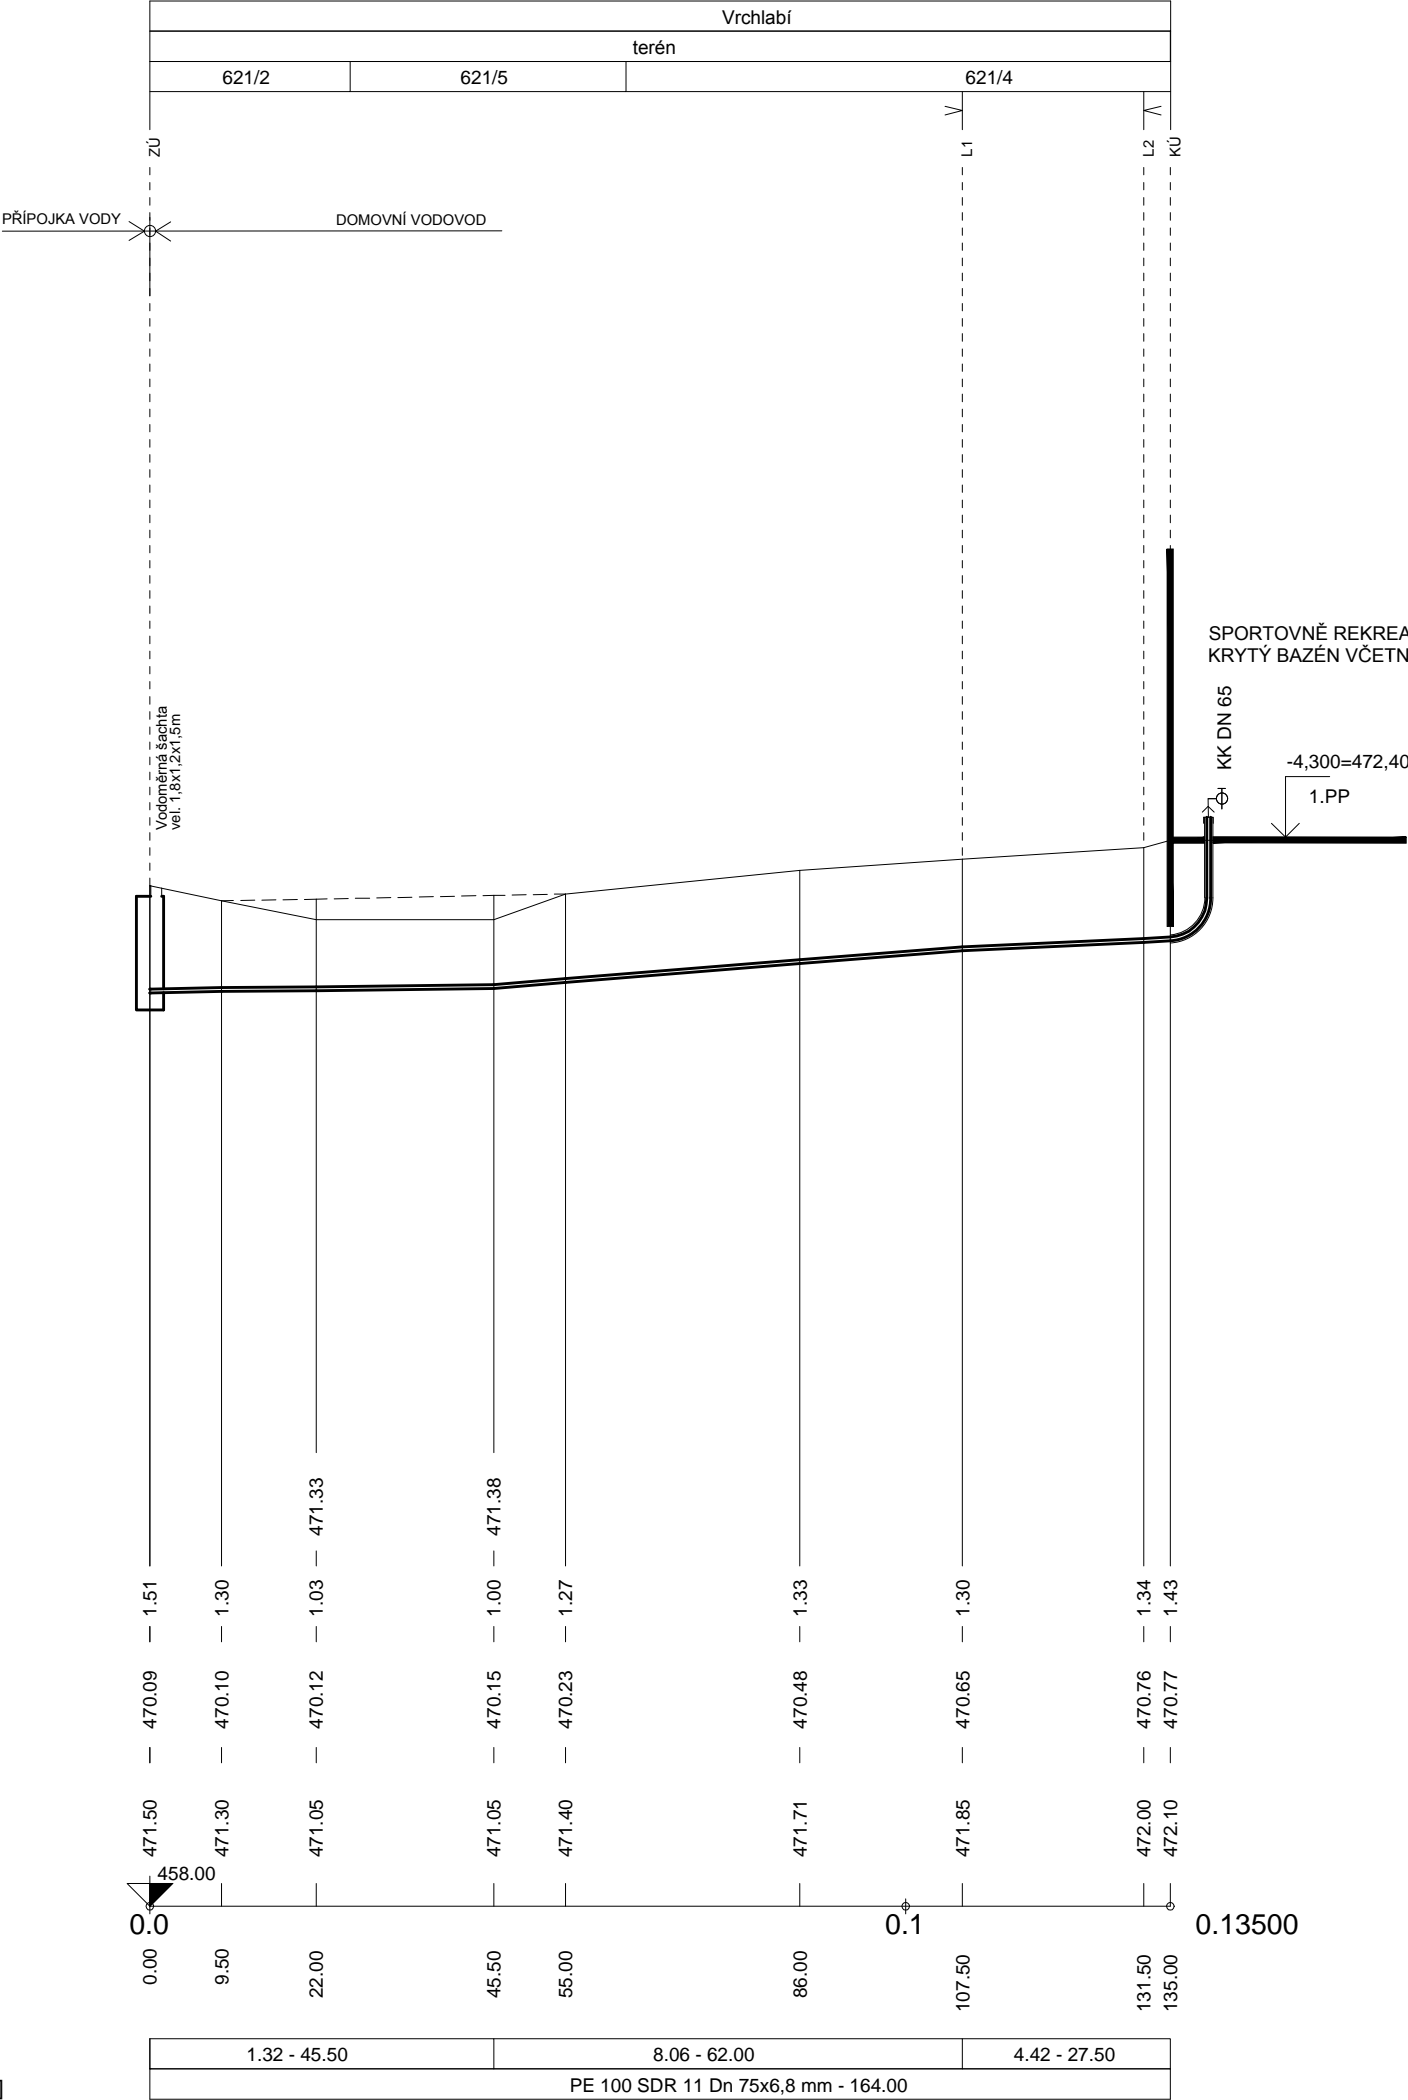

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

TROUBY Z PE

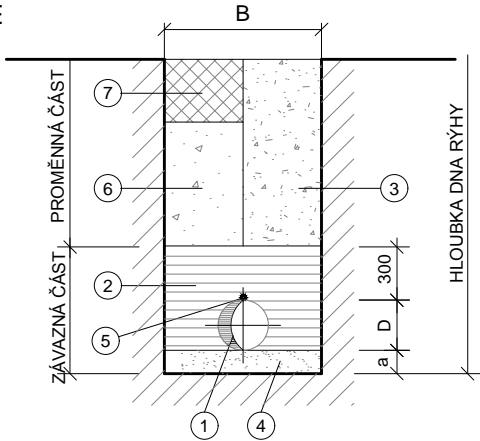

- LEGENDA:
- 1 - TROUBA PE
  - 2 - OBSYP POTRUBÍ
  - 3 - ZÁSYP RÝHY ZEMINOU
  - 4 - LOŽE POD POTRUBÍ
  - 5 - IZOLOVANÝ VODIČ
  - 6 - ŠTERKOPÍSEK fr. 32-64
  - 7 - KONSTRUKCE KOMUNIKACE

- POZNÁMKA:
- ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
  - OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ PÍSKEM S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
  - ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTERKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
  - PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ CYY 6mm A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY

ROZMĚROVÁ TABULKA

DN	PE VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE	ŠÍŘKA RÝHY	TYP TRUB TRUBKY PIPELIFE SDR 11		TL. STĚNY	POZNÁMKA
	D	a	B	PE 80	PE 100		
mm						mm	
	63	100	800	063A/110/...	063C/110/...	5,8	
	75	100	800	075A/110/...	075C/110/...	6,8	
	90	100	1000	090A/110/...	090C/110/...	8,2	
	110	100	1000	110A/110/...	110C/110/...	10,0	

LEGENDA TYPU ČAR:

- HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY \_\_\_\_\_
- UPRAVENÝ TERÉN - - - - -
- PŮVODNÍ TERÉN --- --- ---

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.  
PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA DEZINFEKCE POTRUBÍ A TLAKOVÁ ZKOUŠKA DLE ČSN 75 5911.  
PROTOKOL O TLAKOVÉ ZKOUŠCE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU.

VYPRACOVAL MAREK FLEKAČ	ODP.PROJ.PROFESE MAREK FLEKAČ	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU P. ŠEVELA	<div>CENTROPROJEKT GROUP a. s. ŠTEFÁNÍKOVA 167 760 30 ZLÍN</div> <div>CENTROPROJEKT</div>	
		ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČÍK			
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ					
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ					
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY  IO 105 - PŘÍPOJKA VODOVODU				FORMÁT	2 x A4
				DATUM	03/2020
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:1000
				ZAK.ČÍSLO:	181566
PODÉLNÝ PROFIL - VODOVOD				ARCHIVNÍ KÓD	PROF. Č.V.
				D1J	H 114