


Vrchlabí - rekonstrukce ulice Vančurova

Liniové odvodnění komunikace žlaby a vpustmi z polyesteru

TECHNICKÝ NÁVRH JE PROVEDEN PRO:

VIAPROJEKT s.r.o.

Ing. Jana Michlíková

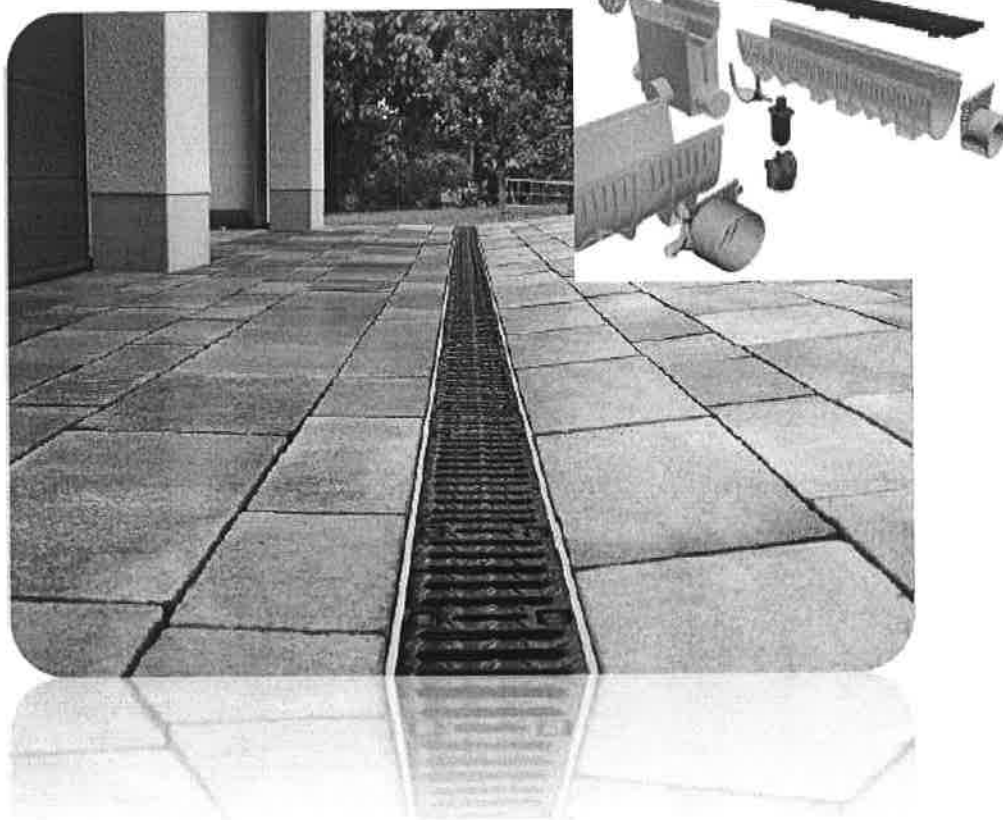

ČÍSLO TECHNICKÉHO NÁVRHU
NFH/329/2022

TECHNICKÝ POPIS

1. Popis odvodňovacích žlabů

Jde o lehký a moderní odvodňovací systém vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny, minerální plniva a aditiva. Pevná konstrukce vyztužená příčnými žebry je vyprojektována pro vysokou odolnost vůči zatížení. Materiál a unikátní spojovací systém mezi žlaby zaručují absolutní nepropustnost, vynikající hydraulické vlastnosti, vysokou chemickou odolnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Systém, který je odolný vůči vysokým zatížením a disponuje vysokou chemickou odolností, je možné použít v širokém spektru aplikací. Lehká konstrukce zjednodušuje pokládku, systém nepraská ani při nešetrném zacházení a unikátní spojování jednotlivých žlabů zrychluje a zlevňuje celou montáž při zachování přesnosti a těsnosti spojů.

2. Všeobecné podmínky instalace

Žlaby se ukládají dle kladecího plánu. Je nutné bezpodmínečně dodržet projektantem nebo dodavatelem předepsaný detail uložení, který je nedílnou součástí výkresové části. V průběhu stavby doporučujeme zakrýt (prknem, lepenkou ...) žlaby s rošty, aby před předáním nedošlo ke znečištění stavebním materiálem. Na betonové lože se vpusť uloží a obetonuje podle schémat platných pro žlaby.



3. Dodavatelské podmínky

Doprava až na stavbu je zdarma. Dodavatelská firma si vyhrazuje právo účasti při pokládce (odborný dozor).

4. Záruka

Při dodržení pokládky dle přiloženého detailu uložení a při účasti pracovníka dodavatelské firmy při pokládce poskytujeme záruku na odvodňovací systémy 5 let. Naše firma je držitelem certifikátu pro systém řízení jakosti ISO 9001:2008 certifikován společností Lloyd's Register Quality Assurance.

Přílohy technického návrhu:

- 1. Výkresová část**
- 2. Výkaz výměr (nebo rozpočet)**

ČÍSLO TECHNICKÉHO NÁVRHU
NFH/329/2022

