

Organizace

T e c h n i c k á z p r á v a :
OSVĚDČENÍ O STAVU KOMÍNŮ PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ
NA TUHÁX~~TEKUTÁ~~ - PLYNNÁ PALIVA - Z. P.

Uživatel: Střední odborné učiliště Vrchlabí.

Místo: Vrchlabí

ulice: Krkonošská

čp.: 265.

Č. j.: 51/07/94/nož.

Dne: 11. 7. 1994.

Zapojené spotřebiče: Dva kotle ústředního vytápění, každý o max. výkonu 120 kW. Kotle jsou vybaveny atm. hořáky a přerušovači komín. tahu. Oba kotle jsou připojeny společným kouřovodem ke společnému komín. průduchu-vložce. Kouřovod Ø 250 mm, tepelně izolovaný.


Komín-vložka : Komín. vložka nerezová Ø 250 mm HÚ 16,8 m.

1. Komín odpovídá ustanovení ČSN ~~73 4205~~ a zapojení spotřebiče je provedeno v souladu s ČSN ~~73 4210~~. 73 4210.
2. Užívání spotřebičů se doporučuje — ~~nedoporučuje~~ a souhlasí.
3. Toto potvrzení nenahrazuje odpovědnost správce nebo vlastníka objektu za nezávadný stav komínů z hlediska stavebního ve smyslu ČSN ~~73 4205~~ ~~68 450~~ ~~81 52~~ 73 4210 a vyhl. MV. ČR. čis. 111/81 sb.

Přezkoušel:

Jar. Nožička.

KaminSOS
obnova komínů systémem Schiedel
s. s. r. o.
514 01 Jilemnice

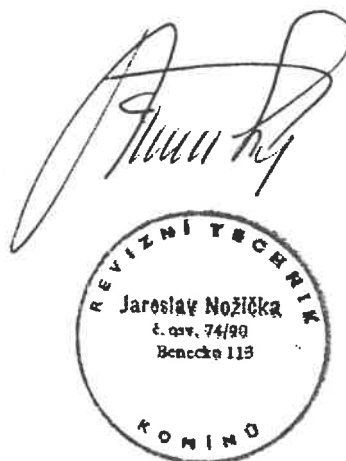

Situace zaústění:



Kominiectví Hostinné, Vrchlabská 299 – Hostinné 54371

Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty		
Plynná paliva	Tuhá paliva	Kapalná paliva
Majitel: SŠSE, Kumburská 846, Nová Paka		Uživatel: SŠSE, Krkonošská 265, Vrchlabí Plynová kotelná v suterénu budovy
Adresa kontrolovatelného objektu: VRCHLABÍ	Ulice: Krkonošská	Č.p: 265
Č.j : 1431/24 - SE		Dne : 14.10.2024

Výsledek prohlídky – technická zpráva

Spotřebič: 2 x litinový plynový kotel zn. WOLF typ. NG 30 E 120 na zemní plyn o jednotlivém maximálním výkonu 120 kW. Spotřebiče jsou stacionární s atmosférickým hořákem a s přerušovačem tahu.

Kouřovod: Spotřebiče jsou zaústěny společným kouřovodem na společný komínový průduch. Kouřovod od spotřebičů je zhotoveny z materiálu AI, tř. 42.005.21, rozvinuté délky cca. 2,8 m. Kouřovod je pevně sesazen.

Komíny: Jednovrstvý zděný komín je vyvložkován odpovídající komínovou vložkou z materiálu AK tř. 17241. Průměr a výška komína odpovídá diagramu pro posuzování průměrů komínových vložek na zaústěné spotřebiče. V patě komínové vložky je zhotoven kontrolní otvor. Jímač kondenzátu je sveden PVC hadicí do sběrné nádoby.

Umístění spotřebiče: Spotřebiče jsou umístěny v hlavní kotelně v suterénu budovy.

Čištění a kontrola: Čištění a kontrola komínové vložky je zajištěna z ústí komína a kontrolním otvorem, který je zhotoven v patě komínové vložky.

Spalinová cesta je čistá po celé délce průchodná, je schopna bezpečně odvádět spaliny od uvedených spotřebičů do volného ovzduší.

SPALINOVÉ CESTY Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVOZU VYHOVUJÍ

Zjištěné nedostatky: Nebyly zjištěny žádné viditelné provozu bránící závady.

Termín odstranění nedostatků: _____

Podpis a razítko:

