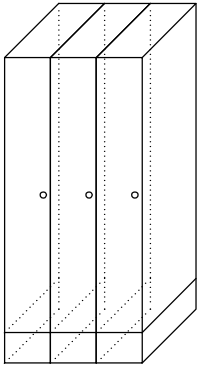
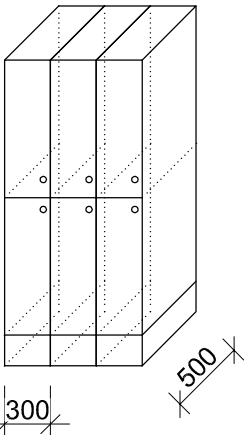


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			1.NP	1.PP	2.PP	CELK.
FV06		SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍŇEK PRO NÁVŠTĚVNÍKY ROZMĚR MODULU SKŘ.300/500, SH = +200, HH= +2000 NAD PODLAHOU, HPL LAMINO, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INTERIÉRU, (SESTAVY: VIZ DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ - 4x 4 MODULY, 4x 6 MODULŮ, 6x 15 MODULŮ, 1x 16 MODULŮ)	-	146	-	146
		SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍŇEK PRO NÁVŠTĚVNÍKY - PŮLENÉ ROZMĚR MODULU SKŘ.300/500, SH = +200, HH= +2000 NAD PODLAHOU, HPL LAMINO, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INTERIÉRU, (SESTAVY: 4x 5 MODULŮ)	-	20	-	20
<p><b>SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBEK</b> SESTAVA SESTÁVÁ Z KOMPAKTNÍCH LAMINÁTOVÝCH DESEK S MELAMINOVOU ÚPRAVOU HPL TL. 4 A 8 MM. TUHOST A PEVNOST SKŘÍŇEK ZAJIŠŤUJE PROTI NECHTĚNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ RÁM. RÁM S DESKAMI (HPL) ZAJIŠŤUJE ODOLNOST, STABILITU A PEVNOST PŘED VYKRADENÍM. PANTY JSOU INSTALOVÁNY TAK, ABY NEBYLO MOŽNÉ JE VYPÁČIT. <b>KONSTRUKCE SKŘÍŇKY:</b> SKŘÍŇKA JE KONSTRUOVÁNA SE ZVÝŠENOU POZORNOSTÍ NA BEZPEČNOST A ANTIVANDAL PROVEDENÍ. PEVNOSTNÍ KOSTRU CELÉ SKŘÍŇE TVOŘÍ ELOXOVANÝ HLINÍK. PROFILY ZVYŠUJÍ BEZPEČNOST NA STRANĚ PANTŮ A ZTUŽENÍ V OBLASTI ZÁMKŮ. PANT NENÍ JAKO U KLASICKÉ SKŘÍŇE, ALE JE PRŮBĚŽNÝ, TVOŘEN CELÝM HLINÍKOVÝM PROFILEM. RADIUS ZAOBLNĚNÍ PROFILŮ R=6MM. STŘEDOVÉ PROFILY JSOU TVOŘENY PROFILEM T V CELÉ VÝŠI. PODPĚRY POLIC JSOU Z NEREZU, INTEGROVANÉ DO HLINÍKOVÉHO PROFILU SKŘÍŇEK. POLICE SKŘÍŇÍ JSOU NÝTOVÁNY K NEREZOVÝM PODPĚRÁM. PODNOŽ SKŘÍŇÍ JE Z HLINÍKOVÝCH JEKLŮ O ROZMĚRU 30X30X2MM. PODPĚRNÉ NOHY JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ A MOHOU VYROVNAT SKLON PODLAHY O ± 15 MM. KORPUSY SKŘÍŇÍ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU TL. 4 MM A 8 MM. DVEŘE SKŘÍŇÍ TL. 8MM VLOŽENÉ DO PRŮBĚŽNÉHO PANTOVÉHO PROFILU. VYBAVENÍ SKŘÍŇEK: HORNÍ POLIČKA, ŠATNÍ TYČ. NA SKŘÍŇCE BUDE PROVEDENA PŘED PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ ZÁMKU VČETNĚ KABELÁŽE. ZÁMEK ELEKTRONICKÝ OVLÁDANÝ ČIPOVÝM PÁSKEM.</p>						