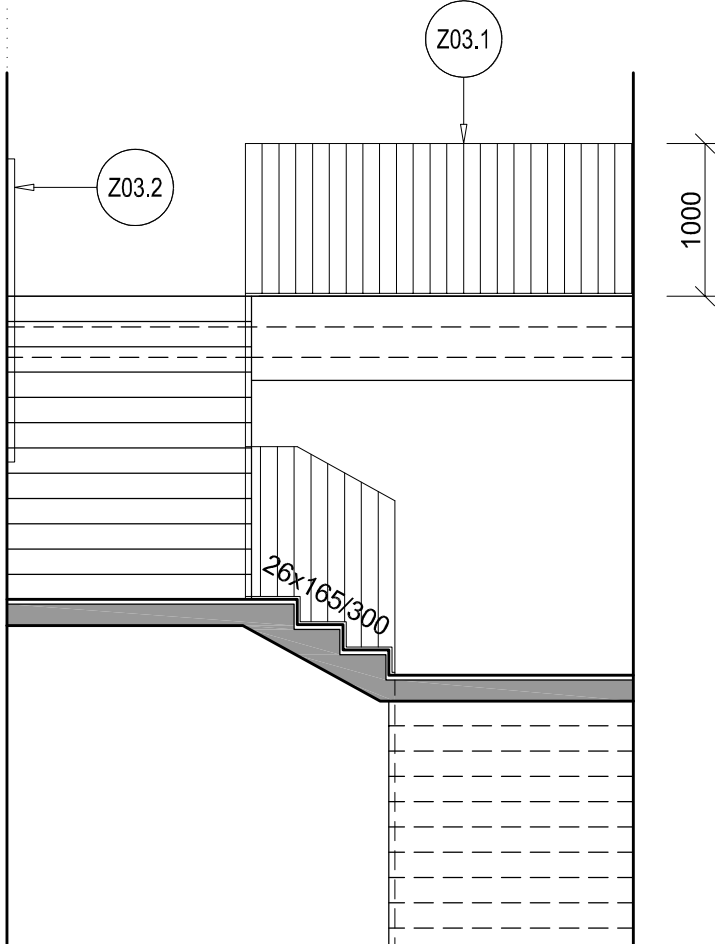


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			1.NP	1.PP	2.PP	CELK
Z01		VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ GUMOVÁ (HLINÍK - NEREZ), VČETNĚ ZAPUŠTĚNÉHO KOVOVÉHO RÁMU, VÝŠKA DO 30 MM ROZMĚRY: 2250/1600 MM - DOMĚŘIT NA STAVBĚ	1	-	-	1
Z02		ČISTÍCÍ ZÓNA - ČISTÍCÍ KOBEREC, VČETNĚ ZAPUŠTĚNÉHO KOVOVÉHO RÁMU, VÝŠKA DO 10 MM, TMAVĚ ŠEDÝ (TYP A BARVU UPŘESNÍ PROJEKT INTERIÉRU) ROZMĚRY: 2100/1600 MM - DOMĚŘIT NA STAVBĚ	1	-	-	1
Z03.1 Z03.2		ZÁBRADLÍ A MADLO HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ - SVISLÉ PRVKY PÁSOVINA 50/5 á 120 MM, HORNÍ A SPODNÍ PRVEK 50/10 KOTVENÍ ZÁBRADLÍ NA PODLAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7022 S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, VÝŠKA 1.0 M MADLO - KOTVENÍ NA STĚNU, ODSAZENÍ MIN.50 MM, PROFIL MADLA JEKL 40/40, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7022 S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ	19 BM	-	-	19
			11 BM	-	-	11
Z04.1 Z04.2		ZÁBRADLÍ A MADLO HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ - SVISLÉ PRVKY PÁSOVINA 50/5 á 120 MM, HORNÍ A SPODNÍ PRVEK 50/10 KOTVENÍ ZÁBRADLÍ NA PODLAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7022 S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, VÝŠKA 1.0 M MADLO - KOTVENÍ NA STĚNU, ODSAZENÍ MIN.50 MM, PROFIL MADLA JEKL 40/40, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7022 S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ	11 BM	6 BM	-	17
			11 BM	9 BM	-	20