

stávající omítka, zednická úprava a doplnění
v místě oplechování, včetně adhésního
nátěru a nátěru fasádního

ŘEZ 1: 5

oplechování měděným plechem 0.6mm, r.š. cca600mm
nutno ověřit na stavbě dle původního, spoj dvojíťá stojatá
těsněná drážka, včetně příponek alt. na trvale plastickou
bitumenovou těsnicí stěrkou pro lepení plechů

cement. stěrka na povrchu se sítí SZ 6/100
6/100, ve sklonu 5%

plné cihly s upravenými čely, zdít na M10

cca 370

min.5%


30

perlina na povrchu

železobetonová konzola tl. 120mm, beton C30/37
XC1, XF1, dl. 2.0m, výztuž dle schema

dotvarovat profilaci štukovou maltou pro odlévání
ozdobných fasádních prvků
povrch opatřit štukovou omítkou do exteriéru
vhodnou pro tažení a tvarování říms
(včetně kotvicích nátěrů a nátěru omítky)

stávající omítka, zednická úprava a doplnění
štukové omítky, včetně adhésního nátěru
a nátěru fasádního, dodržet profilaci fasády

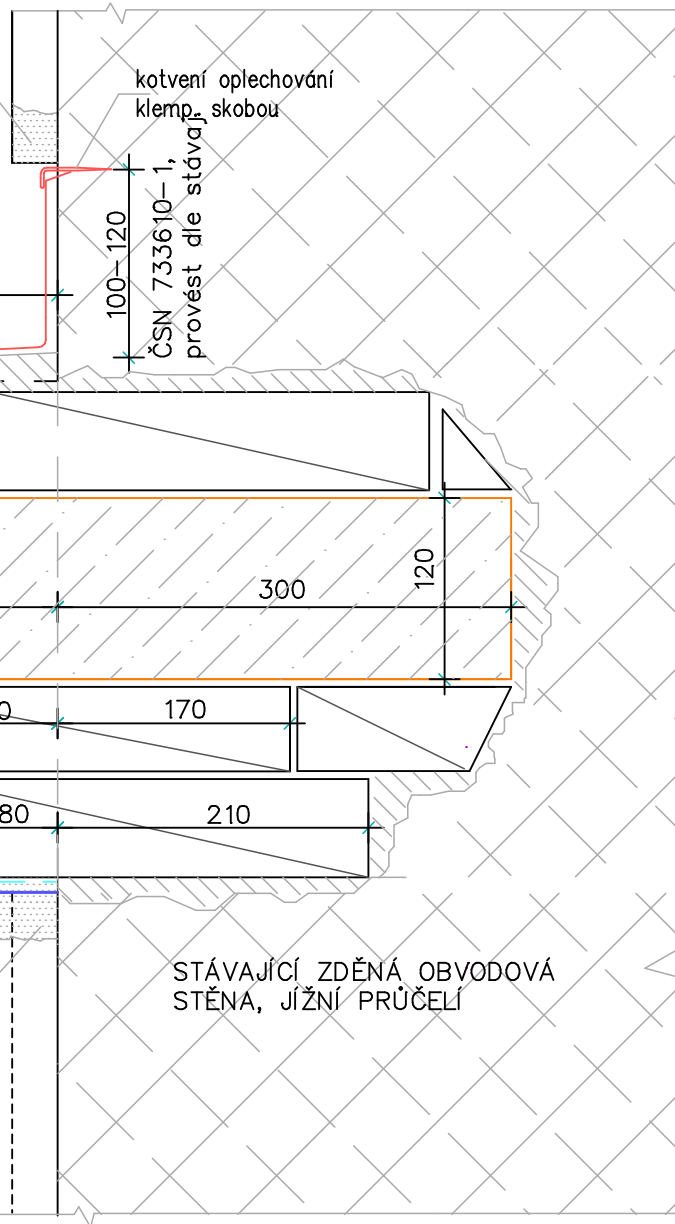

POZNÁMKA

V místě meziokenních pilířů provádět vysekání otvoru po částech!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí				
AKCE :			FORMÁT	1 A4
VRCHLABÍ, ZÁMEK č.p.1 OPRAVA ŘÍMSY NA JIŽNÍM PRŮČELÍ PROJEKT UDRŽOVACÍCH PRACÍ			DATUM	02/2020
			ÚČEL	PROJEKT
			ČÍS.ZAK.	5457/20
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH :			1 : 5	B.4.
OPRAVA ŘÍMSY, VARIANTA "b"				