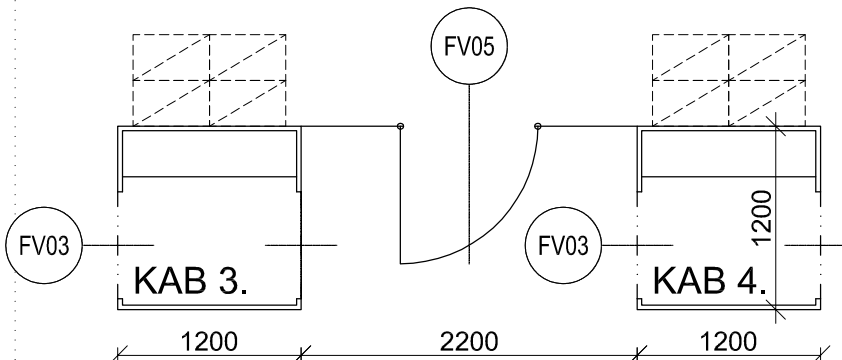
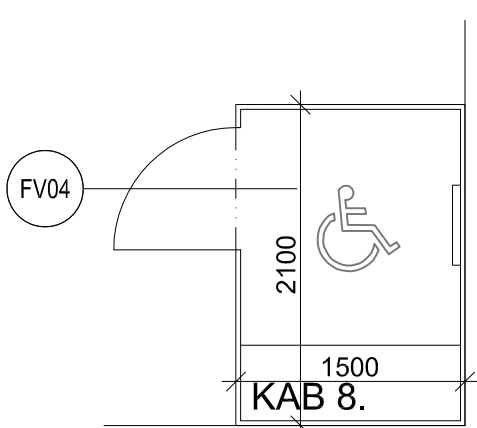


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			1.NP	1.PP	2.PP	CELK
FV03 FV05		<p>SESTAVA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH PŘEVLEKACÍCH KABIN + STĚNY S DVEŘMI</p> <p>SESTAVA SESTÁVÁ Z KOMPAKTNÍCH LAMINÁTOVÝCH DESEK HPL TL. 10 A 12 mm V KOMBINACI S NEREZOVÝMI DOPLŇKY- NEREZ OCEL AISI 316L. KABINY JSOU VYBAVENY SAMOZAVÍRACÍMI PANTY A MECHANISMEM PRO ZAVŘENÍ OBOU DVEŘÍ. PANTY ZABEZPEČÍ, ŽE SE DVEŘE SAMY BEZ POMOCI NÁVŠTĚVNÍKA ZAVŘOU. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: PODPŮRNÉ NOHY JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ V ROZSAHU OD 150-180 mm. NEREZOVÉ PANTY VŽDY 3 KS NA DVEŘE S MOŽNOSTÍ KOMBINACE DVOU OBYČEJNÝCH A JEDNOHO SAMOZAVÍRACÍHO PANTU. UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ ZÁPADKOU SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY A MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ. HORNÍ SPOJOVACÍ HRAZDA JE TVOŘENÁ TRUBKOU Ø21,3 MM A SOUSTAVOU HORNÍCH ÚCHYTŮ A SPOJEK. ČELNÍ DVEŘNÍ STĚNA KABIN JE TVOŘENA DESKOU HPL TL. 12 MM, PŘÍČKY TL. 10 MM.</p> <p>STĚNY A PŘÍČKY JSOU NAVZÁJEM SPOJENY NEREZOVÝMI REKTIKACNÍMI ÚHELNIKY.</p> <p>SH=+150 MM, HH=+2050 MM NAD PODLAHOU, 2KS NEREZ HÁČKŮ/1 KABINA, 2 KS OTVÍRAVÝCH DVEŘÍ Š=700 MM, KABINY VYBAVENY LAVIČKOU Š=300 MM</p> <p>DĚLÍCÍ STĚNA MEZI KABINAMI HPL VÝŠKA 2050 MM, ŠÍŘKA DVEŘÍ 900 MM, DVEŘE UZAMYKATELNÉ FAB NEBO JINÝ SYSTÉM, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, TECHNICKÉ PROVEDENÍ DLE KABIN A DĚLÍCÍCH STĚN, MOŽNOST VZEPŘENÍ DO STROPU (3900 MM)</p>	-	5	-	5
			-	4	-	4
FV04		<p><u>PŘEVLEKACÍCH KABINA PRO T.P.</u></p> <p>PROVEDENÍ VIZ.FV 02, 03</p> <p>1 KS DVEŘÍ 800 MM S MADLEM PRAVÉ, KABINA VYBAVENA SKLOPNOU SEDAČKOU MIN.600/500 MM</p>	-	1	-	1