


POZNÁMKY:

- SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB tl.2-6 mm, BARVA SPÁRY POOLAH STŘEDNÍ SEDÁ, BARVA SPÁRY OBKLADŮ ŠEDO-STŘIBRNÁ
- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINÍKOVOU NEBO NEREZOVOU LIŠTOU PROFILU "L"
- PODKLADY PRO POVRCHY PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZBARĚROVÝ (BEZPRAHOVÝ) PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPECIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH POVRCHŮ PODLAH (DLAŽBA, PVC, KOBEREC)
- PŘECHODOVÉ LIŠTY - PROVEDENÍ HLINÍK, VE STEJNÉ VÝŠCE PROPOJOVANÝCH POVRCHŮ ZNAČENÝ V PŮDORYSECH: PL - PŘECHODOVÁ LIŠTA, UL - UKONČOVACÍ LIŠTA
- OMIŤANÉ STROPY A PODHLEDY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NATĚR BÍLÁ POLAR, PROTIHLNOBNÁ, OMYVATELNÁ A DO VLHKÁ
- NEOMITANÉ STROPY BETONOVÉ - PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NATĚR
- STROPY A PODHLEDY OSTATNÍ, POKUD NENÍ URČENO JINAK, NATĚR BÍLÁ POLAR
- VŠECHNY STROPY A PODHLEDY - POKUD JE MALBA POD STROPEM/PODHLEDĚM JINÁ NEŽ BÍLÁ, PROVEDE SE MALBA STROPU VČETNĚ cca 3 cm FABIONU
- STĚNY:
 - OMIŤANÉ STĚNY POKUD NENÍ URČENO JINAK NATĚR OTĚRUVZDORNÝ BARVA BÍLÁ POLAR, NĚKTERÉ STĚNY DLE POPISU ODSTŮNY SEDÉ RAL 7038 A RAL 7044, POPŘ. RAL 7022 - MAX. 30%
 - NEOMITANÉ STĚNY BETONOVÉ PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NATĚR
 - BETONOVÉ STĚNY NEOMITANÉ V POHLEDOVÉM BETONU (BAŽENOVÁ HALA) PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NATĚR, V BAŽENOVÉ HALE 1.PP PROVEDENÍ H. PB3-S, V SUTIERĚNU 2.PP V. PB0-PB1 PŘI PROVEDENÍ OŠETŘIT NÁSKAVOSTI BEDNÍČÍCH DESEK, POVRCH BETONU SVĚTLÝ BEZ PŘÍRODNÍHO BARVIVA, STRUKTURA POVRCHU HLADKÁ BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BEZ SPÁRY POVRCH BETONU, PRAVIDELNĚ OTISKY BEDNĚNÍ NA POVRCHU BETONU
- VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ POZINK, VÝSTYKY VZT VE STĚNÁCH, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK VŽDY PŘÍSPŮBIT BAREVNOSTI STĚN
- DVĚŘKA A KRYTÝ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ PROVEDENÍ ČESANÁ NEREZ TŘÍDY A4 (AISI 316L)
- DVĚŘKA A KRYTÝ OSTATNÍ BAREVNĚ UZPŮSOBIT DLE BARVY MALBY STĚNY, PŘÍPADNĚ OBKLADU
- DVĚŘE:
 - DVĚŘE VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ - ZÁRUBENĚ CELOHLINÍKOVÁ, BAREVNĚ PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ ELOX., DVĚRNÍ KŘÍDLO RÁM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRENU TL.34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTENÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 3mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - OSTATNÍ DVĚŘE MIMO VLHKÉ PROSTŘEDÍ - ZÁRUBENĚ KOVOVÁ LISOVANÁ POZINK., PRAŠKOVÁ BARVA RAL 7022, DVĚRNÍ KŘÍDLO PLNĚ CHARAKTERU HPL, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VNITŘNÍ VÝPLN DTD, PLÁŠTĚ DŘEVOKALNITÁ DESKA, POVRCH Z ODOLNÉHO LAMINÁTU HPL 0,7 mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - KOVÁNÍ PRO VŠECHNY DVĚŘE PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ-MAT, ROZETOVÉ, SE ZÁMKEM FAB NEBO WC ZÁMKEM DLE URČENÍ MÍSTNOSTI
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: VŠECHNY VÝROBKY JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI DPS
- JSOU-LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUZE INFORMATIVNÍ A ZHOTOVITELI UMOŽŇUJÍ V SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 SB. POUŽITÍ J INÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNIKY OBOBNÝCH, PŘÍPADNĚ KVALITĚJŠÍCH ŘEŠENÍ.
- VŠEKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NATĚRY MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU VYZKŮRKOVÁNY A ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
- VŠECHNY KŮTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO STAVBU ZAMĚŘIT A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACI JE NUTNÉ PŘÍSPŮBIT SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ STAVBY.


LEGENDA DLAŽEB, OBKLADŮ A MALEB

- 05 VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R10/A, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBIŁÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE POUŽITÍ: PODSTUPNĚ SCHODŮ VYROVNÁVÁJÍCÍ VÝŠKOVÝ ROZDÍL V BAŽENOVÉ HALE m.č. 216, VŠECHNY PODSTUPNĚ U SCHODIŠTĚ TOBOGANOVÉ VĚŽE m.č. 233
- 07 VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBIŁÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU PRO BOSOU NOHU TŘÍDY "B" VYCHÁZEJÍCÍ Z NORMY ČSN EN 14411 DLAŽBA SE SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU OBSAHUJÍCÍ TITANIOXID V KOMBINACI S UV ZÁŘENÍM/SVĚTLEM, VYTVÁŘEJÍCÍ TZV. HYDROFÓBNÍ POVRCH, TENTO EFEKT VÝRAZNĚ USNADŇUJE ČIŠTĚNÍ A UDRŽBU, STÁVÁ SE TRVALE ANTIBAKTERIÁLNÍ, ELIMINUJE ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU, NEŽÁDOUCÍ PACHY A PLISNĚ. POUŽITÍ: PROTISKLUZNÁ DLAŽBA DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ, UKLID B.H. m.č. 207, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, PLAVČÍK, ZÁŽEMÍ PLAVČÍKA m.č. 220, NÁSTUP TOBOGANU - SCHODIŠTĚ m.č. 233 (POUZE ÚROVEŇ -4,300), PROHŘÍVACÍ KABINA m.č. 234, ZADVEŘÍ m.č. 237
- 11 MOZAIKA / SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 5x5 cm NA SETU 30x30 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBIŁÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, SPÁRA U OBKLADŮ BARVA STŘIBRNO-ŠEDÁ, U DLAŽEB BARVA SPÁRY STŘEDNÍ SEDÁ POUŽITÍ: PLOCHY S MOŽNOSTÍ INTENZIVNÍHO MNOŽSTVÍ VODY VÝŽADUJÍCÍ VÝŠŠÍ NÁROKY NA PROTISKLUZ, JAKO DLAŽBA V BAŽENOVÉ HALE m.č. 216 PŘED VÝSTUPY Z BAŽENŮ, PLOCHY PŘED VÝSTUPY Z DOJEZDŮ TOBOGANŮ A SKLUZAVKY m.č. 217, SPRCHY MUŽI m.č. 212, SPRCHY ŽENY m.č. 215, MEZIPODESTY V TOBOGANOVÉ VĚŽI, ČÁST DLAŽBY V ŠATNĚ NAVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208 DÁL POUŽITO JAKO DLAŽBA MÍSTO PRAHU MEZI ZÁRUBNĚMI DVĚŘÍ NAVAZUJÍCÍCH NA DLAŽBU č. 01, 05 a 07 A DÁL JAKO PODSTUPNĚ SCHODŮ DO WHIRLPOOLU V BAŽENOVÉ HALE m.č. 216
- 13 PODLAHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK (TVAROVKA) PRŮBĚŽNÝ, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBIŁÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 14 mm, POUŽITÍ: ŠATNA NAVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208, WC A SPRCHA INVALIDÉ m.č. 209, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, NÁSTUP TOBOGANŮ - SCHOD. m.č. 233
- 14 PODLAHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK (TVAROVKA) UKONČOVACÍ, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBIŁÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 14 mm, POUŽITÍ: ŠATNA NAVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208, WC A SPRCHA INVALIDÉ m.č. 209, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, SPRCHY MUŽI m.č. 212, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, SPRCHY ŽENY m.č. 215, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, NÁSTUP TOBOGANŮ - SCHOD. m.č. 233
- 15 PODLAHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK (TVAROVKA) S PROSTUPEM PRO PODLAHOVOU VPUSŤ, VYTVOŘENO NA ZAKÁZKU Z TVAROVKY č. "13" (PODLAHOVÝ ŽLÁBEK PRŮBĚŽNÝ) VYŘEZÁNÍM OTVORU PRO PODLAHOVOU VPUSŤ VODNÍM PAPSKEM, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBIŁÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 14 mm, POUŽITÍ: ŠATNA NAVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208, WC A SPRCHA INVALIDÉ m.č. 209, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, SPRCHY MUŽI m.č. 212, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, SPRCHY ŽENY m.č. 215, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, NÁSTUP TOBOGANŮ - SCHOD. m.č. 233
- 26 POŽLÁBEK (KEHL SOCKEL) SLINUTÁ DLAŽDICE, FORMÁT 10x10 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA NEUTRAL 9-WEISSGRAU (ŠEDOBIŁÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 6,5 mm, POUŽITÍ: JAKO SKL. v 10cm V MOKRÉM PROSTŘEDÍ, V MÍSTNOSTECH S PROTISKLUZNOU DLAŽBOU č. 07, VĚTŠINOVĚ POUŽITÍ, NAPŘ. V BAŽENOVÉ HALE, V HROMADNÝCH SPRCHÁCH A PODOBNĚ
- 41 DVĚŘE VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ DO BAŽENOVÉ HALY V 1.PP - ZÁRUBENĚ CELOHLINÍKOVÁ, BAREVNĚ PROVEDENÍ NATĚR RAL 7022, DVĚRNÍ KŘÍDLO RÁM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRENU TL.34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTENÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 3mm, BARVA KŘÍDLA RAL 7016, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 0759 H GRAPHITE BLACK


POHLED "I"

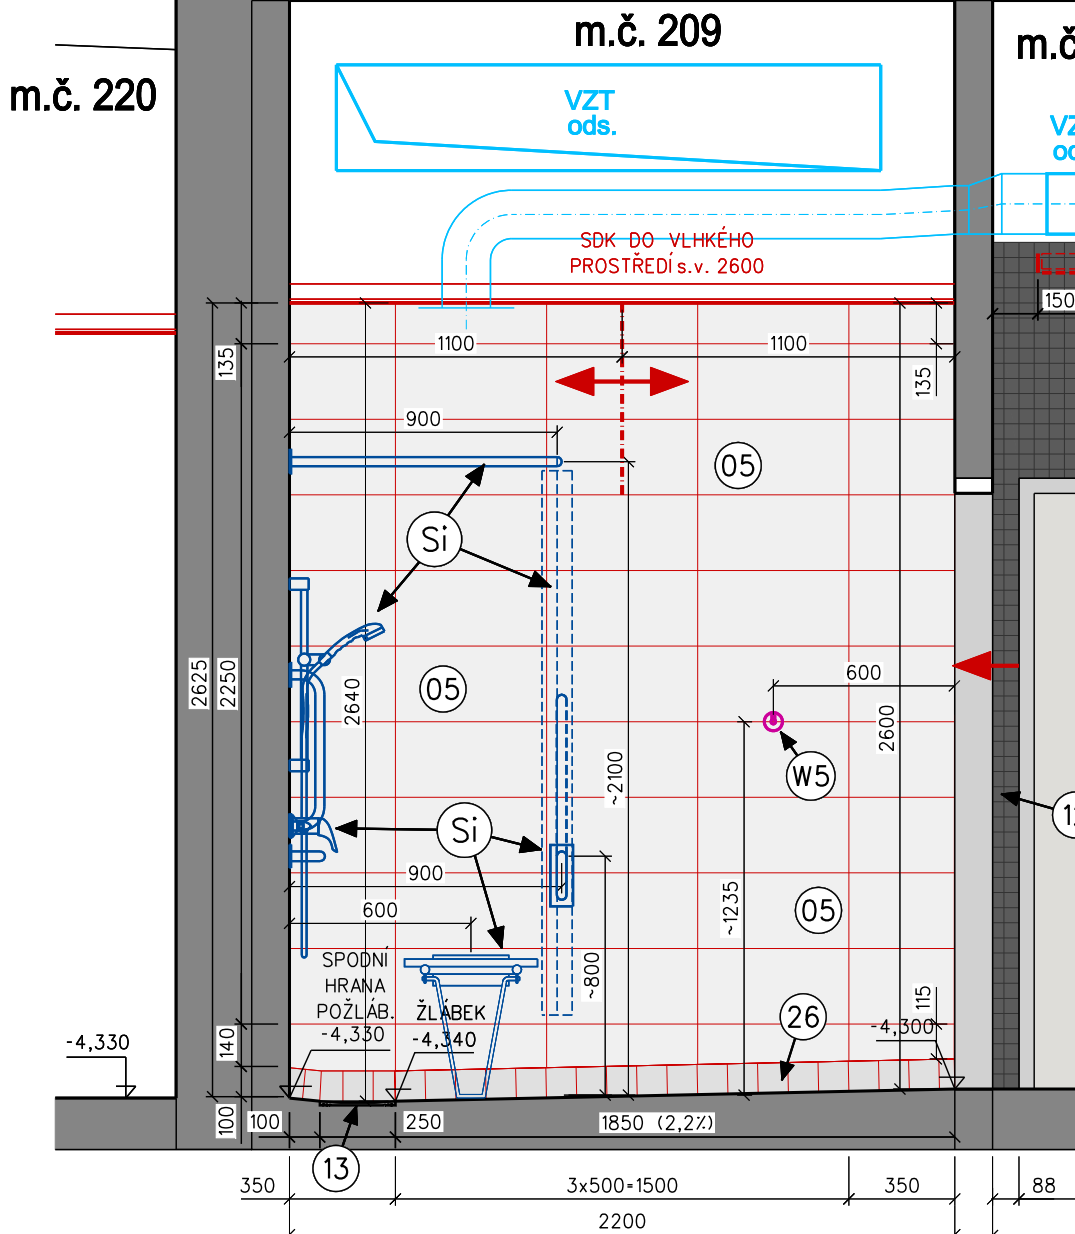


POHLED "R"

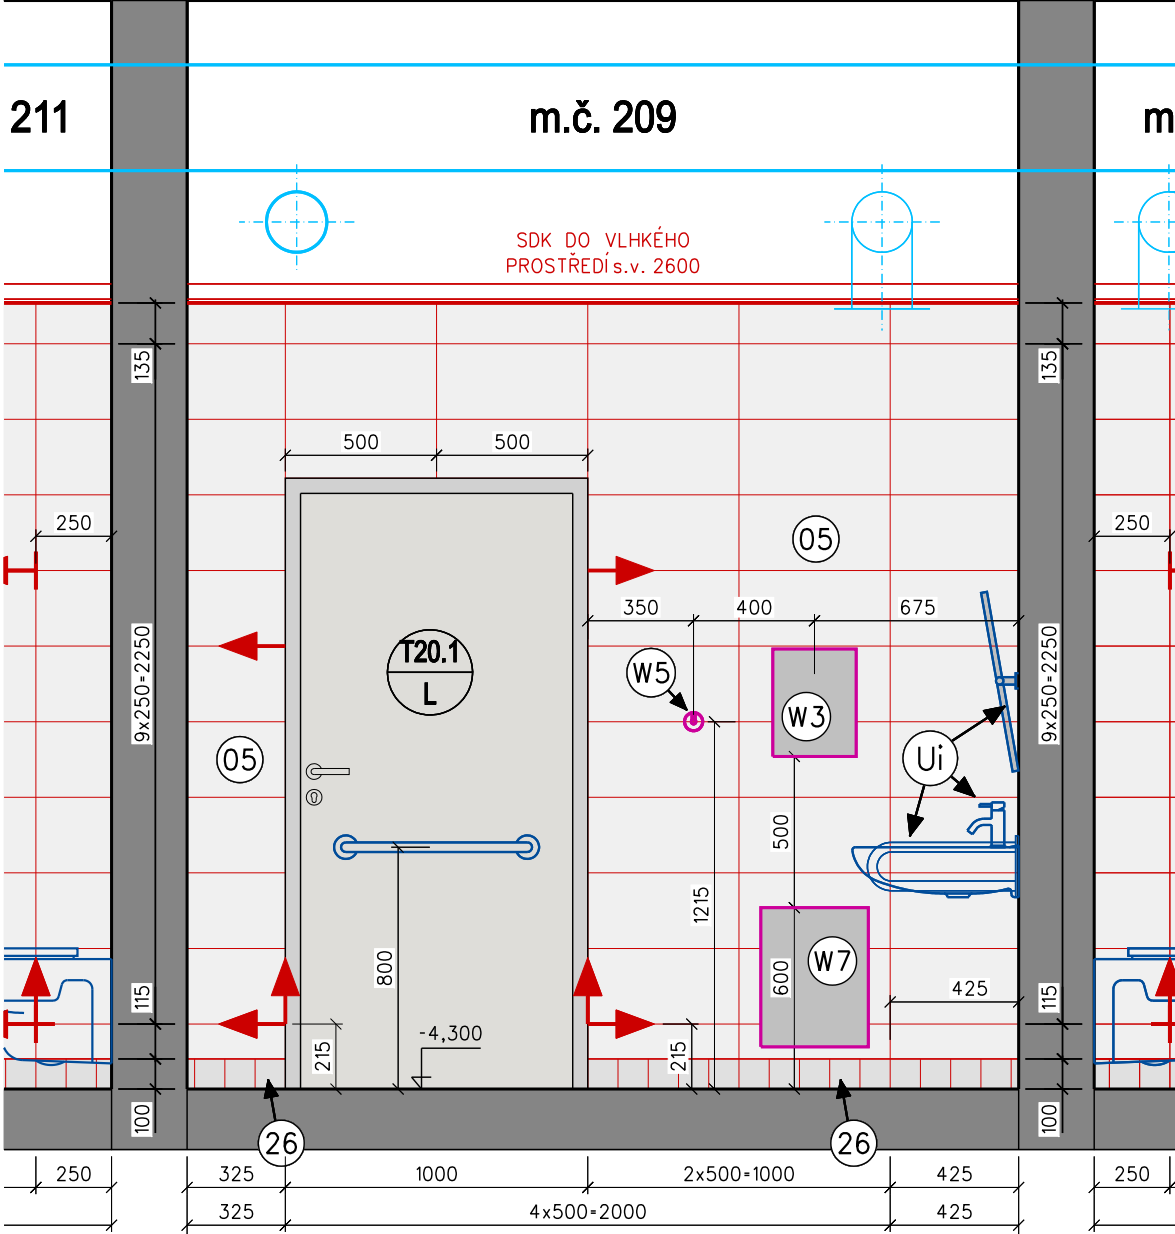

POHLED "J"

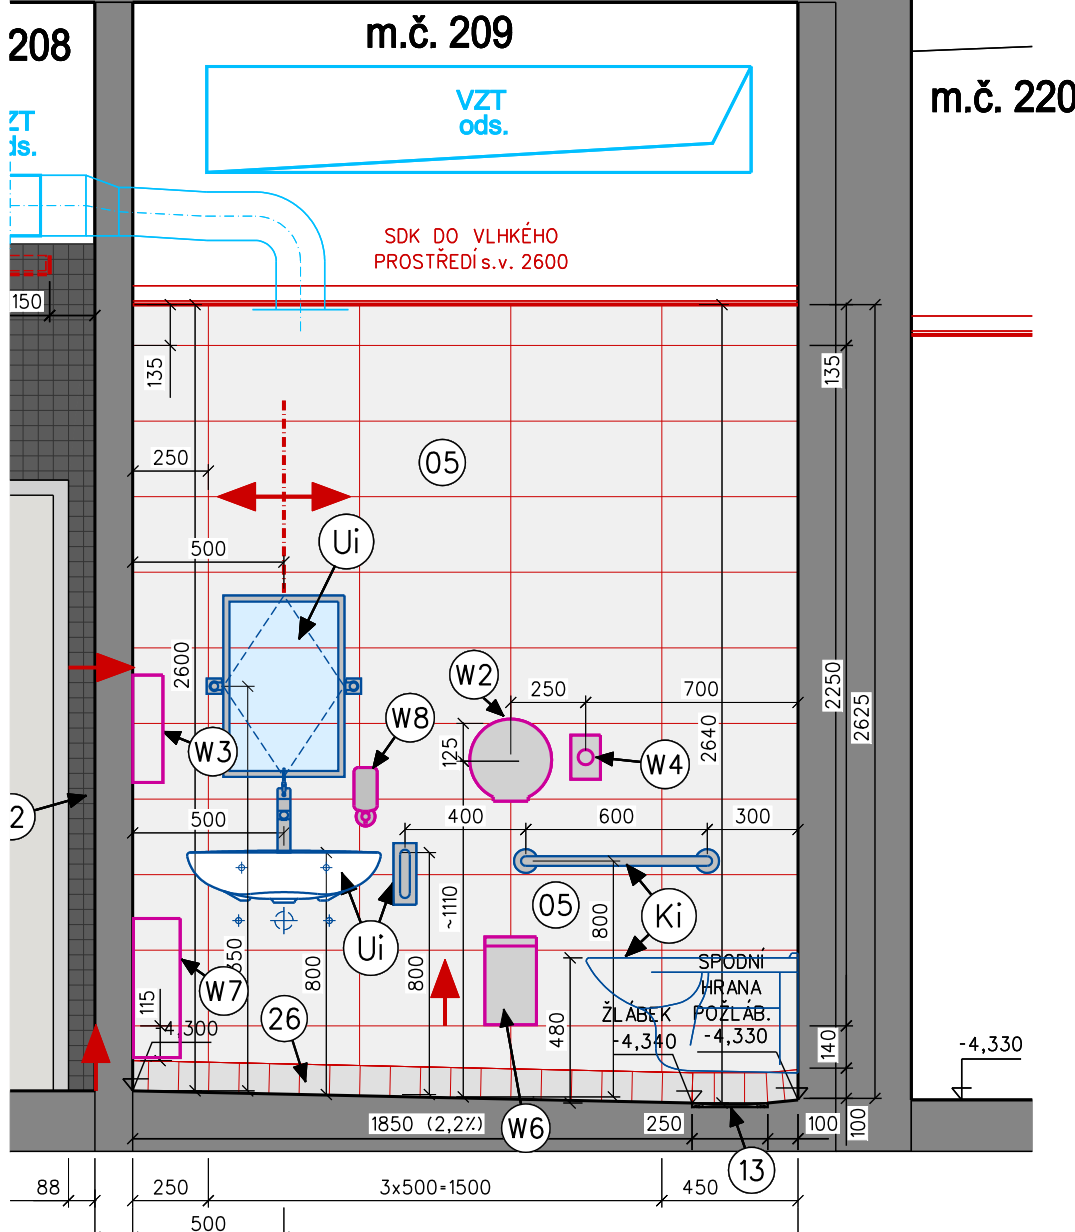

POHLED "B"

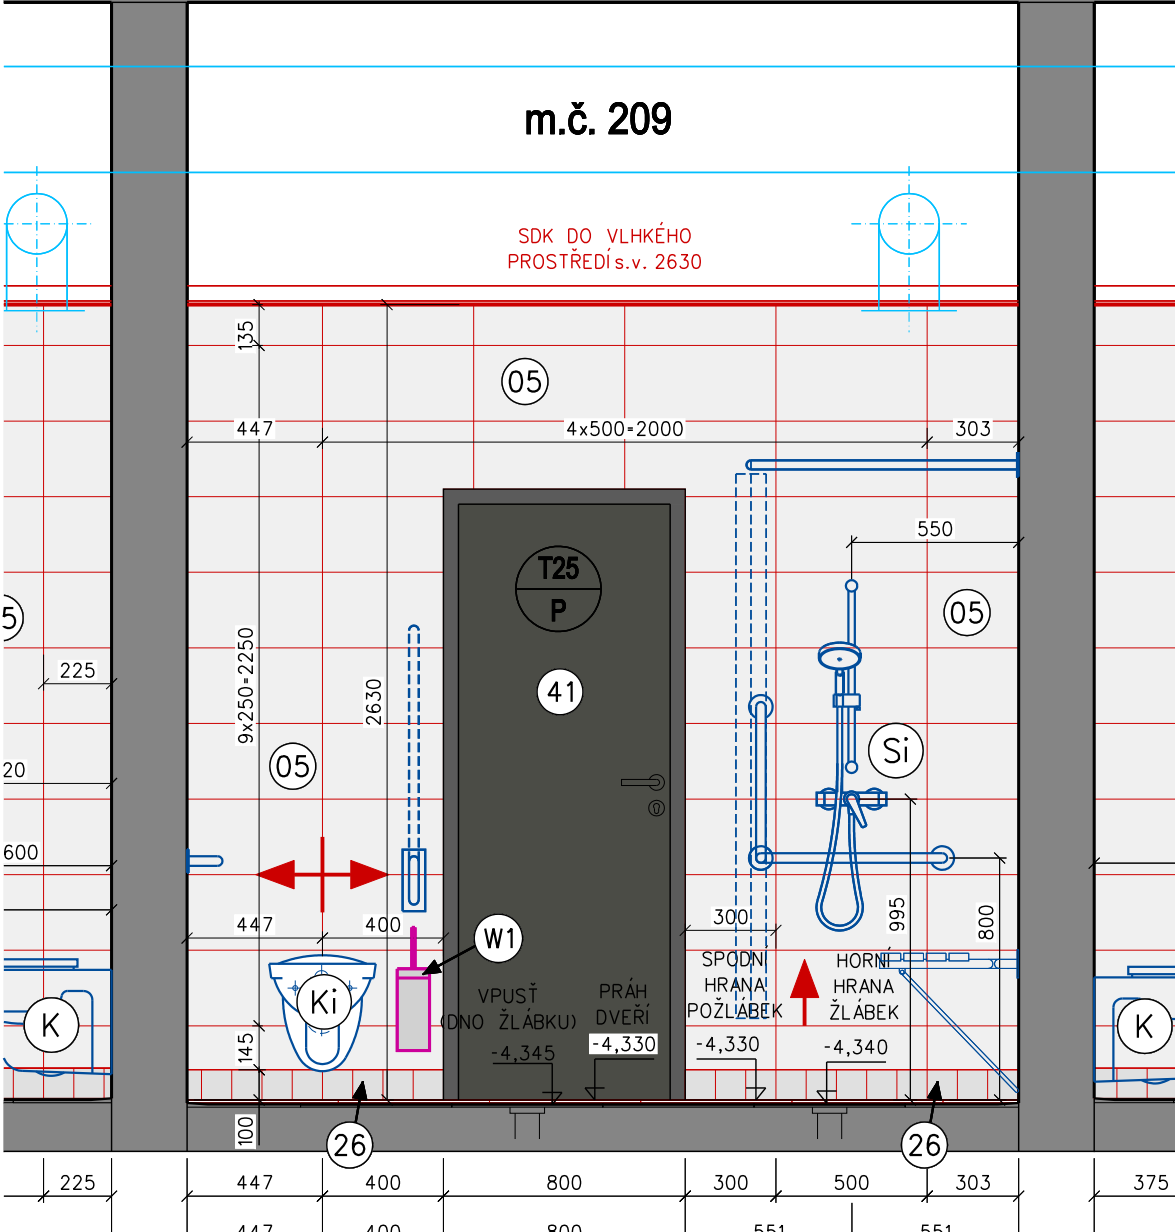


LEGENDA PRVNÍHO VYBAVENÍ

- W1 WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL, NEREZ
- W2 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR NÁSTĚNNÝ, KULATÝ, SE ZÁMKEM, NEREZ
- W3 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ, SE ZÁMKEM, NEREZOVÝ
- W4 ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY NÁSTĚNNÝ, NEREZOVÝ
- W5 HÁČEK (VĚŠÁČEK) NÁSTĚNNÝ, NEREZOVÝ
- W6 HYGIENICKÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ, KULATÝ, NEREZOVÝ
- W7 KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ, VELKOKAPACITNÍ, NEREZ
- W8 DÁVKOVAČ MÝDLA NÁSTĚNNÝ, MECHANICKÝ, NEREZOVÝ
- Si SPRCHOVÝ ZÁVĚS DO SPRCHY PRO OSOBY T.P VČ. ROHOVÉ TYČE


LEGENDA SANITÁRNÍCH PRVKŮ

- Ki KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - HANDICAP, KLOZETOVÉ SEDÁTKO DURAPL., NOSNÝ PRVEK PRO WC, NÁDRŽKA ZABUDOVANÁ, PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, MADLO PEVNÉ A SKLOPNÉ
- Ui UMYVADLO KERAMICKÉ - HANDICAP 64cm, SIFON DN 40 PODOMÍTKOVÝ, BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ - SENZOR, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15, NEREZ MADLO PEVNÉ A SKLOPNÉ, SKLOPNÉ ZRCADLO
- Si SPRCHOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 70 S KLOUBEM, BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ, SPRCHOVÁ SADA S RUČNÍ SPRCHOU A TYČÍ, SPRCHOVÁ SEDAČKA SKLOPNÁ NEREZ - NEREZOVÉ MADLO DO SPRCHY, SPRCHA PRO OSOBY T.P., PROVEDENÍ NEREZ

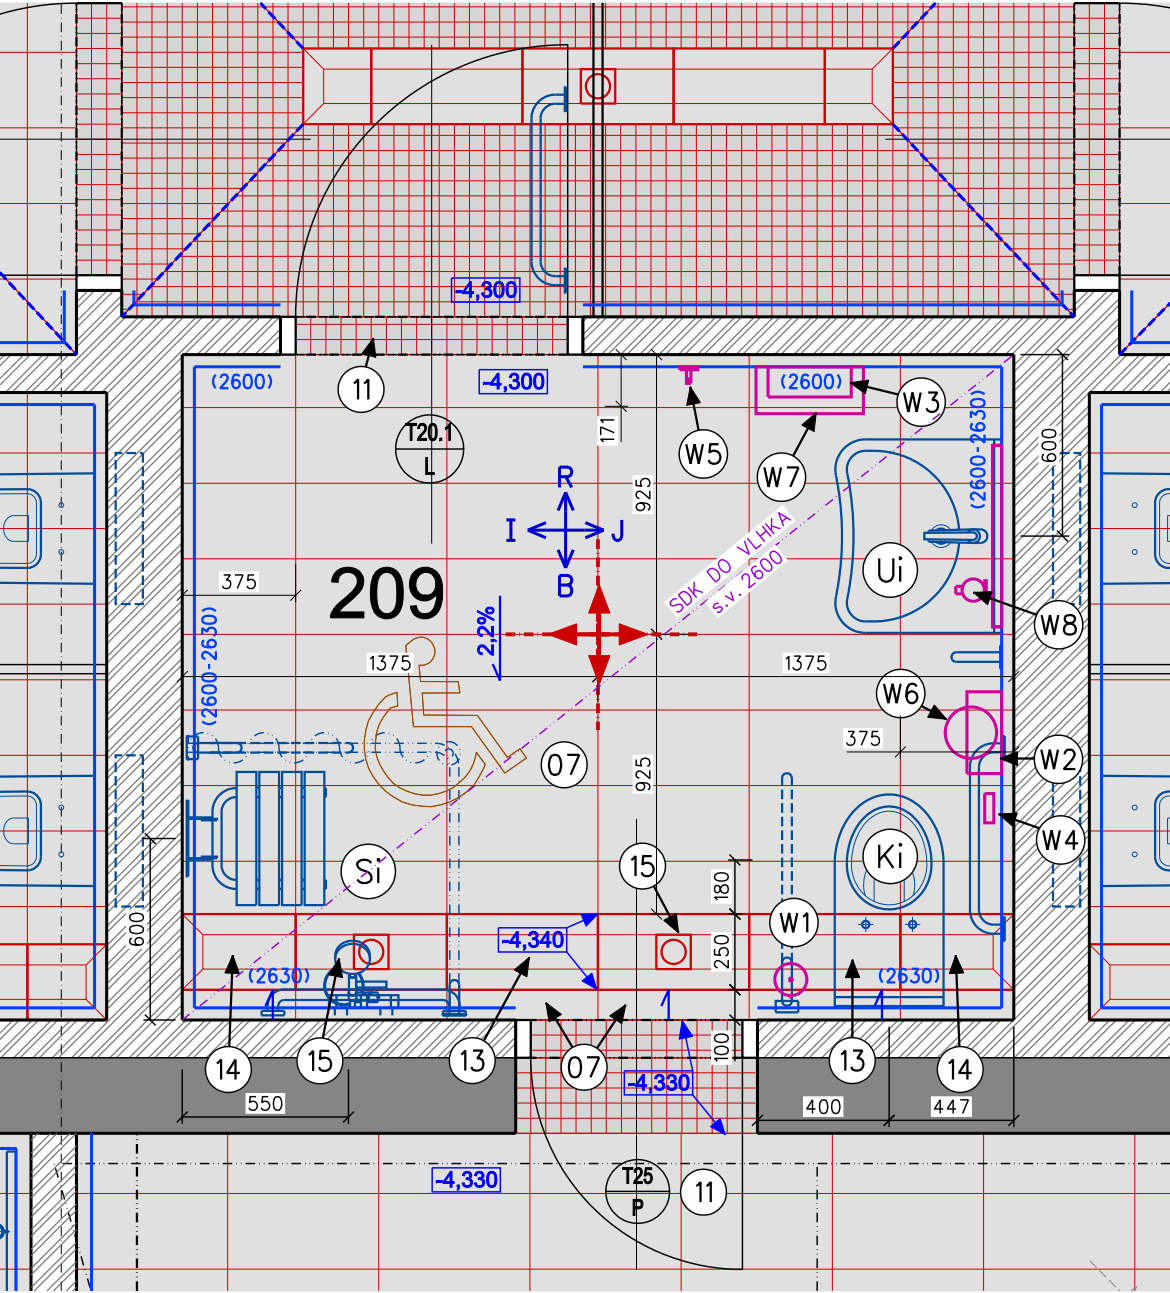

±0.000 = 476.70 m n.m. Bvp (1.NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



VYPRACOVAL S.JURAN	ODP.PROJ.PROFESE ING.P.TUTSCH	KONTOLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HLINZ.PROJEKTU ING.P.ŠEVELA
TECHNOLOGIE. BAŽENŮ ING. T. ŠVOBODA	ARCHITEKT ING.ARCH. J.ŠEVČÍK		

MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY
KRYTÝ BAŽEN VČETNĚ INFRASTRUKTURY

PS 110 - INTERIÉR

D.1.1 DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

SPÁROREZ OBKLADŮ A DLAŽEB

1. PP - WC A SPRCHA INVALIDÉ , m.č. 209

FORMÁT	6 A4
DATUM	04.2020
STUPĚŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:25
ZAK.ČÍSLO:	181566
ARCHIVNÍ KÓD	PROF. CÍS.VYKRESLOVOD.
D1J	A 116